


KS 200 B11.11 FL30X4 V2A (380 209)

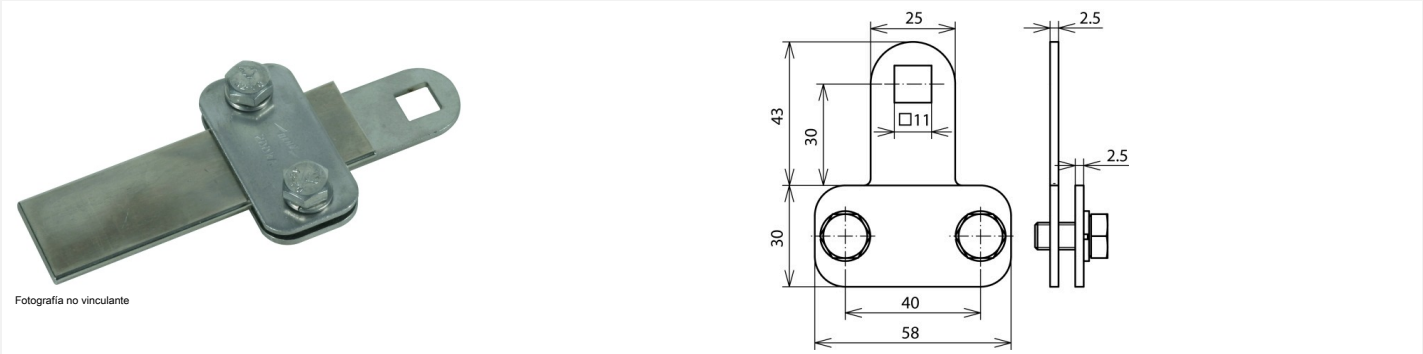

Componente de bloqueo con arandela elástica para conexión de material plano con piezas de construcción. Capacidad de soportar corriente de rayo 200 kA (10/350 µs)

Arrangement:  

Tipo art. no.	KS 200 B11.11 FL30X4 V2A 380 209
Material	INOX
Margen de apriete de pletina	30 x 4 mm
Fijación	orificio cuadrado 11 x 11 mm
Tornillo	⚙ M8 x 16 mm
Material del tornillo	INOX
Distancia de tornillo	40 mm
Espesor del material	2,5 mm
Capacidad de soportar corrientes de rayo (10/350 µs)	 200 kA ^{*)}
Norma	de acuerdo con EN 62561-1
Peso	102 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85359000
GTIN	4013364158269
UPE	1 unidad(es)

*) Para la asignación exacta por favor véase el certificado de prueba.

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.