

Información sobre productos

36 22 125

Alicate de montaje para electrónica



- Para doblar y cortar extremos de alambre en componentes
- Construcción robusta y optimizada para cargas con articulación de precisión atravesada y sin juego
- Ángulos laterales cuidadosamente redondeados: no hay bordes afilados que dañen el material.
- Para doblar y cortar alambre de 1,6 mm debajo de la placa
- Mangos largos y finos para un agarre preciso y cómodo entre el pulgar y el índice
- Comportamiento de flexión uniforme para una sensación de trabajo más directa
- Superficie de las bocas lisa; cantos sin rebabas
- Doble muelle de baja fricción para una apertura suave y uniforme
- El pulido espejo, en combinación con una fina película de aceite, proporciona protección contra la oxidación - evitando cortocircuitos por el descascarillado del cromado.

WM


Información general

Núm. de artículo	36 22 125
EAN	4003773046967
Cabeza	pulido espejo
Mangos	con fundas multicomponentes
Peso	94 g
Dimensiones	125 x 69 x 17 mm
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Capacidad de corte alambre blando (diámetro)	Ø 1,2 mm
Grosor de boca (articulación) (T1)	7,0 mm
Espesor de las puntas (W4)	4,0 mm
Anchura de la cabeza (W3)	11,0 mm
Ancho del mango	7,5 mm
Longitud de boca (L3)	18,0 mm
Aplicación	para doblar y cortar alambre de 1,6 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

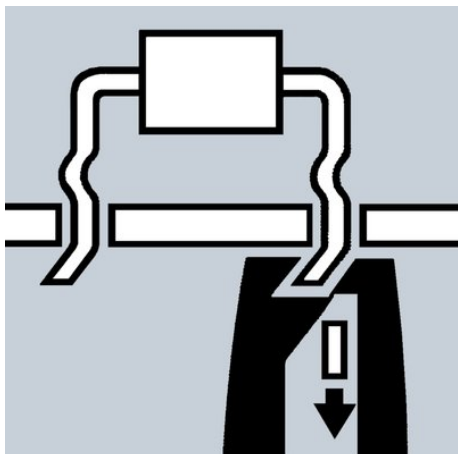

Para doblar y cortar alambre de 1,6 mm debajo de la placa

