
NH-railkast lastscheider behuizing

GST 4035-630

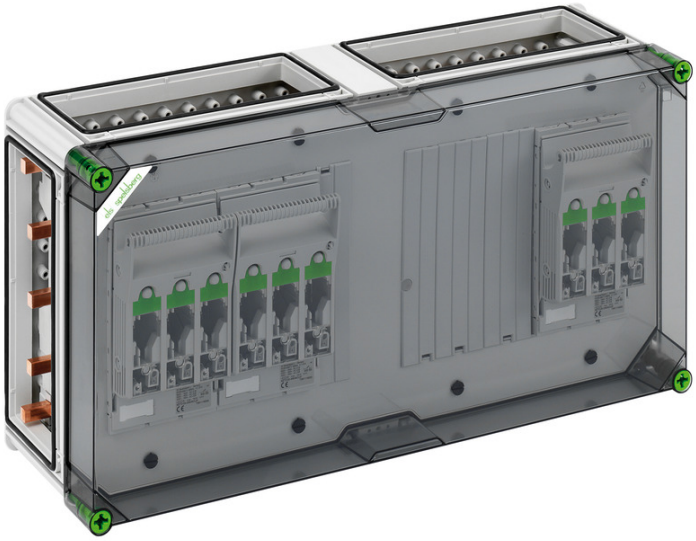

GST 4035-630

NH-railkast lastscheider behuizing

AANPASBAAR

Artikelnummer: 04603586
Afmetingen: 640 x 320 x 179 mm

NH-railkast-zekeringen-lastscheiderbehuizing, 3 x NH 00-railkast-zekeringen-lastschakelaar, beugelaansluiting 1,5 - 50 mm², uitgang universeel, op railkoper 5-polig, met 5 railkast klemmen 16 - 70 mm², N-klem 4 - 35 mm², PE-klem 4 - 35 mm², incl. 4 x koppelstuk voor behuizingen (GGV)

Railkast 630 A, met transparant deksel

IP65 IK08 690V AC

Gemaakt op 04.06.2026. Alle verklaringen zonder garantie. Wij behouden ons het recht voor om verbeteringen aan te brengen door technische
Günther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefoon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	690 V
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP65
Nominale stroom:	630 Ampère
UL Type Rating:	3R

Afmetingen

Breedte:	640 mm
Lengte:	320 mm
Hoogte:	179 mm
Gewicht:	14.5552 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	ja
halogeenvrij:	ja
Gloeidraadbestendigheid:	960 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Slagvastheid:	IK08
Draaimoment van de dekselschroef:	2.5 Nm
Koppelbaar:	ja

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	beschermde buitenomgeving

Sales Information

EAN:	4013902873296
ETIM-klasse:	EC000249
Douanetariefnummer:	85369095
Minimum bestelwaarde:	1

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polycarbonaat
Materiaal deksel:	Polycarbonaat, glasvezelversterkt
Materiaal afdichting:	Polyurethaan
Materiaal dekselschroef:	Polyamide, glasvezelversterkt

Toebehoren

07251401 - GFS 14-m - flensset

07505601 - GSV 56 - rail verbinder

07673001 - KPK NH00 - prismaklem

07675001 - KSR NH 00 - Aansluitschroeven