


DPAN L (910 200)


- Indicador visual remoto para dispositivos de protección contra el rayo (DPSs)
- Bajo consumo de energía debido a tecnología LED de bajo consumo
- Fácil instalación



Fotografía no vinculante



Esquema del DPAN L

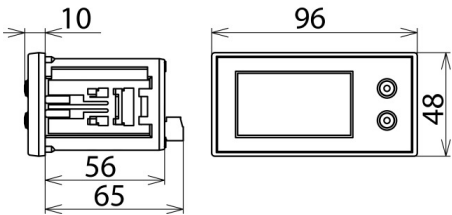

Dimensiones del DPAN L

Tipo art. no.	DPAN L 910 200
Fuente de alimentación	2 baterías de litio, 1.5 V, tipo AA
Estado operativo / defectuoso	LED verde (parpadeando) / LED rojo (parpadeando)
Frecuencia de indicación	0.1 s encendido / 1.3 s apagado
Material de la carcasa	Resina (Noryl)
Clase de protección frontal / lado reverso	IP 40 / IP 20
Márgen de temperatura de servicio (T _U)	-25 °C ... +60 °C
Dimensiones de montaje	92 x 45 mm
Dimensiones	96 x 48 x 75 mm
Peso	140 g
Número aduanero (Nomenclatura Combinada EU)	85389091
GTIN	4013364144019
UPE	1 unidad(es)

Queda reservado el derecho a introducir modificaciones, en cuanto a la redacción, contenidos técnicos e información relativa a medidas, pesos y materiales en función de los avances de la técnica. Las fotografías no son vinculantes.