


DPAN L (910 200)


- Indicazione ottica a distanza, per dispositivi di protezione da sovratensioni (SPD)
- Basso consumo energetico tramite tecnologia a LED
- Montaggio semplice



Immagine indicativa



Schema di principio DPAN L

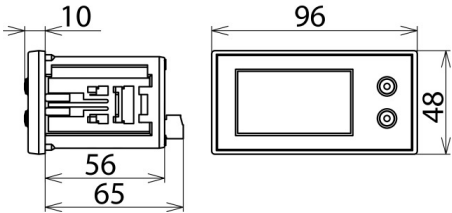

Dimensioni DPAN L

Tipo Art.	DPAN L 910 200
Alimentazione elettrica	2 x 1,5 V batterie al litio, tipo AA
Indicazione di funzionamento / guasto	LED verde (lampeggiante) / LED rossa (lampeggiante)
Frequenza di lampeggiamento	acceso 0,1 s / spento 1,3 s
Materiale involucro	norile
Grado di protezione (fronte / retro)	IP 40 / IP 20
Temperatura d'esercizio (T _U)	-25 °C ... +60 °C
Misure di montaggio	92 x 45 mm
Dimensioni	96 x 48 x 75 mm
Peso	140 g
Codice doganale (Nomenclatura Combinata EU)	85389091
Codice GTIN (EAN)	4013364144019
Confezione	1 pz.

Dati tecnici, dimensioni, pesi e materie prime possono subire variazioni dovute al progresso tecnologico. I disegni sono solo indicativi.