



Principal

Gama de producto	Harmony K
Tipo de producto o componente	Conmutador de leva completo
Nombre de componente	K115
[Ith] Corriente térmica convencional del aire	115 A
Ubicación de montaje	Frontal
Modo de fijación	4 orificios
Tipo cabezal de interruptor de levas	Con placa frontal 88 x 88 mm
Tipo de operador	Negro mango
Candado de maneta giratoria	Sin
Presentación de leyenda	Con metálico leyend, 1 - 0 - 2 negro marcac
Función de encendido de leva	Changeover switch
Return	Sin
Posición apagado	Con posición Off
Número de polos	3P
Posiciones de conmutación	Derecha: 0° - 60° Izquierda: 0° - 300°
Grado de protección IP	IP40 conforming to IEC 60529

Complementario

Ángulo de conmutación	60 °
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	690 V (grado contaminación 3) acorde a En> 40 A
Potencia nominal de funcionamiento en W	13000 W AC-3, 380/440 V 1 fase acorde a valores instantáneos y de demanda 15000 W AC-23A, 220/240 V 1 fase acorde a valores instantáneos y de demanda 15000 W AC-3, 220/240 V 3 fases acorde a valores instantáneos y de demanda 22000 W AC-23A, 380/440 V 1 fase acorde a valores instantáneos y de demanda 30000 W AC-23A, 220/240 V 3 fases acorde a valores instantáneos y de demanda 30000 W AC-3, 380/440 V 3 fases acorde a valores instantáneos y de demanda 30000 W AC-3, 660/690 V 3 fases acorde a valores instantáneos y de demanda 3700 W AC-3, 110 V 1 fase acorde a valores instantáneos y de demanda 45000 W AC-23A, 380/440 V 3 fases acorde a valores instantáneos y de demanda 5500 W AC-23A, 110 V 1 fase acorde a valores instantáneos y de demanda 65000 W AC-23A, 660/690 V 3 fases acorde a valores instantáneos y de demanda 7500 W AC-3, 220/240 V 1 fase acorde a valores instantáneos y de demanda
Capacidad de corriente CA	100 A AC-21A acorde a valores instantáneos y de demanda
Corriente de cortocircuito	15000 A
Protección contra cortocircuito	125 A cartucho fusible, tipo gG
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	6 kV acorde a EN 947-1 6 kV acorde a IEC 947-1
Funcionamiento de contacto	Ruptura lenta
Apertura positiva	Con
Consecutivo, seguido, continuo, adosado	Terminales de abrazadera-torn flexible, capacid sujeción: 1 x 25 mm ² Terminales de abrazadera-torn sólido, capacid sujeción: 1 x 35 mm ²
Par de apriete	2,5 N.m

Capacidad de conmutación en mA	100000 mA DC en 140 V 3 contactos para resistivo cables para (T = 1 ms) 100000 mA DC en 24 V 1 contactos para inductivo cables para (T = 50 ms) 100000 mA DC en 48 V 1 contactos para resistivo cables para (T = 1 ms) 100000 mA DC en 48 V 2 contactos para inductivo cables para (T = 50 ms) 100000 mA DC en 70 V 3 contactos para inductivo cables para (T = 50 ms) 100000 mA DC en 95 V 2 contactos para resistivo cables para (T = 1 ms) 115000 mA DC en 24 V 1 contactos para resistivo cables para (T = 1 ms) 115000 mA DC en 48 V 2 contactos para resistivo cables para (T = 1 ms) 115000 mA DC en 70 V 3 contactos para resistivo cables para (T = 1 ms) 33000 mA DC en 30 V 1 contactos para inductivo cables para (T = 50 ms) 33000 mA DC en 60 V 2 contactos para inductivo cables para (T = 50 ms) 33000 mA DC en 90 V 3 contactos para inductivo cables para (T = 50 ms)
Durabilidad mecánica	300000 ciclos
Anchura global cad	88 mm
Altura global cad	88 mm
Profundidad global cad	154 mm
Peso del producto	0,645 kg

Entorno

Normas	Valores instantáneos y de demanda
Certificaciones de producto	CULus 120 V 5 hp 1 fase CULus 240 V 10 hp 1 fase CULus 240 V 20 hp 3 fases CULus 480 V 30 hp 3 fases
Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de operación	-25...55 °C
Temperatura ambiente de almacenamiento	-40...70 °C
Categoría de sobretensión	Clase II acorde a IEC 60536 Clase II acorde a NF C 20-030

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	23,5 cm
Paquete 1 Ancho	9,8 cm
Paquete 1 Longitud	9,8 cm
Paquete 1 Peso	975,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S03
Número de unidades en el paquete 2	5
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	5,418 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí
RAEE	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Información Logística


País de Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Dimensiones

Montaje frontal

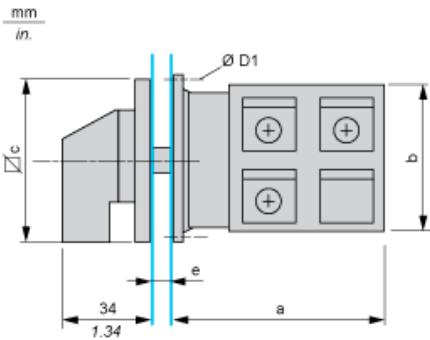


e grosor del panel de soporte de 0,5 a 5,5 mm (de 0,02 a 0,22 in)

a		b		c		D1	
mm	in	mm	in	mm	in	mm	in
114,5	4,51	84	3,31	88	3,46	5,4	0,21

Orificio del panel

Montaje frontal



D2		D3		G1	
mm	in	mm	in	mm	in
6	0,24	13	0,51	68	2,68

Hoja de datos del producto


K115F003UP

Descripción técnica

Posiciones de conexión (montadas de fábrica)


Diagrama para conmutadores de 1 a 4 polos

Seleccione el número de polos en función de las características del producto

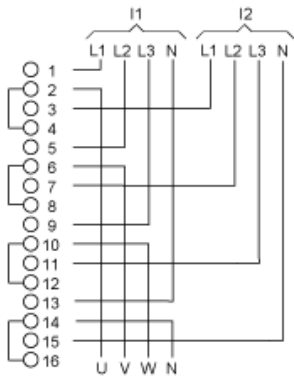


- I1 Entrada 1
- I2 Entrada 2


Marca



Posición angular del conmutador



Programa de conmutación



- (1) De 1 polo
- (2) De 2 polos
- (3) De 3 polos
- (4) De 4 polos

Convención usada para representar el programa de conmutación

- ☐ ☒ Contacto cerrado
- ☒ ☒ Contacto cerrado en 2 posiciones y mantenido entre las 2 posiciones



Montaje sellado para mantener automáticamente el control



Contactos superpuestos



Posición de retorno de resorte: para un ángulo de conmutación de 90° , el retorno de resorte supera los 30° después de la última posición (para un máximo de 3 contactos simultáneos).

Ejemplo:

