


ISOLIERTE ZWILLINGS-ADERENDHÜLSE, QUERSCHNITT 2 X 16,0 MM², HÜSENLÄNGE 14 MM**Artikelnummer: 182484**

Isolierte Zwillingsaderendhülse nach DIN 46228-4, Farbreihe 2, aus Cu-ETP nach DIN EN 13600, galvanisch verzinkt, mit einer Isolation aus Polypropylen, geeignet zur mühelosen Verarbeitung von zwei feindrähtigen Kupferleitern der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228, verhindert Beschädigung und Aufspaltung, temperaturbeständig bis 105 °C | Nennquerschnitt: 2/16 mm² | Isolationsfarbe: blau | d1: 8,3 mm | d2: 9,6 mm | l1: 30 mm | l2: 14 mm | S1: 0,2 mm | S2: 0,4 mm | Gewicht pro 100 Stück: ca. 0,13 kg | UL-gelistet: / | Verpackungseinheit: 100 Stück | (VE/St.: 100.)

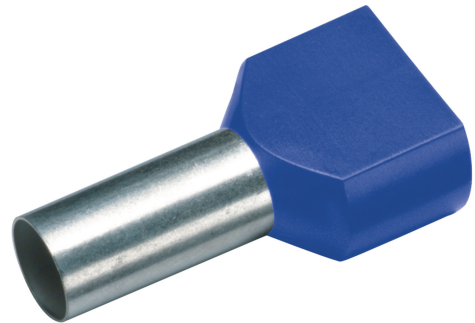

Länge (mm)	220 mm
Breite (mm)	193 mm
Höhe (mm)	32 mm
Gewicht (kg)	0,0013 kg

Merkmal	Wert
Isoliert	Ja
Werkstoff	Kupfer
Oberflächenschutz	verzinkt
Bauform	Zwillings-Aderendhülse
Nennquerschnitt	16 mm ²
Hülsenlänge	14 mm
Gesamtlänge	30 mm
Werkstoff der Isolation	Polypropylen (PP)
Halogenfrei	Ja
Farbe	blau
Für kurzschlussfeste Leitungen	Nein
Mit Kennzeichnungsfahne	Nein
Bandware	Nein
AWG-Größe	6

GTIN: 4021103824849

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de