


EMBOUT JUMELÉ ISOLÉ, SECTION 2 X 16,0 MM², LONGUEUR DE L'EMBOUT 14 MM**Numéro d'article: 182484**

Embout isolé pour conducteurs jumelés selon DIN 46228-4, série de couleurs 2, en Cu-ETP selon DIN EN 13600, étamé par galvanisation, avec une isolation en polypropylène, convient pour le traitement sans effort de deux conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon DIN EN 60228, empêche l'endommagement et l'épissure, résistant à la température jusqu'à 105 °C | section nominale : 2/16 mm² | Couleur d'isolation : bleu | d1 : 8,3 mm | d2 : 9,6 mm | l1 : 30 mm | l2 : 14 mm | S1 : 0,2 mm | S2 : 0,4 mm | Poids par 100 pièces : env. 0,13 kg | Listé UL : / | Unité d'emballage : 100 pièces | (Qté/pce : 100.)

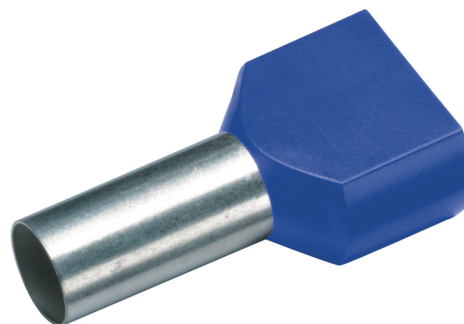

Longueur (mm) 220 mm
Largeur (mm) 193 mm
Hauteur (mm) 32 mm
Poids (kg) 0,0013 kg

Attribut	Valeur
Isolé	Oui
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinnt
Forme de construction	Zwillings-Aderendhülse
section nominale	16 mm ²
longueur de douille	14 mm
longueur hors tout	30 mm
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Sans halogène	Oui
Couleur	blau
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Non
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Non
Taille AWG	6

GTIN: 4021103824849

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de