

HC-HPR-D07-BCSWH-EM-BK - Tapa de protección



1424636

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424636>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Tapa de protección D7, con bloqueo por tornillo, material: Fundición inyectada de cinc, material tapa protectora: Cinc, altura: 28,5 mm, prensaestopas: sin, junta: no, Aplicaciones ferroviarias, para requisitos medioambientales y EMC elevados, Serie HPR

Datos comerciales


Código de artículo	1424636
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7AZC
Clave de producto	AF7AZC
GTIN	4055626375656
Peso por unidad (incluido el embalaje)	48,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	22,22 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	CN

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Tapa de protección
Tipo de carcasa	Tapa de protección
Serie	HPR-D7
Aplicación	Aplicaciones ferroviarias
Construcción	D7
Con cordón de sujeción	sí
Existe junta de obturación	no
Apantallado	sí
Prensaestopas Pg	sin

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	32,6 mm
Altura	28,5 mm
Longitud	45,7 mm

Datos del material

Color	negro (RAL 9005)
Material Tapa de protección	Fundición inyectada de cinc (Con recubrimiento de polvo)
Material carcasa	Fundición inyectada de cinc
Material tapa protectora	Cinc

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de bloqueo	Tornillo
-----------------	----------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP66 (con tornillo obturador)
	IP68 (0,4 bar/30 min. con tornillo obturador)
	IP69 (ISO 20653:2013-02)
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C

Montaje

Indicaciones de montaje	Tornillo de bloqueo M4, hexagonal con ranura (ancho de llave 7), par de apriete: 1 Nm. Se deberá retirar la junta del inserto de contacto pin. Longitud de rosca máx. de la conexión por tornillo: 6 mm
-------------------------	---

HC-HPR-D07-BCSWH-EM-BK - Tapa de protección




1424636

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424636>

	Montar el inserto de contactos con tornillo obturador en la carcasa
--	---

Dibujos

Esquema de dimensiones

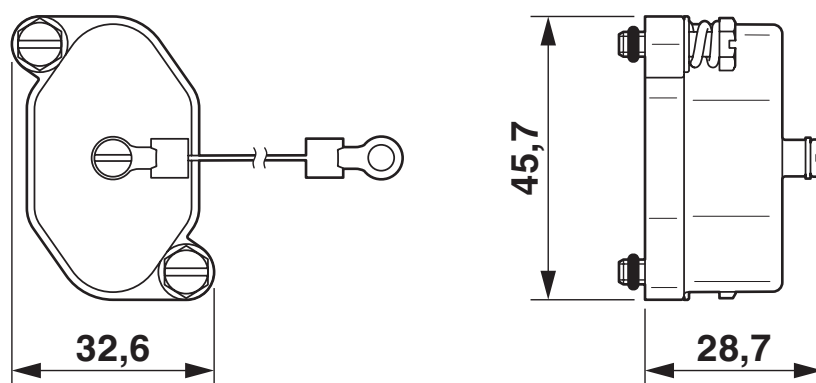

Esquema de dimensiones

HC-HPR-D07-BCSWH-EM-BK - Tapa de protección



1424636

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424636>

Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424636>

DNV

ID de homologación: TAE000037S

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440208
ECLASS-15.0	27440208

ETIM

ETIM 10.0	EC002314
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---