
Cajas de derivación

# Abox 100 AB-L

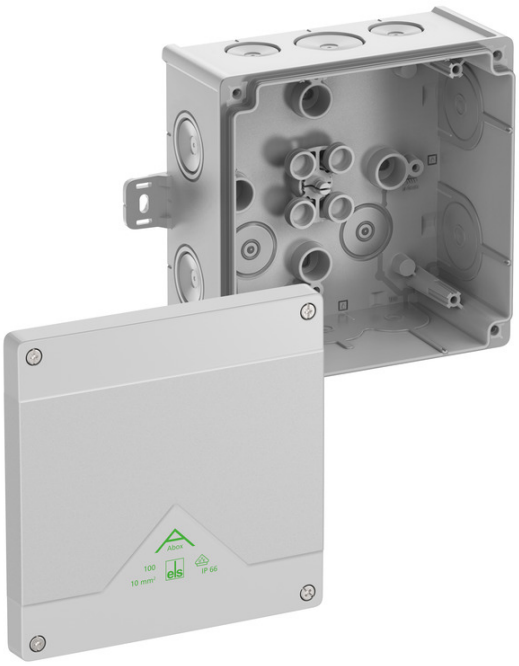

## Abox 100 AB-L

**Cajas de derivación**

PERSONALIZABLE

Número de producto: 81040101
Dimensiones: 152 x 152 x 80 mm

Cajas de derivación, con grado de protección IP66, Sección nominal 10 mm², Certificado según VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), DLG (resistencia al amoníaco), Entradas de membrana autosellante, M20/M25/M32, Área de estanqueidad 8 - 28 mm, (2 Lado posterior, 10 lateralmente), puntos de fijación exterior, para instalaciones estándar en zonas interiores y en zonas exteriores protegidas

**gris, Ui=1000 V AC, sin borna**


Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

# Datos técnicos

## Características eléctricas

| | |
|---|---|
| Tensión aislante de medición CA: | 1000 V |
| Tensión aislante de medición CC: | 1000 V |
| Calibre máx. del cable: | 10 mm² |
| Clase de protección: | II |
| Clase de protección: | IP66 |
| Tipo de borne: | sin |

## Colores

| | |
|---|---|
| Color parte inferior: | gris |
| Color parte superior: | gris |

## Dimensiones

| | |
|---|---|
| Anchura: | 152 mm |
| Longitud: | 152 mm |
| Altura: | 80 mm |
| Longitud interior: | 139 mm |
| Ancho interior: | 140 mm |
| Altura interior: | 64 mm |
| Peso: | 0.2986 kg |

## Características del material

| | |
|---|---|
| Resistente a los rayos UV: | sí |
| sin halógenos: | sí |
| Clasificación por inflamabilidad según UL94: | HB |
| Resistencia con hilo incandescente: | 750 °C (EN 60695-2-11) |

## Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Para una zona de sellado mín.: | 8 mm |
| Para una zona de sellado máx.: | 28 mm |

## Características mecánicas

| | |
|---|---|
| Fuerza de golpe: | IK07 |
| precintable: | sí |
| Par de torsión del tornillo de la tapa: | 1.2 Nm |
| Modo de fijación: | Montaje sobre la pared/el techo |
| Fijación: | puntos de fijación exterior |

## Condiciones ambientales

| | |
|---|---|
| humedad relativa máx. de 25 °C: | 95 % |
| humedad relativa máx. de 40 °C: | 50 % |
| Temperatura ambiente mín.: | -25 °C |
| Temperatura ambiente máx.: | 55 °C |
| Temperatura ambiente 24 h: | 35 °C |
| Lugar de instalación: | Zona exterior protegida |

## Sales Information

| | |
|---|---|
| EAN: | 4013902660513 |
| Clase ETIM: | EC002600 |
| Número de tarifa aduanera: | 85389099 |
| Cantidad de pedido mínima: | 1 |

## Material

| | |
|---|---|
| Material parte inferior: | Polipropileno |
| Material parte superior: | Polipropileno |
| Material entrada: | Elastómero termoplástico |
| Material junta: | Elastómero termoplástico |
| Material tornillo de la tapa: | Acero inoxidable 1.4567 (V2A) |

## Certificados

| | |
|---|---|
| Marca de conformidad: | VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)) |
| Marca de conformidad: | DLG (resistencia al amoníaco) |

## Accesorios

22742001 - KVR M20-MGM - Prensaestopa

22742101 - KVR M20-GDB/MGM - Prensaestopa

22742501 - KVR M25-MGM - Prensaestopa

22743201 - KVR M32-MGM - Prensaestopa

26042001 - DMS M20 - Conos de doble membrana

26042501 - DMS M25 - Conos de doble membrana

26043201 - DMS M32 - Conos de doble membrana

89500101 - Abox PST 025-100 - Juego de precintado

89511001 - Abox MPI 100 - Placa de montaje

89531001 - Abox 100 NS35 - Carríl DIN

89600501 - Abox 100 KH 221 6² - Soporte para bornas

89600601 - Abox 100 KH 2006 6² - Soporte para bornas

89641001 - Abox 100 KLS-10² - Bornero

89602001 - MABF 100-1 - Juego de fijación de mástil/tubo

89602901 - KTB 1-100 - Fijación para bandejas portacables

## Glándula de cable

