

# NBC-10,0-93E/M12FSD - Netzkabel



1407383

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407383>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Netzkabel, Ethernet CAT5 (100 MBit/s), 4-polig, PUR halogenfrei, wasserblau RAL 5021, geschirmt (Advanced Shielding Technology), freies Leitungsende, auf Buchse gerade M12, Kodierung: D / IP67, Kabellänge: 10 m

## Kaufmännische Daten

|                                          |               |
|------------------------------------------|---------------|
| Artikelnummer                            | 1407383       |
| Verpackungseinheit                       | 1 Stück       |
| Mindestbestellmenge                      | 1 Stück       |
| Verkaufsschlüssel                        | AI            |
| Produktschlüssel                         | AF1CJI        |
| GTIN                                     | 4046356775113 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 470 g         |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 429 g         |
| Zolltarifnummer                          | 85444210      |
| Ursprungsland                            | PL            |

## Technische Daten

### Artikeleigenschaften

|            |                           |
|------------|---------------------------|
| Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
| Anwendung  | Standard                  |
| Sensorart  | Ethernet                  |
| Polzahl    | 4                         |
| Geschirmt  | ja                        |

### Schnittstellen

|                     |                                       |
|---------------------|---------------------------------------|
| Signalart/Kategorie | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s |
|---------------------|---------------------------------------|

### Elektrische Eigenschaften

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Nennspannung $U_N$ | 48 V AC    |
|                    | 60 V DC    |
| Nennstrom $I_N$    | 4 A        |
| Übertragungsmedium | Kupfer     |
| Übertragungsrate   | 100 MBit/s |

### Steckverbinder

#### Anschluss 1

|                            |                                                                                                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Maßzeichnung               | <br>Polbild Buchse M12, 4-polig, D-kodiert, Ansicht Buchsenseite |
| Ausführung                 | M12 Buchse, gerade, 4-polig, geschirmt (Advanced Shielding Technology), Kodierung: D                                                                 |
| Polzahl                    | 4                                                                                                                                                    |
| Geschirmt                  | ja                                                                                                                                                   |
| Schirmung                  | Advanced Shielding Technology                                                                                                                        |
| Signalart/Kategorie        | Ethernet CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s                                                                                                                |
| Steckzyklen                | ≥ 100                                                                                                                                                |
| Isolationswiderstand       | ≥ 100 MΩ                                                                                                                                             |
| Überspannungskategorie     | II                                                                                                                                                   |
| Verschmutzungsgrad         | 3                                                                                                                                                    |
| Anzugsdrehmoment           | 0,4 Nm                                                                                                                                               |
| Material Kontakt           | CuSn                                                                                                                                                 |
| Material Kontaktoberfläche | Ni/Au                                                                                                                                                |
| Material Kontaktträger     | PA 6.6                                                                                                                                               |
| Material Verschraubung     | Zinkdruckguss, vernickelt                                                                                                                            |

# NBC-10,0-93E/M12FSD - Netzwerkkabel



1407383

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407383>

|                                |                                            |
|--------------------------------|--------------------------------------------|
| Material Griffkörper           | TPU, schwer entflammbar, selbstverlöschend |
| Material Dichtung              | FKM                                        |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0                                         |
| Schutzart                      | IP65                                       |
|                                | IP67                                       |
| Umgebungstemperatur (Betrieb)  | -25 °C ... 85 °C                           |
| Normbezeichnung                | M12-Steckverbinder                         |
| Normen/Bestimmungen            | IEC 61076-2-101                            |

## Anschluss 2

|            |                     |
|------------|---------------------|
| Ausführung | freies Leitungsende |
|------------|---------------------|

## Kabel / Leitung

|               |      |
|---------------|------|
| Leitungslänge | 10 m |
|---------------|------|

## Ethernet flexibel CAT5, 2-paarig [93E]

|                                      |                                                                                      |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Maßzeichnung                         |  |
| UL AWM Style                         | 21238 (80 °C / 600 V)                                                                |
| Polzahl                              | 4                                                                                    |
| Geschirmt                            | ja                                                                                   |
| Leitungstyp                          | Ethernet flexibel CAT5, 2-paarig [93E]                                               |
| Leiteraufbau                         | 2x2xAWG26/7, SF/UTP                                                                  |
| AWG Signalleitung                    | 26                                                                                   |
| Leitungsquerschnitt                  | 2x 2x 0,14 mm <sup>2</sup>                                                           |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 0,95 mm ±0,05 mm                                                                     |
| Leitungsaußendurchmesser             | 6,40 mm ±0,2 mm                                                                      |
| Außenmantel, Material                | PUR                                                                                  |
| Außenmantel, Farbe                   | wasserblau RAL 5021                                                                  |
| Material Leiter                      | blanke Cu-Litze                                                                      |
| Material Aderisolation               | geschäumtes PE                                                                       |
| Einzelader, Farbe                    | weiß/orange-orange, weiß/grün-grün                                                   |
| Paarverseilung                       | 2 Adern zum Paar                                                                     |
| Gesamtverseilung                     | 2 Paare mit 2 Füllern zur Seele                                                      |
| Optische Schirmbedeckung             | 70 %                                                                                 |
| Isulationswiderstand                 | ≥ 5 GΩ*km                                                                            |
| Schleifenwiderstand                  | ≤ 280,00 Ω/km                                                                        |
| Wellenwiderstand                     | 100 Ω ±5 Ω (bei 100 MHz)                                                             |
| Nennspannung Kabel                   | ≤ 100 V                                                                              |

1407383

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407383>

|                                          |                                                              |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Prüfspannung Ader/Ader                   | 2000 V (50 Hz, 1 min.)                                       |
| Prüfspannung Ader/Schirm                 | 2000,00 V (50 Hz, 1 min.)                                    |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt         | 4 x D                                                        |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt     | 8 x D                                                        |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt      | 26 mm                                                        |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 51 mm                                                        |
| Halogenfreiheit                          | nach IEC 60754-1                                             |
| Flammwidrigkeit                          | nach IEC 60332-1-2                                           |
|                                          | nach UN ECE-R 118.03                                         |
|                                          | UL 1581, Abschnitt 1060 und UL 2556, Abschnitt 9.3 (FT1)     |
|                                          | UL 1581, Abschnitt 1100 und UL 2556, Abschnitt 9.1 (HFT/FT2) |
| Ölbeständigkeit                          | nach IEC 60811-404                                           |
| Umgebungstemperatur (Betrieb)            | -40 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung)                    |
|                                          | -30 °C ... 70 °C (Kabel, bewegliche Verlegung)               |


## Zeichnungen

Maßzeichnung



Buchse M12 x 1, gerade, geschirmt

Schemazeichnung

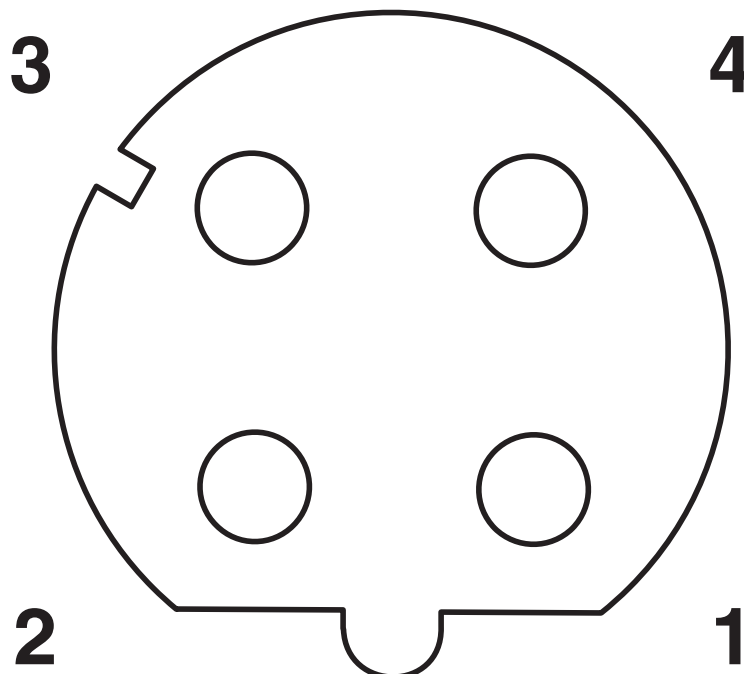


Polbild Buchse M12, 4-polig, D-kodiert, Ansicht Buchsenseite

1407383

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407383>

Schaltplan

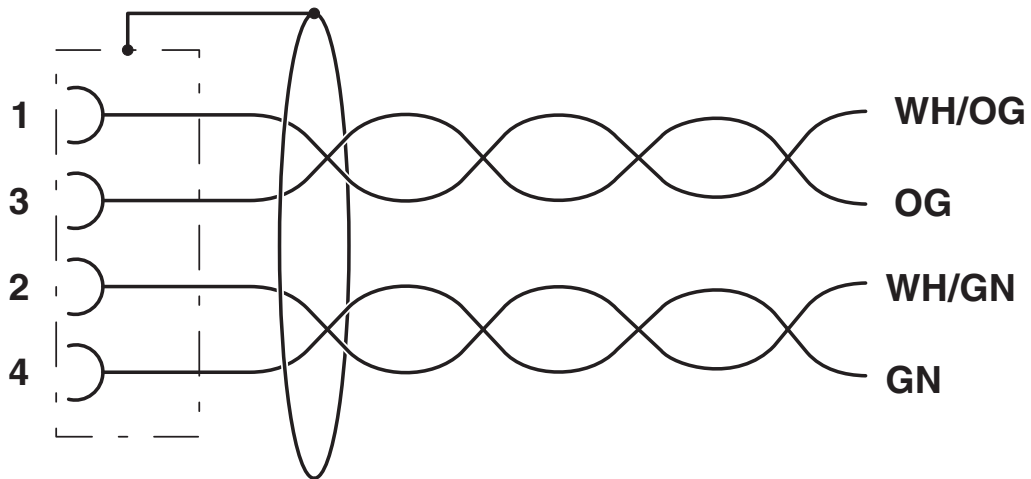

Kontaktbelegung der M12-Buchse

# NBC-10,0-93E/M12FSD - Netzwerkkabel



1407383

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407383>

## Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407383>

|  <b>cUL Recognized</b><br>Zulassungs-ID: FILE E 335024 |                    |                 |                 |                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|                                                                                                                                         | Nennspannung $U_N$ | Nennstrom $I_N$ | Querschnitt AWG | Querschnitt $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                   |                    |                 |                 |                           |
|                                                                                                                                         | 30 V               | 4 A             | -               | -                         |

|  <b>UL Recognized</b><br>Zulassungs-ID: FILE E 335024 |                    |                 |                 |                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|
|                                                                                                                                        | Nennspannung $U_N$ | Nennstrom $I_N$ | Querschnitt AWG | Querschnitt $\text{mm}^2$ |
| keine                                                                                                                                  |                    |                 |                 |                           |
|                                                                                                                                        | 30 V               | 4 A             | -               | -                         |

|  <b>EAC-RoHS</b><br>Zulassungs-ID: RU D-DE.HB35.B.00387 |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

1407383

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1407383>

## Klassifikationen

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                                |                              |
|------------------------------------------------|------------------------------|
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja, Keine Ausnahmeregelungen |
|------------------------------------------------|------------------------------|

### China RoHS

|                                        |                                         |
|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                  |
|                                        | Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten |

### EU REACH SVHC

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten  
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH  
Flachmarktstraße 8  
D-32825 Blomberg  
+49 52 35/3-1 20 00  
[info@phoenixcontact.de](mailto:info@phoenixcontact.de)