

SF-ASD 16 - Atornillador a batería



1200294

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1200294>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Atornillador, incl. batería, caja de cambios de dos velocidades, giro a derecha/izquierda y acoplamiento de 16 niveles hasta 450 rpm, conexión rápida hexagonal.

Sus ventajas

- Taladro atornillador a batería con reductor de dos velocidades, giro a la derecha/izquierda y embrague de 16 niveles con nivel de taladrado hasta 450 r/min
- Ajustable de 0,2 ... 4,3 Nm
- Cómodo manejo con una mano en posición recta o inclinada
- Construcción compacta

Datos comerciales

Código de artículo	1200294
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	BH3243
Clave de producto	BH3243
GTIN	4055626666426
Peso por unidad (incluido el embalaje)	565 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	465 g
Número de tarifa arancelaria	84672920
País de origen	TW

SF-ASD 16 - Atornillador a batería

1200294

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1200294>



Datos técnicos

Notas

Environmental Product Compliance

California Proposition 65

Encontrará información sobre la Proposición 65 de California en la declaración del fabricante en la pestaña "Descargas"

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Herramienta dinamométrica
Tipo de embalaje	empaquetado en caja
Tensión del acumulador	3,6 V
Tiempo de carga Acumulador	60 min
Característica del producto	Taladro atornillador a batería con reductor de dos velocidades y giro a la derecha/izquierda Embrague con 16 posiciones, con posición de taladrado hasta 450 r/min

Propiedades de aislamiento

Clase de protección	II
---------------------	----

Propiedades eléctricas

Consumo de potencia	7,2 W
Tensión nominal U_N	3,6 V DC 3,6 V DC

Batería

Tiempo de carga Acumulador	60,00 min
Tensión del acumulador	3,60 V DC
Capacidad del acumulador	2,00 Ah

Datos de conexión

Ámbito del par de apriete	0,2 Nm ... 4,3 Nm
Salida	6,3 mm

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	45 mm
Altura	172 mm
Longitud	266 mm

SF-ASD 16 - Atornillador a batería

1200294

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1200294>



Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	5 °C ... 40 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C
Humedad de aire admisible (servicio)	95 % (<)

SF-ASD 16 - Atornillador a batería


1200294

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1200294>




Dibujos


Esquema de dimensiones

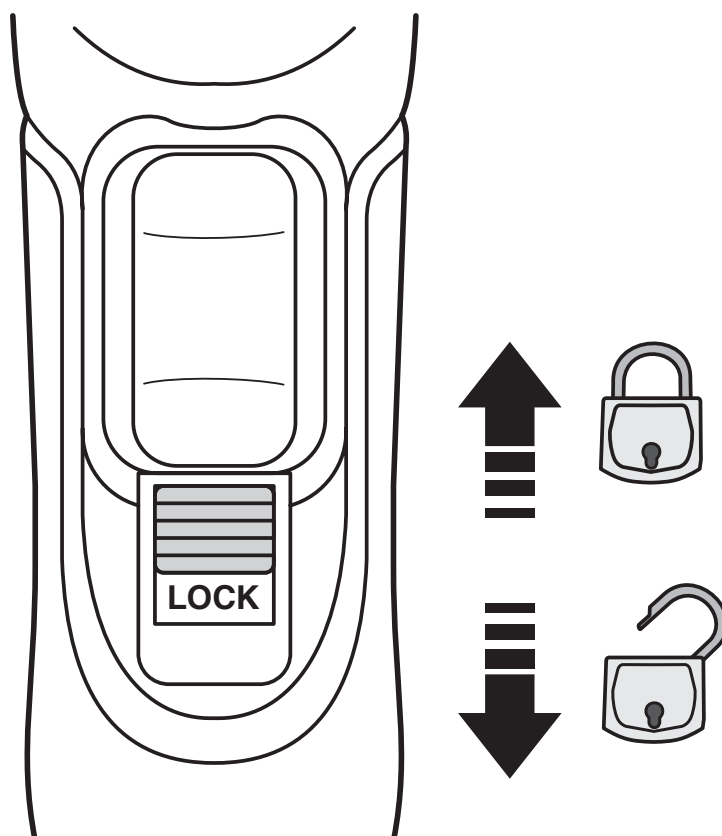

Plano esquemático

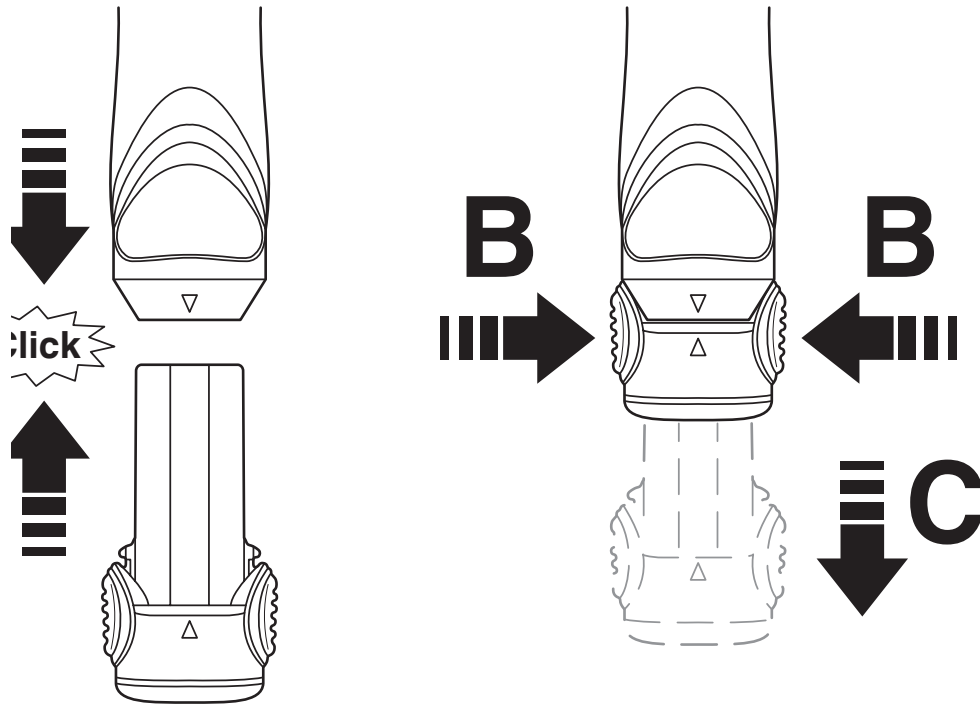

Plano esquemático

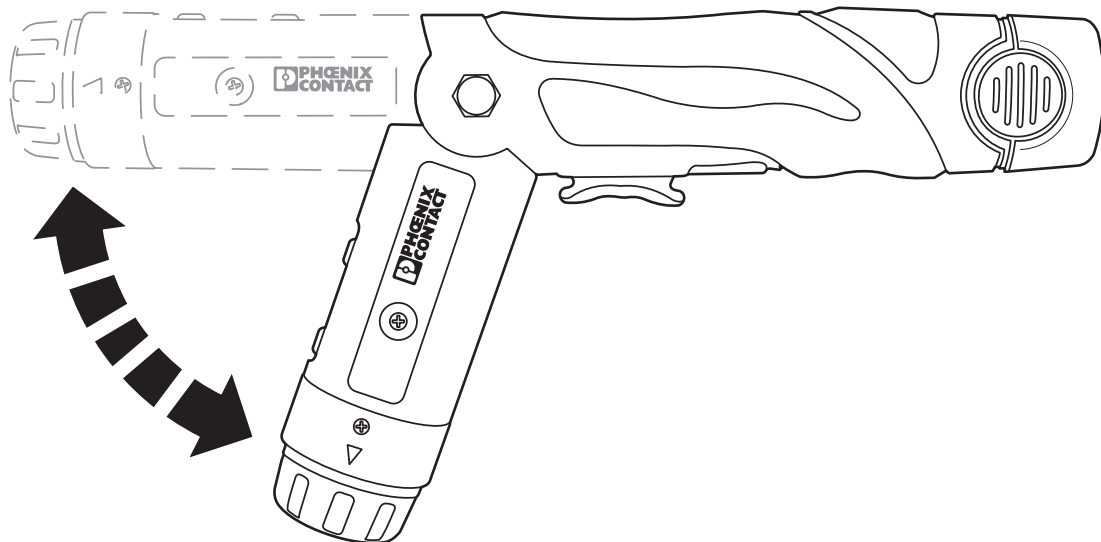


SF-ASD 16 - Atornillador a batería

1200294


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1200294>



Plano esquemático

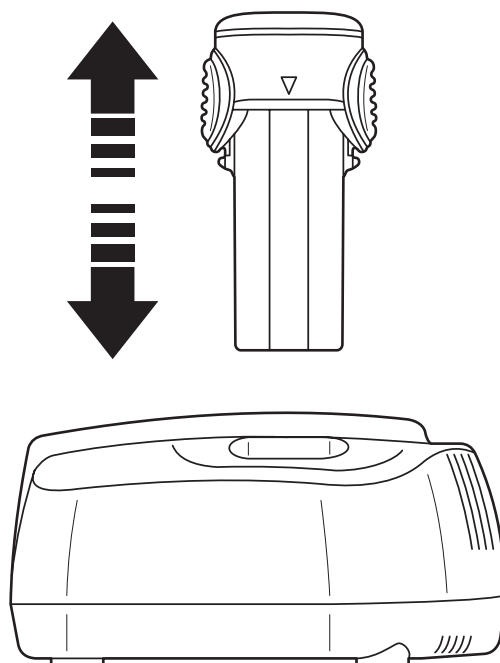

Plano esquemático

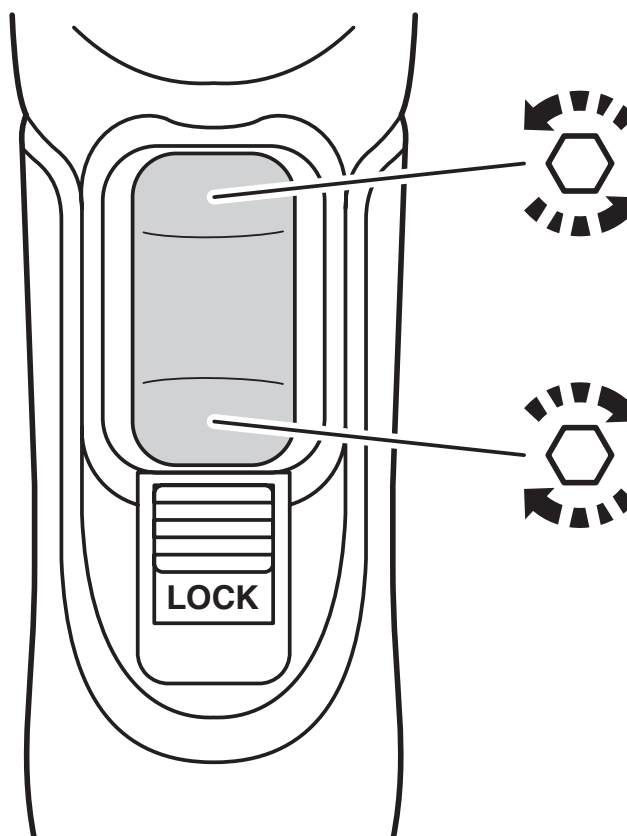

SF-ASD 16 - Atornillador a batería



1200294

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1200294>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	21050804
ECLASS-15.0	21050804

ETIM

ETIM 10.0	EC001396
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	27111700
-------------	----------

SF-ASD 16 - Atornillador a batería

1200294

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1200294>



Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-5
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es