


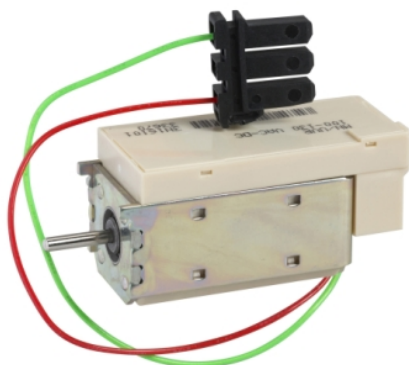

Hoofd

Range	MasterPacT
Range of product	Masterpact NT Masterpact NW Masterpact NW DC
Device short name	MX
Product or component type	Spanningslosser
Device application	Controle
Type uitschakeling spanning	Starter Onmiddellijke spanningsvrijgave
Control type	Standaard
Spanning stuurkring	380...480 V AC 50/60 Hz
Montagemodus vermogensschakelaar	Vast
Bereik compatibiliteit	Masterpact Masterpact NT Masterpact Masterpact NW Masterpact MasterPact NW DC

Complementair

Operationele grens	0,7...1,1 x Un opening
Responstijd	50 ms +/- 10 % voor Masterpact NT 50 ms +/- 10 % voor Masterpact NW
Voeding houdvermogen	4,5 VA

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,900 cm
Package 1 Width	3,700 cm
Package 1 Length	13,200 cm
Package 1 Weight	1,158 kg
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	80
Package 2 Height	15,000 cm
Package 2 Width	30,000 cm
Package 2 Length	40,000 cm
Package 2 Weight	92,900 kg
Unit Type of Package 3	P12
Number of Units in Package 3	2560
Package 3 Height	90,000 cm
Package 3 Width	80,000 cm
Package 3 Length	120,000 cm
Package 3 Weight	2984,800 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------