

CUC-IC3M-J1ST-S/R4R-L1 - Befilterter RJ45 Leiterplattensteckverbinder



1663973

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663973>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Befilterter RJ45 Leiterplattensteckverbinder, 1x1 single-port, Anschlussrichtung des Steckers zur Platine: 180 °, Geschirmt, LED (Grün, Gelb), Polzahl: 8, 10/100 MBit/s, THT-THR, THD, Reflow, IP20, Verpackungsart: Tape and Reel

Ihre Vorteile

- Vereinfachter Ethernet-Design-Prozess durch integrierte Befilterung
- Reduzierung von Leiterplattenkomplexität und Verringerung von EMV-Risiken
- Hohe mechanische Stabilität bei der Verbindung Buchse zur Leiterplatte durch Through-Hole-Reflow-Technologie - THR
- Automatisierte Verarbeitung durch Reflow-Lötfähigkeit
- Platzsparend durch kompakte Bauform
- Herausragende EMI Performance
- Ermöglicht platzsparendes Leiterplattendesign bei gleichzeitiger Reduzierung der BOM durch integrierte Filter und Übertrager
- Ideal für anspruchsvolle industrielle Applikationen aufgrund der hohen Schock- und Vibrationsfestigkeit sowie des erweiterten Temperaturbereichs

Kaufmännische Daten

Artikelnummer	1663973
Verpackungseinheit	100 Stück
Mindestbestellmenge	300 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	ABNAFA
GTIN	4067923203631
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	9,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	6,1 g
Zolltarifnummer	85366930
Ursprungsland	CN

CUC-IC3M-J1ST-S/R4R-L1 - Befilterter RJ45 Leiterplattensteckverbinder



1663973

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663973>

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Steckplätze	1x1 single-port
Orientierung zur PCB	180,00 °
Bauform	THD
Polzahl	8 (8P8C)
Verriegelungsart	Rastverriegelung
Schirmung	Geschirmt
Statusanzeige	LED (Grün, Gelb)
Verarbeitungshinweise	Reflow
Verpackungsart	Tape and Reel
Übertragungsgeschwindigkeit	10/100 MBit/s (100BASE-TX)

Elektrische Eigenschaften

Verschmutzungsgrad	2
Überspannungskategorie	I (IEC 60664-1)
Bemessungsstoßspannung	1,5 kV DC (IEC 60664-1)
Bemessungsstrom	0,5 A
Isolationswiderstand	> 500 MΩ (IEC 60603-7)
Prüfspannung (Kontakt/Schirm)	1,5 kV DC (IEC 60603-7)

Maße

Länge	17 mm
Breite	16 mm
Höhe	20,3 mm
Aufbauhöhe	17,50 mm
Datenpinlänge	1,80 mm

Materialangaben

Material Kontaktträger	LCP
Flammwidrigkeit	UL 94 V0
Halogenfreiheit	ja
Material Gehäuse	Kupferlegierung
Material Gehäusebeschichtung	Ni (0,762 µm min / 30 µ" min)
Material Gehäusepinbeschichtung (Deckschicht/selektiv)	Sn (3,048 µm min / 120 µ" min)
Material Kontakt	Phosphor Bronze
Material Lötkontaktbeschichtung (Zwischenschicht)	Ni (1,016 µm min / 40 µ" min)
Material Lötkontaktbeschichtung (Deckschicht/selektiv)	Sn (3,048 µm min / 120 µ" min)
Material Steckkontaktbeschichtung (Deckschicht/selektiv)	Au (0,762 µm / 30 µ")
Material Steckkontaktbeschichtung (Zwischenschicht)	Ni (1,270 µm min / 50 µ" min)

CUC-IC3M-J1ST-S/R4R-L1 - Befilterter RJ45 Leiterplattensteckverbinder



1663973

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663973>

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Steckzyklen	> 750 (IEC 60603-7)
Steckkraft	< 20 N (IEC 60603-7)
Ziehkraft	< 20 N (IEC 60603-7)

Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 85 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C
Schutzart (gesteckt)	IP20 (IEC 60603-7)

Prüfspezifikation Vibration - Sinus (IEC 60068-2-6)

Beschleunigung	100 m/s ²
Frequenz	10 ... 500 Hz
Amplitude	0,35 mm
Zyklen	10 Zyklen pro Achse, 20 Sweeps
Sweep-Geschwindigkeit	1 Oktave/min

Prüfspezifikation Schocken (IEC 60068-2-27)

Schockform	Halbsinus
Beschleunigung	300 m/s ²

Montage

Verarbeitungshinweise

Montageart	THT-THR
Moisture Sensitive Level	MSL 1 (IPC/JEDEC J-STD-020)
Lötzyklen im Reflow	3 (IPC/JEDEC J-STD-020)

CUC-IC3M-J1ST-S/R4R-L1 - Befilterter RJ45 Leiterplattensteckverbinder



1663973

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663973>

Zeichnungen


Diagramm



Classification reflow soldering profile

Schaltplan

PCB SIDE

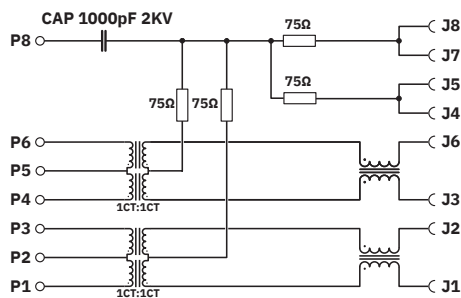

JACK SIDE

ELECTRONICAL SPECIFICATIONS

1. ACCORDING TO IEEE 802.3
2. TURN RATIO @100KHz: (P1-P3):(J1-J2) = 1:1±5%
(P4-P6):(J3-J6) = 1:1±5%
3. PRIMARY INDUCTANCE: 350µH MIN @100KHz
0,1V 8mA DC BIAS
4. DC RESISTANCE: 1,2 OHMS MAX
5. INSERTION LOSS: 1-100MHz -1,2dB MAX
6. RETURN LOSS: 1-30MHz -16dB MIN
30-60MHz -12dB MIN
60-80MHz -10dB MIN
7. CROSS TALK: 1-100MHz -30dB MIN
8. COMMON TO COMMON MODE ATTENUATION: 1-100MHz -30dB MIN
9. ISOLATION: PHY SIDE TO LINE SIDE: 1500VAC or 2250VDC

Schaltplan

CUC-IC3M-J1ST-S/R4R-L1 - Befilterter RJ45 Leiterplattensteckverbinder



1663973

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663973>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663973>



cULus Recognized

Zulassungs-ID: E140403-20250401

CUC-IC3M-J1ST-S/R4R-L1 - Befilterter RJ45 Leiterplattensteckverbinder



1663973

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663973>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27460201
ECLASS-15.0	27460201

ETIM

ETIM 10.0	EC002637
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

CUC-IC3M-J1ST-S/R4R-L1 - Befilterter RJ45 Leiterplattensteckverbinder



1663973

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1663973>

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de