

# VIP-PA-4X14/26/ 6,0M/1756/040 - Adaptateur frontal



1162504

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162504>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Adaptateur frontal VIP-VARIOFACE, avec câbles système raccordés pour 1756 E/S ControlLogix®, jusqu'à 4 x 8 canaux raccordables.

## Avantages

- Les différents modules E/S sont verrouillés sur l'automate pour garantir la solidité de la connexion
- Le levier de séparation facilite le retrait de la carte E/S
- Étiquette de repérage montable
- Blocs de jonction à vis enfichables sur adaptateur pour le raccordement électrique

## Données commerciales

|                                  |                                                                                   |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Référence                        | 1162504                                                                           |
| Conditionnement                  | 1 Unité(s)                                                                        |
| Commande minimum                 | 1 Unité(s)                                                                        |
| Remarque                         | Fabrication à la commande (pas de reprise)                                        |
| Clé de vente                     | DK232R                                                                            |
| Product key                      | DK232R                                                                            |
| GTIN                             | 4063151172886                                                                     |
| Poids par pièce (hors emballage) | 1 □ 648 g                                                                         |
| Numéro du tarif douanier         | 85444290                                                                          |
| Pays d'origine                   | Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison. |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Type de produit   | Adaptateur frontal     |
| Gamme de produits | VARIOFACE Professional |

### Propriétés d'isolation

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Catégorie de surtension | II |
| Degré de pollution      | 2  |

### Propriétés électriques

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Tension de service (DC)                | ≤ 60 V DC |
| Courant (par chemin)                   | ≤ 1 A     |
| Courant (par groupe, bornes positives) | ≤ 6 A     |
| Courant (par groupe, bornes négatives) | ≤ 8 A     |

Automate pris en charge: ALLEN-BRADLEY ControlLogix

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Carte E/S adaptée | 1756-IB32 |
|-------------------|-----------|

### Caractéristiques de raccordement

#### Niveau des automates

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| Type de raccordement | Raccord enfichable                          |
| Remarque             | Enfichable sur les ensembles d'E/S 36 pôles |

#### Niveau terrain

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Connexion selon la norme | CEI 60603-13               |
| Type de raccordement     | IDC/FLK connecteur femelle |
| Nombre de connexions     | 4                          |
| Nombre de pôles          | 14                         |
| Pas                      | 2,54 mm                    |

#### Alimentat.

|                              |                              |
|------------------------------|------------------------------|
| Type de raccordement         | Raccord Push-in / enfichable |
| Longueur à dénuder           | 9 mm                         |
| Section de conducteur rigide | 0,14 mm² ... 1,5 mm²         |
| Section de conducteur souple | 0,14 mm² ... 1,5 mm²         |
| Section conduct. AWG         | 26 ... 16                    |

### Dimensions

#### Dimensions de l'article

|            |            |
|------------|------------|
| Largeur    | 344,943 mm |
| Hauteur    | 47,352 mm  |
| Profondeur | 56,345 mm  |

#### Câble

# VIP-PA-4X14/26/ 6,0M/1756/040 - Adaptateur frontal



1162504

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162504>

|          |     |
|----------|-----|
| Longueur | 6 m |
|----------|-----|

## Câble/conducteur

14X0.14 [PVC]

|                                         |                                                                     |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Style UL AWM                            | 2464/1061                                                           |
| Nombre de pôles                         | 14                                                                  |
| Blindé                                  | non                                                                 |
| Type                                    | 14X0.14 [PVC]                                                       |
| Type de conducteur                      | Câble rond pré-équipé                                               |
| Structure du conducteur ligne de signal | 7x 0,16 mm                                                          |
| AWG ligne de signaux                    | 26                                                                  |
| Section de câble                        | 14x 0,14 mm <sup>2</sup>                                            |
| Diamètre de fil avec isolant            | 1 mm ±0,03 mm                                                       |
| Diamètre extérieur du câble             | 6,40 mm ±0,4 mm                                                     |
| Gaine extérieure, matériau              | PVC semi-rigide                                                     |
| Gaine extérieure, coloris               | gris                                                                |
| Matériau conducteur                     | Cordon Cu étamé                                                     |
| Résistance de la ligne                  | ≤ 145 Ω/km (20 °C)                                                  |
| Résistance d'isolement                  | ≥ 20 MΩ*km (20 °C)                                                  |
| Rayon de courbure minimal, pose fixe    | 55 mm                                                               |
| Rayon de courbure minimal, pose souple  | 104 mm                                                              |
| Capacité de charge dynamique (pliage)   | Cycles de flexion max.: 5000 (Avec rayon ≥ 15 x diamètre extérieur) |
| Absence d'halogène                      | non                                                                 |
| Résistance à la propagation des flammes | CEI 60332-1-2 (conduite)                                            |
|                                         | VDE 0842, Partie 332-1-2 (conduite)                                 |
|                                         | CEI 60332-3-22 (conduite)                                           |
|                                         | UL VW-1                                                             |
|                                         | CSA FT-1                                                            |
| Résistance à l'huile                    | contre les projections occasionnelles (conduite)                    |
| Version de câble                        | Adaptateur frontal avec câble splitting pour quatre modules         |

## Conditions environnementales et de durée de vie

### Conditions ambiantes

|                                               |                                      |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indice de protection                          | IP20                                 |
| Température ambiante (fonctionnement)         | 0 °C ... 60 °C                       |
| Température ambiante (stockage/transport)     | 0 °C ... 80 °C                       |
| Altitude                                      | ≤ 2000 m (au-d. du niveau de la mer) |
| Humidité de l'air admissible (fonctionnement) | ≤ 95 % (pas de condensation)         |

## Normes et spécifications

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Normes/Prescriptions | UL 61010-2-201 |
|----------------------|----------------|


## Remarques

## Information pour le fonctionnement

Pour une utilisation conforme, il convient de respecter les prescriptions de la directive d'installation (voir Téléchargements). En cas d'application ou d'utilisation avec des produits d'autres fabricants, il faut en outre respecter les prescriptions, les consignes de sécurité et avertissements du fabricant tiers concerné.

## Dessins

Schéma de connexion

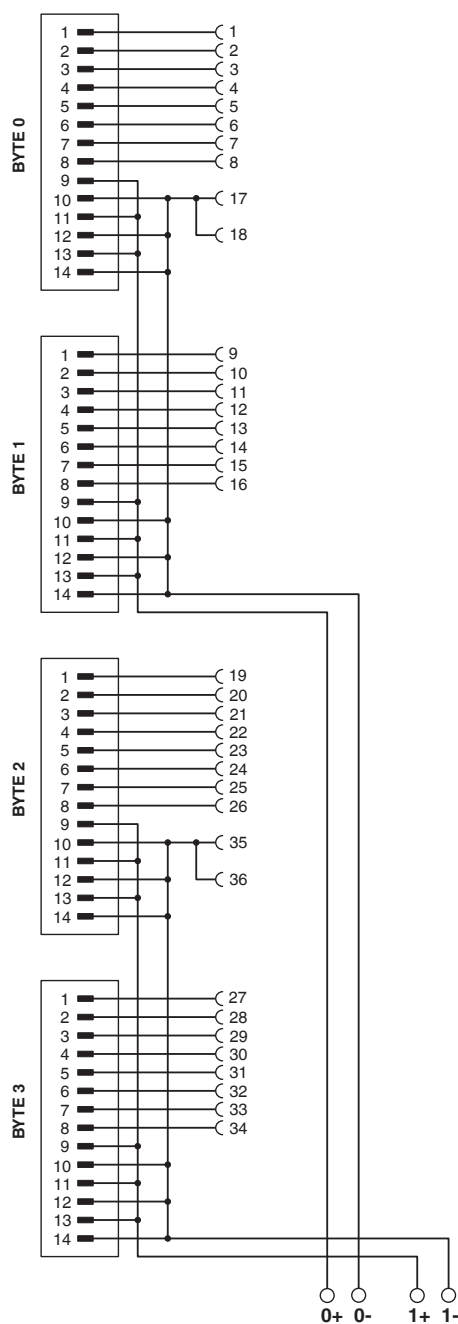

1162504

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162504>

## Homologations

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162504>



### UL classified

Identifiant de l'homologation: E238705



### cUL Classified

Identifiant de l'homologation: E238705



### cUL Recognized

Identifiant de l'homologation: E196811



### UL Recognized

Identifiant de l'homologation: E196811

1162504

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1162504>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27242292 |
| ECLASS-15.0 | 27242292 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC002584 |
|-----------|----------|

## Conformité environnementale

## EU RoHS

|                                             |      |
|---------------------------------------------|------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui  |
| sauf exceptions mentionnées                 | 6(c) |

## China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                        | Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire. |

## EU REACH SVHC

|                                                               |                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead(n° CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                                          | 2f06a692-dcfe-4916-a7fc-3958ba22c28f |