
Cajas de derivación, sostenible

i 12-L GL

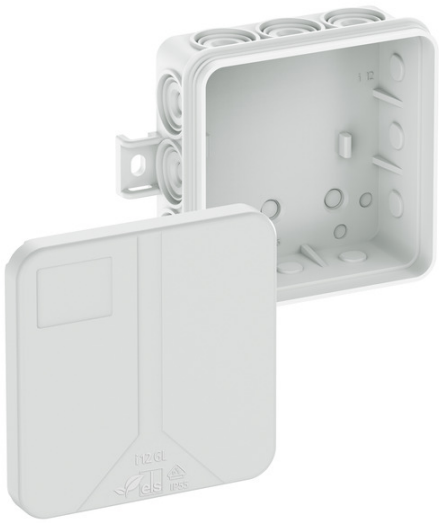

i 12-L GL

Cajas de derivación, sostenible

Número de producto: 33591201
Dimensiones: 85 x 85 x 37 mm

Cajas de derivación, sostenible, GreenLine, con grado de protección IP55, Sección nominal 2,5 mm², Ui=400 V AC, Certificado según VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), Entradas de membrana autosellante, Área de estanqueidad 8,2 - 12,5 mm, (3 Lado posterior, 12 lateralmente), puntos de fijación exterior, de plástico reciclado para instalaciones estándar en zona interior

gris, In=24 Amperio, sin borna

IP55 | 2,5² | IK07 | 400V AC

GreenLine - ¡La caja de derivación ecológica de calidad probada! La i 12 GL consta de un mínimo del 90 % de PCR. Al utilizar plásticos reciclados se puede lograr una reducción de la huella ecológica - en comparación con la i 12 convencional - de, al menos, un 40 %.

Guínther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Datos técnicos

Características eléctricas

Tensión de funcionamiento nominal AC:	400 V
Tensión aislante de medición CA:	400 V
Calibre máx. del cable:	2,5 mm²
Clase de protección:	II
Clase de protección:	IP55
Tipo de borne:	sin
UL Type Rating:	sin datos

Colores

Color parte inferior:	gris
Color parte superior:	gris

Dimensiones

Anchura:	85 mm
Longitud:	85 mm
Altura:	37 mm
Longitud interior:	74 mm
Ancho interior:	74 mm
Altura interior:	32 mm
Peso:	0.044 kg

Características del material

Resistente a los rayos UV:	no
sin halógenos:	sí
Clasificación por inflamabilidad según UL94:	HB
Resistencia con hilo incandescente:	650 °C (EN 60695-2-11)

Características mecánicas

Para una zona de sellado mín.:	8.2 mm

Características mecánicas

Para una zona de sellado máx.:	12.5 mm
Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo
Fuerza de golpe:	IK07
precintable:	no
Modo de fijación:	Montaje sobre la pared/el techo
Fijación:	puntos de fijación exterior

Condiciones ambientales

humedad relativa máx. de 25 °C:	95 %
humedad relativa máx. de 40 °C:	50 %
Temperatura ambiente mín.:	-25 °C
Temperatura ambiente máx.:	40 °C
Temperatura ambiente 24 h:	35 °C
Lugar de instalación:	Zona interior

Sales Information

EAN:	4013902689651
Clase ETIM:	EC002600
Número de tarifa aduanera:	85389099
Cantidad de pedido mínima:	10

Material

Material parte inferior:	Polietileno reciclado
Material parte superior:	Polipropileno reciclado

Certificados

Marca de conformidad:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Accesorios

30040701 - VST RR - Tapones

89601901 - KTB 2 - Fijación para bandejas portacables

89602901 - KTB 1-100 - Fijación para bandejas portacables

Glándula de cable

