
Boîte de raccordement, durable

i 12-L GL

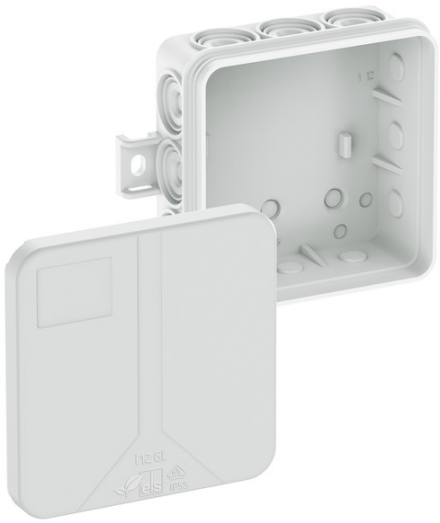

i 12-L GL

Boîte de raccordement, durable

Numéro de produit: 33591201
Dimensions: 85 x 85 x 37 mm

Boîte de raccordement, durable, GreenLine, avec indice de protection IP55, Section nominale 2,5 mm², Ui=400 V AC, Certifié selon VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), membranes d'entrée auto-étanches, Plage d'étanchéité 8,2 - 12,5 mm, (3 Arrière, 12 latéral), points de fixation externes, En matières plastiques recyclées, pour installations standard en intérieur

gris, In=24 Ampères, sans bornes

IP55 | 2,5² | IK07 | 400V AC

GreenLine : une boîte de dérivation écologique dont la qualité n’est plus à prouver ! Le modèle i 12 GL se compose d'au moins 90 % de PCR. Par rapport au modèle i 12 traditionnel, l'utilisation de matières plastiques recyclées permet de réduire l'empreinte écologique d'au moins 40 %.

Créé le 04.06.2026. Toutes les déclarations sans garantie. Nous nous réservons le droit d'apporter des améliorations à progrès techniqu
Gu<unk> nther Spelsberg GmbH + Co. KG
Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Telefon: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Telefax: +49 (0) 23 55 / 892-299

Données techniques

Propriétés électriques

Tension de service nominale AC:	400 V
Tension nominale d'isolement CA:	400 V
Section de conducteur max.:	2,5 mm²
Classe de protection:	II
Type de protection:	IP55
Type de bornes:	sans
UL Type Rating:	n.i.

Couleurs

Couleur de la partie inférieure:	gris
Couleur de la partie supérieure:	gris

Dimensions

Largeur:	85 mm
Longueur:	85 mm
Hauteur:	37 mm
Longueur intérieure:	74 mm
Largeur intérieure:	74 mm
Hauteur intérieure:	32 mm
Poids:	0.044 kg

Propriétés du matériel

Résistant aux UV:	non
sans halogène:	oui
Classe d'inflammabilité selon UL94:	HB
Résistance du filament:	650 °C (EN 60695-2-11)

Propriétés mécaniques

pour plage d’étanchéité min.:	8.2 mm
pour plage d’étanchéité max.:	12.5 mm

Propriétés mécaniques

Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Résistance aux chocs:	IK07
Plombable:	non
Type de fixation:	Montage mural/au plafond
Fixation:	points de fixation externes

Conditions ambiantes

Humidité relative de l'air max. 25 °C:	95 %
Humidité relative de l'air max. 40°C:	50 %
Température ambiante min.:	-25 °C
Température ambiante max.:	40 °C
Température ambiante 24h:	35 °C
Lieu d’installation:	Zone intérieure

Sales Information

EAN:	4013902689651
Classe ETIM:	EC002600
Numéro de tarif des douanes:	85389099
Quantité de commande minimale:	10

Matériau

Matériau de la partie inférieure:	Polyéthylène recyclé
Matériau de la partie supérieure:	Polypropylène recyclé

Certificats

Marque de contrôle:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Accessoires

30040701 - VST RR - Bouchon de fermeture

89601901 - KTB 2 - Fixation pour chemins de câbles

89602901 - KTB 1-100 - Fixation pour chemins de câbles

Glande du câble

