
Aftakdoos, duurzaam

i 12-L GL

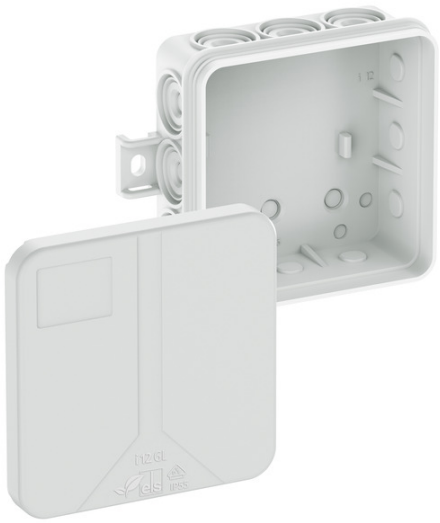

i 12-L GL

Aftakdoos, duurzaam

Artikelnummer: 33591201
Afmetingen: 85 x 85 x 37 mm

Aftakdoos, duurzaam, met beschermingsgraad IP55, nominale doorsnede 2,5 mm², Ui=400V AC, gecertificeerd conform VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22)), zelfdichtende membraaninvoeringen, afdichtingsbereik 8,2 - 12,5 mm, (3 achter, 12 zijkant), buitenliggende bevestigingsogen, Van gerecycled kunststof, voor standaard binneninstallaties

grijs, In=24 Ampère, zonder klemmen

IP55 | 2,5² | IK07 | 400V AC

GreenLine - De milieuvriendelijke lasdoos met bewezen kwaliteit! De i 12 GL bestaat voor minstens 90% uit PCR. Door gerecycled plastic te gebruiken, kan in vergelijking met de standaard i 12 de ecologische voetafdruk met minstens 40% worden verminderd.

Technische gegevens

Elektrische eigenschappen

Nominale bedrijfsspanning AC:	400 V
Doorslagspanning AC:	400 V
Max. aderdoorsnede:	2,5 mm²
Beschermingsklasse:	II
Beschermingsgraad:	IP55
Klemtype:	zonder
UL Type Rating:	g.g.

Kleuren

Kleur onderbak:	grijs
Kleur deksel:	grijs

Afmetingen

Breedte:	85 mm
Lengte:	85 mm
Hoogte:	37 mm
Inwendige lengte:	74 mm
Inwendige breedte:	74 mm
Inwendige hoogte:	32 mm
Gewicht:	0.044 kg

Materiaal eigenschappen

uv-bestendig:	nee
halogeenvrij:	ja
Ontvlambaarheidsklasse volgens UL94:	HB
Gloeidraadbestendigheid:	650 °C (EN 60695-2-11)

Mechanische eigenschappen

Voor afdichtbereik min.:	8.2 mm
Voor afdichtbereik max.:	12.5 mm

Mechanische eigenschappen

Bevestigingstype:	Wand-/plafondmontage
Slagvastheid:	IK07
Verzegelbaar:	nee
Bevestiging op de muur:	Wand-/plafondmontage
Bevestiging:	buitenliggende bevestigingsogen

Omgevingscondities

Max. relatieve luchtvochtigheid 25°C:	95 %
Max. relatieve luchtvochtigheid 40 °C:	50 %
Omgevingstemperatuur min.:	-25 °C
Omgevingstemperatuur max.:	40 °C
Omgevingstemperatuur 24 uur:	35 °C
plaats van de montage:	Binnen

Sales Information

EAN:	4013902689651
ETIM-klasse:	EC002600
Douanetariefnummer:	85389099
Minimum bestelwaarde:	10

Materiaal

Materiaal onderbak:	Polyethyleen gerecycled
Materiaal deksel:	Polypropyleen gerecycled

Certificaten

Klasse:	VDE (DIN EN 60670-1/-22 (VDE 0606-1/-22))

Toebehoren

30040701 - VST RR - afsluitdoppen

89601901 - KTB 2 - kabelgootbevestiging

89602901 - KTB 1-100 - kabelgootbevestiging

Kabelwartel

