



Hoofd

Range of product	Harmony 9001SK
Product or component type	Controlelampje
Device short name	9001SK
Lenstype	Gewelfd kunststof
Voeding lichtblok	Via integrale transformator 120 V AC 50/60 Hz 6 V)

Complementair

Kraag materiaal	Kunststof
Bevestigingsdiameter	30 mm
Vorm van kop signaleringseenheid	Rond
Kap/operator of lenskleur	Groen
Lichtbron	gloeïend
Lamp fitting	BA 9s
Us nominale voedingsspanning	110...120 V AC 50/60 Hz
Aandraaimoment	0,8 N.m conform aan EN/IEC 60947-1
Vorm schroefkop	Gegroefd kruis
Aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm ² conform aan EN/IEC 60947-1
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A
Kortsluitbeveiliging	10 A smeltpatroon conform aan EN/IEC 60947-5-1
Ui nom isolatiespanning	250 V (vervuilingsgraad 2) conform aan EN/IEC 60947-1
Uimp nom. schokgolfspanning	2,5 kV conform aan EN/IEC 60947-1
Werkingspositie	Eender welke positie
CAD totale breedte	54 mm
CAD totale hoogte	70 mm
CAD totale diepte	42 mm
Net weight	0,181 kg
Product presentatie	Compleet product
Type lens	Gewelfd
[Us] rated supply voltage	110...120 V
Voeding lichtblok	Via integrale transformator
Voedingsfrequentie	50...60 Hz
Materiaal lens	Polycarbonaat
Formaat	30 mm
Lichtbron	Gloeilamp

Omgeving

Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform aan IEC 61140
Beschermende behandeling	TC
IP beschermingsgraad	IP66 conform aan IEC 60529
NEMA beschermingsgraad	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4 NEMA 4X
Trilling bestendigheid	7 gn (f= 2...500 Hz) conform aan IEC 60068-2-6
Schokbestendigheid	50 gn conform aan IEC 60068-2-27
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Standards	JIS C 852 CSA C22.2 Nr 14 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 JIS C8201-5-1 UL 508 EN/IEC 60947-5-4 JIS C8201-1
Product certifications	UL 508[RETURN]NEMA

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	4,572 cm
Package 1 Width	5,588 cm
Package 1 Length	9,398 cm
Package 1 Weight	163,293 g


Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
Milieu Profiel	Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Informatie Over Einde Levensduur
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------

Abmessungen

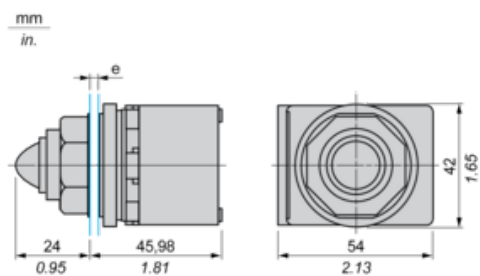

e Stärke der Montageplatte: 1 bis 6 mm / 0.04 bis 0.24 in.