

PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P - Módulo de relé de estado sólido



2900397

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900397>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



PLC-INTERFACE para aplicaciones NAMUR, compuesto de borna de base PLC-BPT.../21 con conexión push-in y circuito integrado, para el montaje sobre carril DIN NS 35/7,5, salida con conmutación positiva, tensión de alimentación 24 V DC

Sus ventajas

- Posibilidad de conexión para adaptador PLC-V8
- Tensión de alimentación estabilizada para el interruptor de proximidad NAMUR
- Salida digital de 24 V/50 mA para la conexión directa de sistemas de mando programables

Datos comerciales

Código de artículo	2900397
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	DK6223
Clave de producto	DK6223
GTIN	4046356506779
Peso por unidad (incluido el embalaje)	30,88 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	31,13 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	DE

PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P - Módulo de relé de estado sólido



2900397

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900397>

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Módulo de relés de estado sólido
Familia de productos	PLC-INTERFACE
Aplicación	Detectores de proximidad NAMUR
Modo operativo	Tiempo de trabajo 100 %

Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire

Aislamiento	Aislamiento básico
Categoría de sobretensión	I
Grado de polución	2

Estado de mantenimiento de datos

Fecha del último mantenimiento de los datos	01.04.2026
---	------------

Propiedades eléctricas

Potencia disipada máxima con condición nominal	0,34 W
--	--------

Líneas de fuga y espacios de aire

Tensión de aislamiento de dimensionamiento	50 V DC
Tensión transitoria de dimensionamiento	0,4 kV

Datos de entrada

Circuito de mando

Tensión nominal de entrada U_N	8,2 V DC ± 10 %
Circuito de protección	Prot. contra sobretensiones; Diodo supresor
Tensión en circuito abierto	8,2 V DC ± 10 %
Punto de conmutación	$\geq 2,1$ mA (En estado conductor)
	$\leq 1,2$ mA (En estado de bloqueo)
	6,3 mA ... 10 mA (en caso de cortocircuito)
	0 mA ... 0,35 mA (en caso de rotura de conductor)
Histéresis de conmutación	aprox. 0,2 mA
Resistencia interior	aprox. 1 k Ω
Longitud del cable	< 30 m

Datos de salida

Denominación	Salida de señal
Tipo de conmutación del contacto	1 contacto abierto
Tipo de salida digital	electrónico
Tensión nominal de salida	≤ 100 mV (En estado conductor)
	$U_{VN} - U_{Ri}$; en estado de bloqueo
Corriente continua límite	50 mA
Frecuencia de transmisión	aprox. 350 Hz

PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P - Módulo de relé de estado sólido



2900397

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900397>

Caída de tensión con corriente constante límite máxima	$\leq 1,5 \text{ V (U}_R)$
Indicación de estado	LED (verde)
Indicación de errores	LED rojo
Circuito de protección	Prot. contra sobretensiones; Diodo supresor
Denominación	Salida de aviso de fallos
Tensión nominal de salida	$U_{VN} - U_{Rest}$
Corriente continua límite	50 mA
Caída de tensión con corriente constante límite máxima	$\leq 2 \text{ V (U}_{Rest})$
Indicación de errores	LED rojo
Circuito de protección	Prot. contra sobretensiones; Diodo supresor

Datos de conexión

Tipo de conexión	Conexión push-in
Longitud de pelado	10 mm
Sección de conductor rígido	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
Sección de conductor flexible	0,14 mm ² ... 2,5 mm ²
	0,2 mm ² ... 2,5 mm ² (Puntera individual)
	2x 0,5 mm ² ... 1 mm ² (Puntera TWIN)
Sección de conductor AWG	26 ... 14

Dimensiones

Dimensiones del artículo

Anchura	6,2 mm
Altura	80 mm
Profundidad	94 mm

Datos del material

Color	gris (RAL 7042)
Clase de inflamabilidad según UL 94 (Carcasa)	V0 (Carcasa)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 50 °C
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C

Homologaciones

CE

Certificado	Conformidad CE
-------------	----------------

Prueba de gases nocivos

Marcado	ISA-S71.04. G3 Harsh Group
	EN 60068-2-60

PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P - Módulo de relé de estado sólido



2900397

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900397>

Datos CEM

Compatibilidad electromagnética	Conformidad con la directiva CEM
---------------------------------	----------------------------------

Normas y especificaciones

Líneas de fuga y espacios de aire

Normas/especificaciones	IEC 60947-5-1
-------------------------	---------------

Montaje


Tipo de montaje	Montaje sobre carril DIN
Indicaciones de montaje	Alineables sin separación
Posición de montaje	discrecional

2900397


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900397>

Dibujos

Dibujo de aplicación

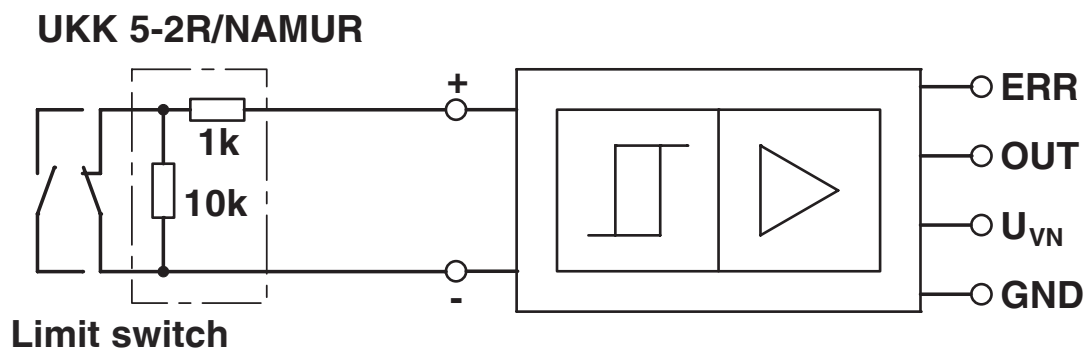

Dibujo de aplicación

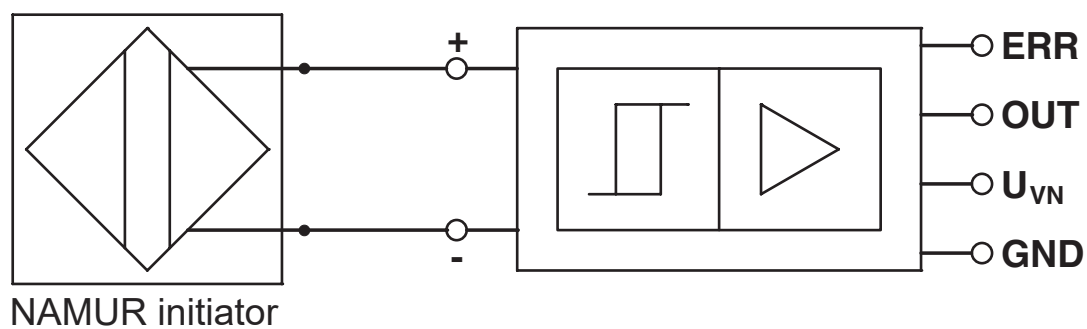


PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P - Módulo de relé de estado sólido

2900397

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900397>

Diagrama eléctrico

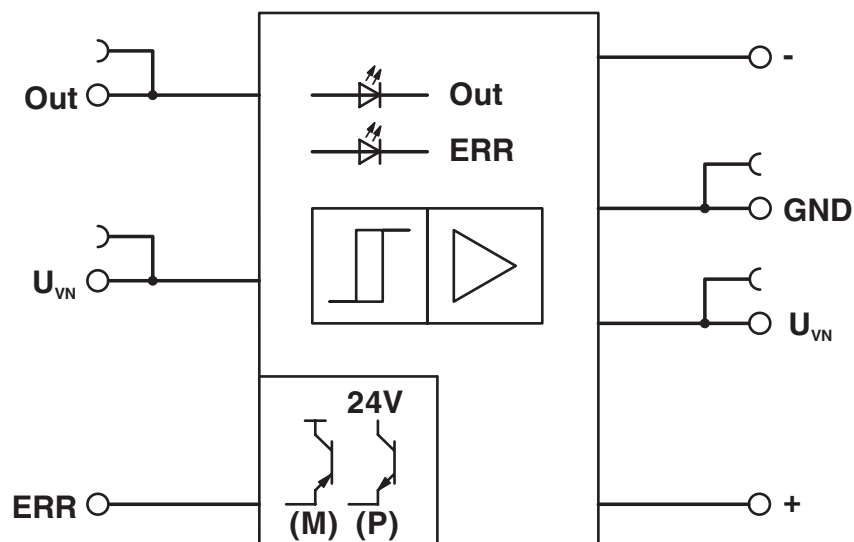

PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P - Módulo de relé de estado sólido



2900397

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900397>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900397>



cULus Listed

ID de homologación: E140324



cULus Listed

ID de homologación: E140324



cULus Listed

ID de homologación: E140324

PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P - Módulo de relé de estado sólido



2900397

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900397>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27371604
ECLASS-15.0	27371604

ETIM

ETIM 10.0	EC001504
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39122300
-------------	----------

PLC-PT-EIK 1-SVN 24P/P - Módulo de relé de estado sólido



2900397

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2900397>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-50
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	65148be9-96c9-46ba-82cb-bd6404302572

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,645 kg CO2e
---------	---------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es