



### Presentazione

|                                                  |                                                                                |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Gamma prodotto                                   | Harmony XVM                                                                    |
| Tipo prodotto                                    | Banco indicatore                                                               |
| Tipo di segnalazione luminosa o banco indicatori | Unità luminosa                                                                 |
| Nome componente                                  | XVM                                                                            |
| Sorgente luminosa                                | Lampadina non inclusa, verde                                                   |
| Tipo di lampadina                                | Incandescente con BA 15d base<br>LED alta luminosità<br>Tubo a scarica "flash" |
| Tensione nominale di alimentazione [Us]          | ≤ 230 V CA/CC                                                                  |

### Caratteristiche tecniche

|                                                 |                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Diametro di montaggio                           | 45 mm                                                |
| Stile assemblaggio                              | Montaggio cliente                                    |
| Maximum power dissipation in W                  | 5 W                                                  |
| Conessioni - morsetti                           | Morsetti a vite, 1 x 0,325...1 x 1,5 mm <sup>2</sup> |
| Marcatura                                       | CE                                                   |
| Tensione nominale di isolamento [Ui]            | 250 V conforme a IEC 60947-1                         |
| Limite tensione nominale                        | 0,85...1,1 Un conforme a IEC 60947-5-1               |
| Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp] | 4 kV conforme a IEC 60947-1                          |
| Luminanza                                       | 650 cd/m <sup>2</sup>                                |
| Larghezza totale CAD                            | 47 mm                                                |
| Altezza totale CAD                              | 65 mm                                                |
| Profondità totale CAD                           | 47 mm                                                |
| Peso prodotto                                   | 0,04 kg                                              |

### Ambiente

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Certificazioni prodotto                            | CCC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Norme di riferimento                               | IEC 60947-1<br>IEC 60947-5-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Temperatura di stoccaggio                          | -25...70 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Temperatura ambiente                               | -10...50 °C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Grado di protezione IP                             | IP40 qualsiasi posizione eccetto quella verticale conforme a CEI 60529<br>IP42 posizione verticale conforme a CEI 60529                                                                                                                                                                                                                            |
| Classe di protezione contro le scariche elettriche | Classe I montaggio tubo di alluminio conforme a IEC 60947-1<br>Classe I montaggio tubo di alluminio conforme a IEC 60947-5-1<br>Classe I montaggio tubo di alluminio conforme a IEC 61140<br>Classe II montaggio base conforme a IEC 60947-1<br>Classe II montaggio base conforme a IEC 60947-5-1<br>Classe II montaggio base conforme a IEC 61140 |
| Trattamento di protezione                          | TC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

## Confezionamenti

|                                  |           |
|----------------------------------|-----------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE       |
| Numero di unità per confezione 1 | 1         |
| Confezione 1: altezza            | 5,100 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 6,800 cm  |
| Confezione 1: profondità         | 10,400 cm |
| Confezione 1: peso               | 45,000 g  |
| Unità di misura confezione 2     | S01       |
| Numero di unità per confezione 2 | 25        |
| Confezione 2: altezza            | 15,000 cm |
| Confezione 2: larghezza          | 15,000 cm |
| Confezione 2: profondità         | 40,000 cm |
| Confezione 2: peso               | 1,433 kg  |

## Sostenibilità dell'offerta

|                             |                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stato offerta sostenibile   | Prodotto Green Premium                                                                                                                    |
| Regolamento REACH           |  <a href="#">Dichiarazione REACH</a>                     |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)                                                     |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                                        |
| Regolamento RoHS della Cina |  <a href="#">Dichiarazione RoHS Della Cina</a>           |
| Informazioni esenzioni RoHS |  <a href="#">Sì</a>                                      |
| Informazioni ambientali     |  <a href="#">Profilo Ambientale Del Prodotto</a>        |
| Profilo di circolarità      | Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio                                                                                  |
| WEEE                        | Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti. |


## Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

## Colonna luminosa ad assemblaggio personalizzato

### Dimensioni

Nel disegno riportato di seguito viene illustrata una colonna luminosa con 3 fasi illuminate. Selezionare il numero di fasi secondo le caratteristiche del prodotto per ottenere la dimensione b.

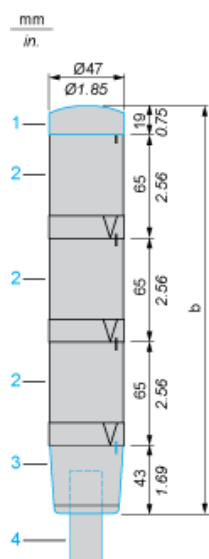

- (1) Coperchio (incluso con unità di base XVMC21/C29•)
- (2) Unità illuminata
- (3) Unità di base XVMC21 (senza buzzer) o XVMC29• (con buzzer), ordinabile separatamente
- (4) Base di fissaggio XVMZ0•/Z0•T, ordinabile separatamente

| Numero di unità illuminate (cod. 2) | b in mm | b in pollici |
|-------------------------------------|---------|--------------|
| 1                                   | 127     | 5.00         |
| 2                                   | 192     | 7.56         |
| 3                                   | 257     | 10.12        |
| 4                                   | 322     | 12.68        |
| 5                                   | 387     | 15.24        |