


# CUC-DST-GZNI-S/DSSC9 - Capot D-SUB



1419722

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419722>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Capot D-SUB, indice de protection: IP20, matériau: Zinc injecté, sortie du câble: droit, taille de boîtier: 1, coloris: blanc métallique

## Avantages

- Faciles à monter grâce aux vis de verrouillage prémontées
- Amenée de conducteur coudée
- Boîtier en plastique anti-magnétique

## Données commerciales

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Référence                           | 1419722       |
| Conditionnement                     | 1 Unité(s)    |
| Commande minimum                    | 1 Unité(s)    |
| Clé de vente                        | ABNCAE        |
| Product key                         | ABNCAE        |
| GTIN                                | 4055626188010 |
| Poids par pièce (emballage compris) | 46,11 g       |
| Poids par pièce (hors emballage)    | 45 g          |
| Numéro du tarif douanier            | 85389099      |
| Pays d'origine                      | DE            |

## Caractéristiques techniques

### Propriétés du produit

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Type de produit            | Capot |
| Type                       | D-SUB |
| Nombre de sorties de câble | 1     |
| Sortie du câble            | droit |

### Caractéristiques de raccordement

|              |          |
|--------------|----------|
| Filetage vis | 4-40 UNC |
|--------------|----------|

### Dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Largeur    | 31,6 mm |
| Hauteur    | 15,2 mm |
| Profondeur | 64,9 mm |

### Indications sur les matériaux

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| Coloris                             | blanc métallique |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V0               |
| Matériau du boîtier                 | Zinc injecté     |
| Matériau de surface du boîtier      | nickelé          |

### Câble/conducteur

|                             |                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| Diamètre extérieur du câble | 3 mm ... 9,5 mm (sans protection anti-courbure) |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|

### Conditions environnementales et de durée de vie

#### Conditions ambiantes


|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Indice de protection                  | IP20              |
| Température ambiante (fonctionnement) | -35 °C ... 100 °C |

### Montage

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Type de montage | Verrouillage à vis |
|-----------------|--------------------|

## Dessins

Dessin schématique

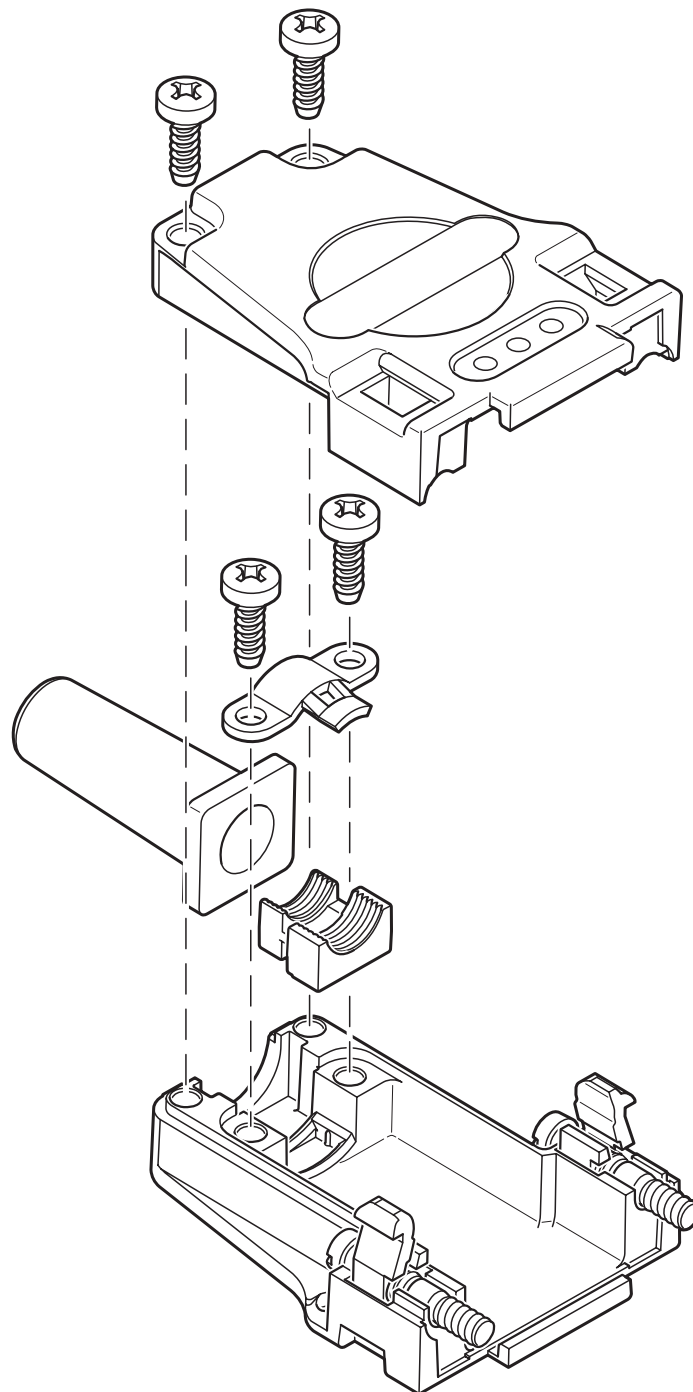

1419722

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1419722>

## Classifications

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000437 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Conformité environnementale

## EU RoHS

|                                             |              |
|---------------------------------------------|--------------|
| Conforme aux exigences de la directive RoHS | Oui          |
| sauf exceptions mentionnées                 | 6(a), 6(a)-I |

## China RoHS

|                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                        | Vous trouverez un tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) concernant les produits dans la zone de téléchargement du produit correspondant sous « Déclaration du fabricant ». Pour tous les produits avec EFUP-E, aucun tableau de déclaration conformément à IACPEIP (China RoHS) n'est établi car cela n'est pas nécessaire. |

## EU REACH SVHC

|                                                               |                                      |
|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS) | Lead(n° CAS: 7439-92-1)              |
| SCIP                                                          | f4b3e993-ae3f-4207-a39d-60aeb978917e |