


# ACRO+ EQ236 HO EXTREME-40°

Codice 3103947

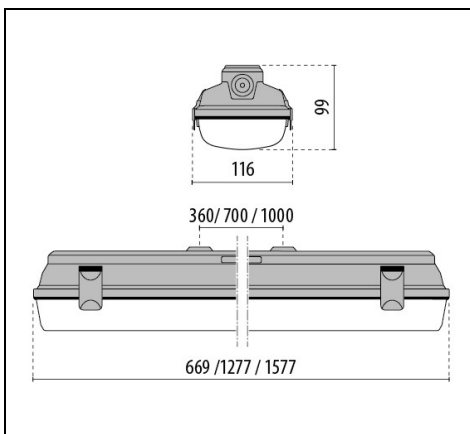

## Descrizione

Plafoniera stagna LED, costituita da:

- Base in poliestere grigio, rinforzato con fibre di vetro
- Diffusore in PMMA opale per una diffusione ottimale e un'alta uniformità della luce
- Guarnizione in silicone antinvecchiamento
- Scheda LED multichip 4000 K
- Clip impermeabili in acciaio inox
- Staffa di montaggio rapido al soffitto (inox)
- Versione multipotenza fornita di Dip Switch per la selezione di quattro livelli di potenza, settabili in fase installativa
- Le versioni EXTREME sono adatte a condizioni estreme, -40°C
- Le versioni emergenza ed extreme hanno diffusore in policarbonato, filo incandescente 850°C

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

Dati di prodotto

|              |          |              |          |
|--------------|----------|--------------|----------|
| Gruppo ETIM: | EG000027 | Classe ETIM: | EC002892 |
|--------------|----------|--------------|----------|

Informazioni generali

|                             |      |                             |                                     |
|-----------------------------|------|-----------------------------|-------------------------------------|
| Attacco:                    | LED  | Sorgente luminosa:          | LED                                 |
| Flusso apparecchio [lm]:    | 7700 | Potenza apparecchio [W]:    | 59 W                                |
| Efficienza luminosa [lm/W]: | 131  | CRI:                        | 80                                  |
| Temperatura colore [K]:     | 4000 | Colore / Finitura:          | GR-RAL7035 / Grigio RAL7035 / Opaco |
| Grado di protezione IP:     | IP66 | IK-J-xxIP:                  | IK08 5J xx5                         |
| Classe di protezione:       | I    | Ottica:                     | S/EW - Simmetrica extra-diffondente |
| Peso netto [kg]:            | 2.32 | Lunghezza complessiva [mm]: | 1277                                |
| Larghezza complessiva [mm]: | 116  | Altezza complessiva [mm]:   | 99                                  |

Caratteristiche meccaniche

|                          |              |                               |          |
|--------------------------|--------------|-------------------------------|----------|
| Forma:                   | Rettangolare | Materiale del corpo:          | Plastica |
| Materiale del diffusore: | Plastica     | Test filo incandescente [°C]: | 850 °C   |

Caratteristiche elettriche

|                                   |         |                                   |          |
|-----------------------------------|---------|-----------------------------------|----------|
| Tipo di alimentazione:            | AC/DC   | Tensione di alimentazione [V AC]: | 220/240  |
| Frequenza di alimentazione [Hz]:  | 0/50/60 | Fattore di potenza / COS Φ:       | >0.9     |
| Tensione di alimentazione [V DC]: | 186/250 | Surge   Modo comune [kV]:         | 4.000000 |
| Corrente di spunto [A/μs]:        | 9 / 65  | C10 1.5 mm²:                      | 27       |
| C16 2.5 mm²:                      | 44      | B10 1.5 mm²:                      | 16       |
| B16 2.5 mm²:                      | 26      |                                   |          |

Installazione

|                                 |                      |                                 |            |
|---------------------------------|----------------------|---------------------------------|------------|
| Ambito di applicazione:         | Illuminazione Indoor | Tipo di montaggio:              | Waterproof |
| Temperatura ambiente min. [°C]: | -40                  | Temperatura ambiente max. [°C]: | 35         |


Caratteristiche della luce

|                                   |        |                               |                |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|----------------|
| MacAdam:                          | 3      | Mantenimento flusso luminoso: | L70B10@120000h |
| Distribuzione emissione luminosa: | Direct | UGR massimo:                  | 21.0           |

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti , PERFORMANCE IN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>

## Dati fotometrici

---

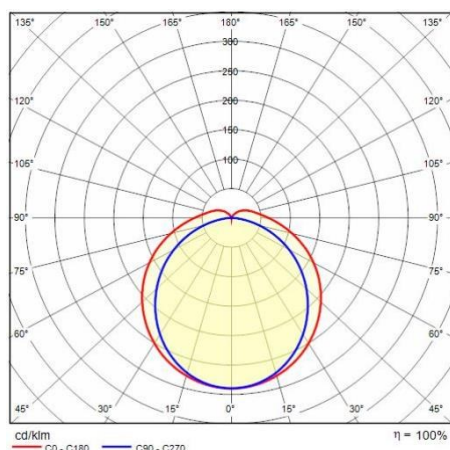

Al fine di favorire un costante aggiornamento dei propri prodotti, PERFORMANCE iN LIGHTING si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso. Si invita pertanto a prendere visione dell'ultima versione pubblicata sul sito [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com). Flusso luminoso e potenza elettrica sono soggetti ad una tolleranza di +/-7% rispetto al valore indicato. Salvo diversa indicazione, i valori si riferiscono a una temperatura ambiente di 25 ° C. I termini di garanzia sono consultabili all'indirizzo <https://www.performanceinlighting.com/gr/company/led-warranty>