

AK 35 - Borna de conexión



0404046

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0404046>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Borna de conexión, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Sección de dimensionamiento: 35 mm², sección: 2,5 mm² - 35 mm², montaje: Barra colectora del neutro, color: plateado

Datos comerciales

Código de artículo	0404046
Unidad de embalaje	50 Unidades
Cantidad mínima de pedido	50 Unidades
Clave de venta	BE7331
Clave de producto	BE7331
GTIN	4017918001865
Peso por unidad (incluido el embalaje)	17,84 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	17,75 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	PL

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Borna de derivación
Número de conexiones	1
Número de filas	1

Propiedades eléctricas

Potencia disipada máxima con condición nominal	4,06 W
Corriente nominal I_N	125 A
Capacidad de corriente de la barra colectora del neutro	140 A


Datos de conexión

Sección nominal	35 mm ²
-----------------	--------------------

Piso 1 arriba 1 abajo 1

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Rosca de tornillo	M6
Par de apriete	3,2 ... 3,7 Nm
Longitud de pelado	16 mm
Conexión según norma	IEC / EN
Sección de conductor rígido	2,5 mm ² ... 35 mm ²
Sección de conductor AWG	12 ... 2 (Convertido según IEC)
Sección de conductor flexible	2,5 mm ² ... 35 mm ²
Sección de cable flexible [AWG]	12 ... 2 (Convertido según IEC)
2 conductores con la misma sección, rígidos	1,5 mm ² ... 16 mm ²
2 conductores con la misma sección, flexibles	1,5 mm ² ... 16 mm ²
Sección nominal	35 mm ²
Corriente de carga máxima	125 A (con una sección de conductor de 35 mm ²)

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	14,3 mm
Altura	26 mm
Profundidad	43 mm
Longitud	26 mm

AK 35 - Borna de conexión

0404046

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0404046>



Datos del material

Color	plateado
Clase de inflamabilidad según UL 94	V2

Normas y especificaciones


Conexión según norma	IEC / EN
----------------------	----------

Montaje

Tipo de montaje	Barra colectora del neutro
-----------------	----------------------------

Dibujos


Esquema de dimensiones

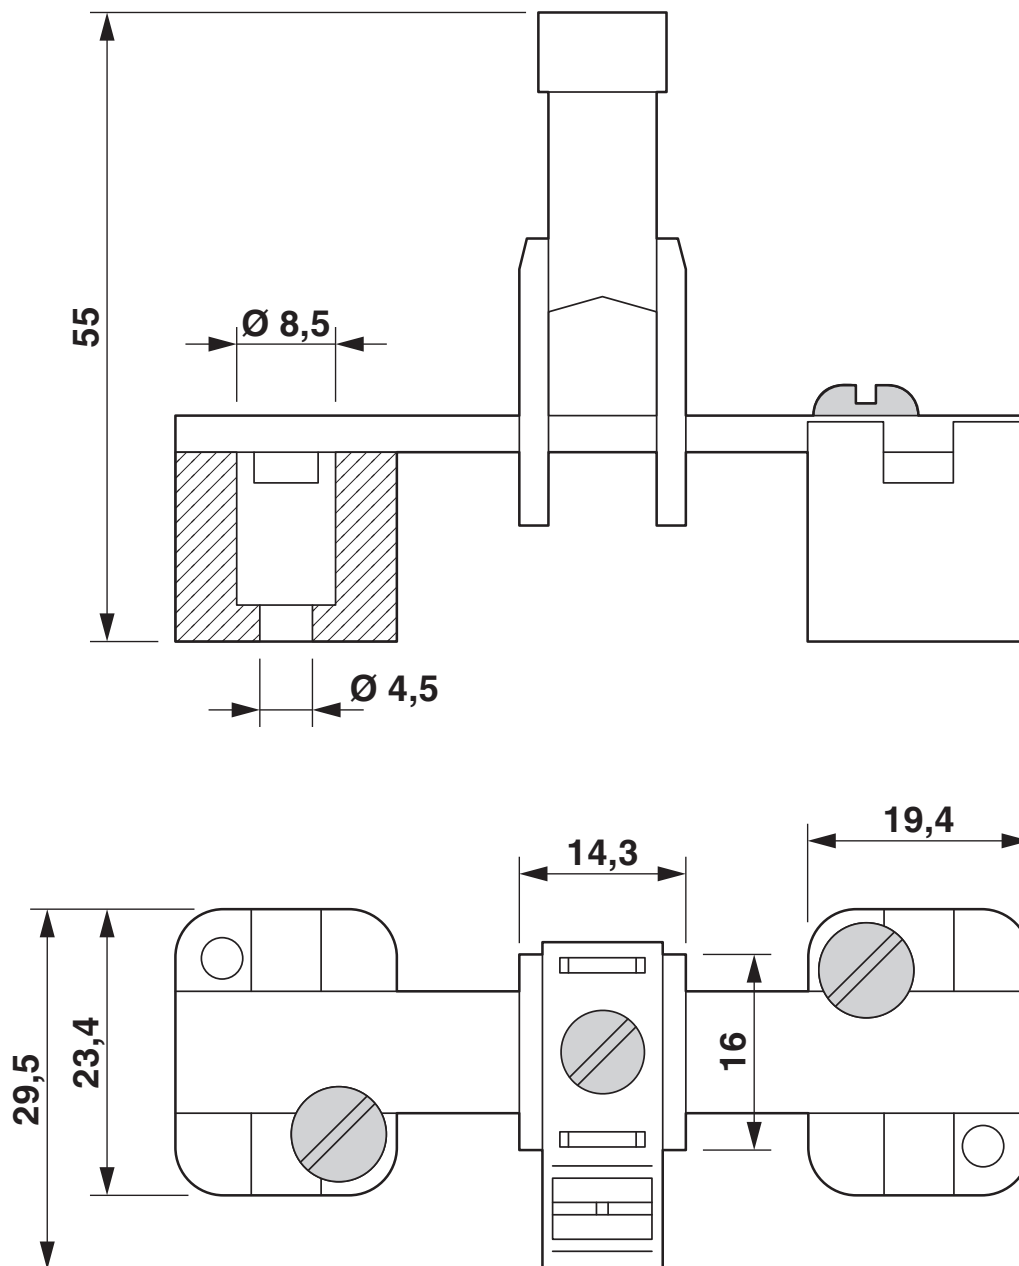

AK 35 - Borna de conexión

0404046

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0404046>

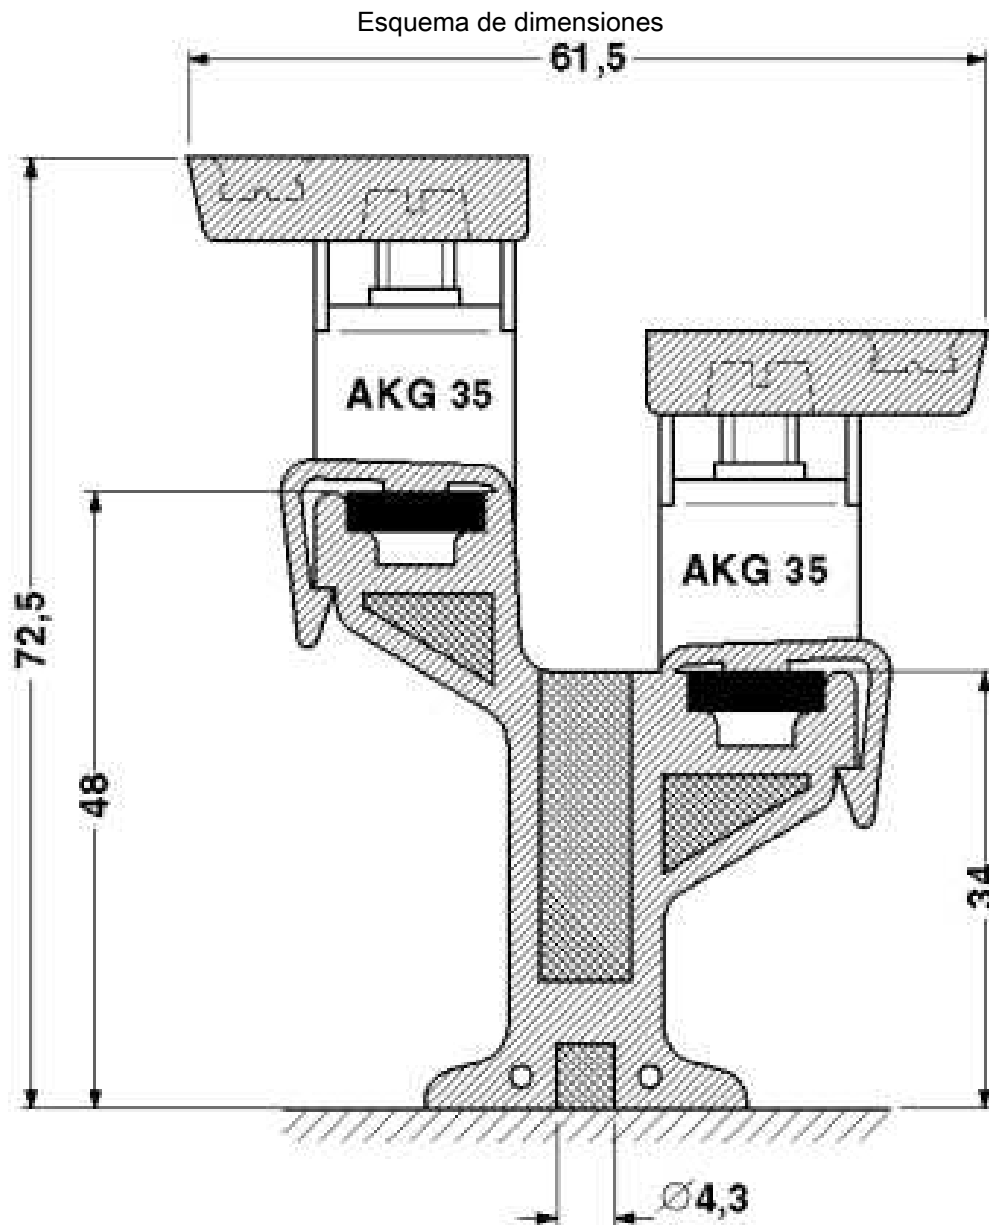

AK 35 - Borna de conexión

0404046

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0404046>



Homologaciones

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0404046>



EAC

ID de homologación: KZ7500651131219505

AK 35 - Borna de conexión

0404046

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/0404046>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27250116
ECLASS-15.0	27250116

ETIM

ETIM 10.0	EC000001
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31162900
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	0,085 kg CO2e
---------	---------------