

PTPOWER 50-FE-F - Borne de corriente



3260064

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3260064>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Borne de corriente, tensión nominal: 1000 V, corriente nominal: 150 A, número de conexiones: 2, número de polos: 1, tipo de conexión: Conexión PowerTurn, 1er piso, sección: 10 mm² - 70 mm², clase de montaje: atornillado directo, color: negro/amarillo

Sus ventajas

- Con el borne de corriente alta también es válido el enchufe sencillo y ligero para conductores grandes
- Los bornes de conexión push-in se distinguen, además de por las características del sistema completo CLIPLINE, por un cableado sencillo y sin herramientas de los conductores con casquillos finales de conductor o conductos rígidos
- La construcción compacta permite el cableado en un espacio mínimo
- Además del uso de la toma de pruebas disponible pueden conectarse bornes de derivación, lo que también permite el alojamiento adicional de dos cables de prueba respectivamente

Datos comerciales

Código de artículo	3260064
Unidad de embalaje	10 Unidades
Cantidad mínima de pedido	10 Unidades
Clave de venta	BE2211
Clave de producto	BE2211
GTIN	4046356998857
Peso por unidad (incluido el embalaje)	163,1 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	163,1 g
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	PL

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Borne de potencia
Número de polos	1
Paso	20 mm
Número de conexiones	2
Número de filas	1
Potenciales	1

Propiedades de aislamiento

Categoría de sobretensión	III
Grado de polución	3

Propiedades eléctricas

Tensión transitoria de dimensionamiento	8 kV
Potencia disipada máxima con condición nominal	4,73 W

Datos de conexión

Número de conexiones por piso	2
Sección nominal	50 mm ²
Sección de dimensionamiento AWG	2/0

1er piso

Tipo de conexión	Conexión PowerTurn
Longitud de pelado	30 mm ... 32 mm
Calibre macho	A10
Conexión según norma	IEC 60947-7-1
Sección de conductor rígido	10 mm ² ... 70 mm ²
Sección de conductor AWG	6 ... 2/0 (Convertido según IEC)
Sección de conductor flexible	10 mm ² ... 70 mm ²
Sección de cable flexible [AWG]	6 ... 2/0 (Convertido según IEC)
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico)	10 mm ² ... 50 mm ²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico)	10 mm ² ... 50 mm ²
Sección con peine puenteador rígido	10 mm ² ... 50 mm ²
Sección con peine puenteador flexible	10 mm ² ... 50 mm ²
Sección con peine puenteador flexible con puntera y sin manguito de plástico	10 mm ² (50 mm ²)
Sección con peine puenteador flexible con puntera y con manguito de plástico	10 mm ² ... 50 mm ²
Corriente nominal	150 A
Corriente de carga máxima	150 A (con una sección de conductor de 50 mm ²)
Tensión nominal	1000 V

1er piso Sección de conexión directamente enchufable

PTPOWER 50-FE-F - Borne de corriente



3260064

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3260064>

Sección de conductor rígido	10 mm² ... 70 mm²
Sección de cable rígido [AWG]	8 ... 2/0 (Convertido según IEC)
Sección de cable flexible (puntera sin manguito de plástico)	10 mm² ... 50 mm²
Sección de cable flexible (puntera con manguito de plástico)	10 mm² ... 50 mm²

Datos Ex

Datos de dimensionamiento (ATEX/IECEx)

Marcado	Ex II 2 GD Ex eb IIC Gb
Rango de temperatura de funcionamiento	-60 °C ... 110 °C
Accesorios con certificado Ex	1206612 SZF 3-1,0X5,5 1201662 E/AL-NS 35
Lista puentes	/ EB 2-20/PT / 3260067 / EB 3-20/PT / 3260068
Datos puente	131 A (50 mm²)
Incremento de temperatura Ex	40 K (147 A / 50 mm²)
para puentear con puente de inserción	1100 V
Tensión de aislamiento de dimensionamiento	1000 V
analógica	(permanente)


Planta Ex Generalidades

Tensión nominal	1100 V
Corriente asignada	134 A
Corriente de carga máxima	134 A
Resistencia de contacto	0,16 mΩ

Datos de conexión Ex Generalidades

Longitud de la puntera	30 mm ... 32 mm
Longitud de pelado	30 mm
Sección nominal	50 mm²
Sección de dimensionamiento AWG	1/0
Capacidad de conexión, cable rígido	10 mm² ... 70 mm²
Capacidad de conexión AWG	8 ... 2/0
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico mín.	16 mm²
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico máx.	50 mm²

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	20 mm
Altura	136,1 mm

PTPOWER 50-FE-F - Borne de corriente



3260064

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3260064>

Profundidad	96 mm
Distancia entre taladros	123,4 mm
Diámetro de taladro	6,5 mm
Paso	20 mm

Datos del material

Color	multicolor (RAL -)
	negro (RAL 9005)
	amarillo (RAL 1018)
Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
Grupo material aislante	I
Material aislante	PA
Utilización estática de material aislante en frío	-60 °C
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21))	130 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)	130 °C
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24	HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26	HL 1 - HL 3
Emisión de calor calorímetro NFPA 130 (ASTM E 1354)	28 MJ/kg
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162)	aprobado
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662)	aprobado
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C)	aprobado

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Pared lateral abierta	No
-----------------------	----

Datos técnicos

Distancia entre taladros	123,4 mm
--------------------------	----------

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Temperatura ambiente (servicio)	-60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)	-5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento)	-5 °C ... 70 °C

PTPOWER 50-FE-F - Borne de corriente



3260064

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3260064>

Humedad de aire admisible (servicio)	20 % ... 90 %
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)	30 % ... 70 %

Normas y especificaciones

Conexión según norma	IEC 60947-7-1
----------------------	---------------

Montaje

Tipo de montaje	atornillado directo
-----------------	---------------------

PTPOWER 50-FE-F - Borne de corriente


3260064

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3260064>



Dibujos

Esquema de dimensiones

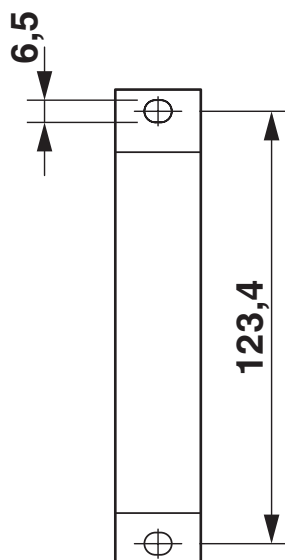

Plano esquemático

PTPOWER

AGK 10-PTPOWER	0,5 mm ² ... 16 mm ²	18 mm
PTPOWER 35	2,5 mm ² ... 35 mm ²	25 mm
PTPOWER 50	10 mm ² ... 50 mm ²	32 mm
PTPOWER 95	25 mm ² ... 95 mm ²	40 mm
PTPOWER 185	95 mm ² ... 185 mm ²	40 mm



PPOWER 50-FE-F - Borne de corriente

3260064

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3260064>



Diagrama eléctrico



PTPOWER 50-FE-F - Borne de corriente



3260064

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3260064>

Homologaciones

To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3260064>

cUL Recognized ID de homologación: E60425				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
C	1000 V	140 A	8 - 1/0	-

UL Recognized ID de homologación: E60425				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
E	1000 V	140 A	8 - 1/0	-

DNV ID de homologación: TAE0000029				
---------------------------------------	--	--	--	--

EAC ID de homologación: KZ7500651131219505				
---	--	--	--	--

CSA ID de homologación: 13631				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
B	600 V	140 A	8 - 1/0	-
C	1000 V	140 A	8 - 1/0	-

UKCA-EX ID de homologación: CML 22UKEX1227U				
--	--	--	--	--

IECEx ID de homologación: IECExSEV14.0013U				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
Solo conductores rígidos	1100 V	134 A	-	10 - 70
multifilar con puntera	1100 V	134 A	-	16 - 50

PTPOWER 50-FE-F - Borne de corriente



3260064

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3260064>

 ATEX ID de homologación: SEV14ATEX0156U				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
Solo conductores rígidos	1100 V	134 A	-	10 - 70
multifilar con puntera	1100 V	134 A	-	16 - 50

PTPOWER 50-FE-F - Borne de corriente



3260064

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3260064>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27250101
ECLASS-15.0	27250101

ETIM

ETIM 10.0	EC000897
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121400
-------------	----------

PTPOWER 50-FE-F - Borne de corriente



3260064

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/3260064>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es