Scheda prodotto
Caratteristiche

LVS04197
Schermo alim. barre 630A

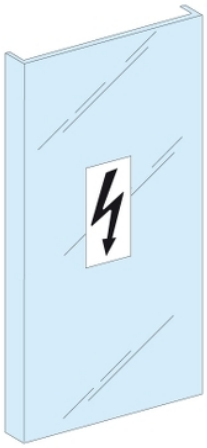

Presentazione

Gamma	Linergy
Gamma prodotto	Linergy BS
Tipo prodotto	Insulating plate
Accessori / categoria degli elementi	Accessorio di isolamento
Compatibilità gamma	Linergy sbarre in rame barra collettrice PrismaSeT PrismaSeT G condotto PrismaSeT PrismaSeT P condotto
Grado di protezione IP	IPxx B
Posizione barriera	Lato anteriore

Caratteristiche tecniche

Installation description	Canalina a parete - largezza 300 mm Canalina a pavimento - largezza 300 mm Duct - largezza 400 mm
Numero di moduli verticali (50 mm)	30
Dispositivo installato	Sbarra multistadio
Corrente di esercizio nominale [Ie]	630 A
Quantità per confezione	Set da 1
Materiale	Plastica
Altezza	1500 mm
Larghezza	250 mm
Peso prodotto	0,74 kg
Colore	Trasparente

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,600 cm
Confezione 1: larghezza	23,500 cm
Confezione 1: profondità	150,200 cm
Confezione 1: peso	758,000 g
Unità di misura confezione 2	PAL
Numero di unità per confezione 2	240
Confezione 2: altezza	74,000 cm
Confezione 2: larghezza	120,000 cm
Confezione 2: profondità	202,000 cm
Confezione 2: peso	204,500 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì

Le informazioni presenti in questa documentazione forniscono descrizioni generali e/o caratteristiche tecniche che riguardano le prestazioni dei prodotti contenuti nella documentazione stessa.
Queste informazioni non possono essere utilizzate per determinare le possibilità d'impiego e/o l'affidabilità dei prodotti in caso di applicazioni specifiche dell'utente.
E' responsabilità dell'utente, installatore e/o utilizzatore, eseguire l'analisi dei rischi, nonché la valutazione e i test dei prodotti riguardo le specifiche applicazioni di utilizzo.
Schneider Electric Industries SAS o qualunque sua affiliata o sussidiaria non sono da ritenersi responsabili per un uso non corretto delle informazioni contenute in questo documento.

Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Sì
Informazioni ambientali	Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 mesi