

# HC-EVO-B24-SHWS-2SSM40-PLRBK - Carcasa



1407663

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407663>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa de superficie B24, con brida longitudinal, material: PA 6.6-FR, salidas de cable: 2, lateral, 2x M40, altura: 84 mm, prensaestopas: sin, Estándar

## Descripción del producto

Un orificio atornillado está cerrado, pero puede abrirse mediante un destornillador

## Sus ventajas

- Gastos mínimos como ejecución metálica
- Peso reducido
- Riesgo mínimo de condensación

## Datos comerciales


|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Código de artículo                        | 1407663       |
| Unidad de embalaje                        | 1 Unidades    |
| Cantidad mínima de pedido                 | 1 Unidades    |
| Clave de venta                            | AF7APL        |
| Clave de producto                         | AF7APL        |
| GTIN                                      | 4046356777261 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje)    | 217,9 g       |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 215,4 g       |
| Número de tarifa arancelaria              | 85389099      |
| País de origen                            | PL            |

## Datos técnicos

### Propiedades del artículo

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| Tipo de producto           | Carcasa con bloqueo por brida |
| Tipo de carcasa            | Carcasa de superficie         |
| Familia de productos       | HC-EVO-B                      |
| Aplicación                 | Estándar                      |
| Construcción               | B24                           |
| Número de salidas de cable | 2                             |
| Tipo de atornillado        | 2x M40                        |
| Salida de cables           | lateral                       |
| Prensaestopas Pg           | sin                           |

### Dimensiones

|                        |                                                                                     |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Esquema de dimensiones |  |
| Anchura                | 57 mm                                                                               |
| Altura                 | 84 mm                                                                               |
| Longitud               | 144 mm                                                                              |
| Diámetro de taladro    | 5,5 mm                                                                              |

### Datos del material

|                                     |                              |
|-------------------------------------|------------------------------|
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 (Carcasa)<br>V0 (Bloqueo) |
| Material junta                      | NBR                          |
| Material carcasa                    | PA 6.6-FR                    |
| Material brida de bloqueo           | PA                           |

### Propiedades mecánicas

#### Datos mecánicos

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Tipo de atornillado | 2x M40 |
| Tipo de bloqueo     | Brida  |

### Datos de conexión

|                |                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|
| Par de apriete | 2 Nm ... 3 Nm (para tornillos de fijación M5 de la carcasa de superficie) |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------|

### Montaje

|                         |                                                                                                                   |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Indicaciones de montaje | una de las dos aberturas para las conexiones por tornillo está cerrada, pero puede abrirse con un destornillador. |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

1407663

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407663>

## Condiciones medioambientales y de vida útil

### Condiciones ambientales

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| Índice de protección            | IP66              |
| Índice de protección (NEMA)     | 12 (UL 50e)       |
| Resistencia a los golpes        | IK08              |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 125 °C |


# HC-EVO-B24-SHWS-2SSM40-PLRBK - Carcasa

1407663

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407663>



## Dibujos

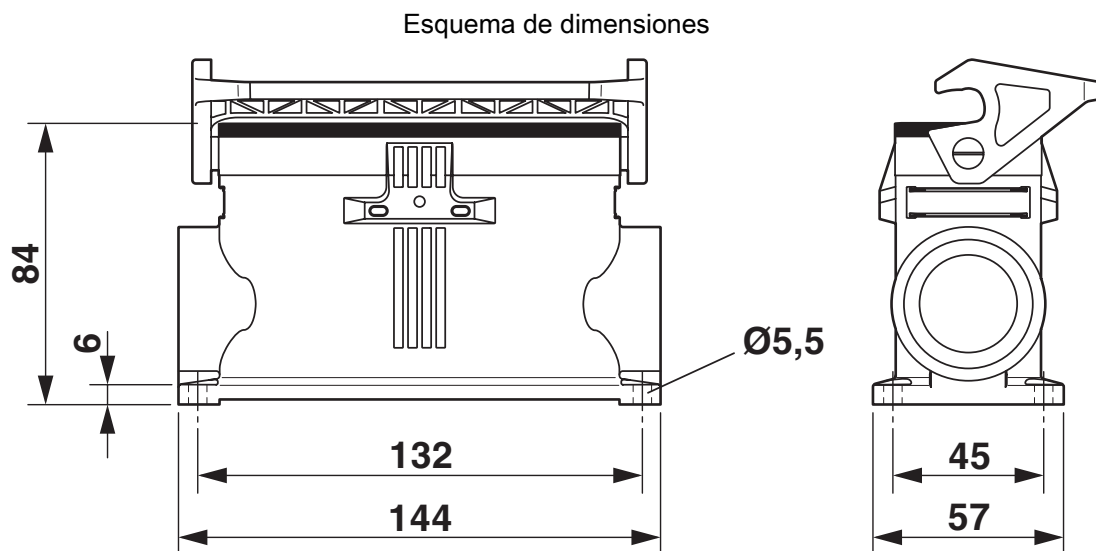

Esquema de dimensiones

1407663

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407663>

## Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407663>

### DNV

ID de homologación: TAE000037S



### cUL Recognized

ID de homologación: E255026



### UL Recognized

ID de homologación: E255026



### EAC

ID de homologación: RU C-DE.AI30.B.01102

# HC-EVO-B24-SHWS-2SSM40-PLRBK - Carcasa



1407663

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1407663>

## Clasificaciones

### ECLASS

|             |          |
|-------------|----------|
| ECLASS-13.0 | 27440202 |
| ECLASS-15.0 | 27440202 |

### ETIM

|           |          |
|-----------|----------|
| ETIM 10.0 | EC000437 |
|-----------|----------|

### UNSPSC

|             |          |
|-------------|----------|
| UNSPSC 21.0 | 31261500 |
|-------------|----------|

## Environmental product compliance

### EU RoHS

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí, Ninguna excepción |
|--------------------------------------------|-----------------------|

### China RoHS

|                                        |                                                              |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Environment friendly use period (EFUP) | EFUP-E                                                       |
|                                        | Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite |

### EU REACH SVHC

|                                                                   |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|

### EF3.1 Cambio climático

|         |               |
|---------|---------------|
| CO2e kg | 1,571 kg CO2e |
|---------|---------------|