


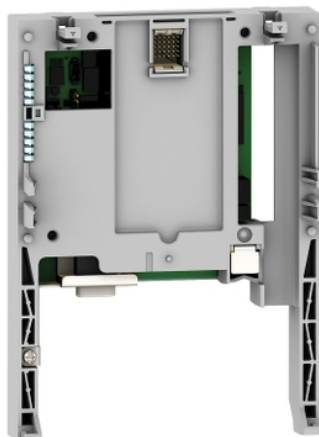

Presentazione

Tipo prodotto	Scheda comunicazione
Compatibilità gamma	Altivar 61 Altivar 71 Altivar 71Q Altivar 61Q
Protocollo di comunicazione delle porte	Modbus TCP
Prodotto per applicazioni specifiche	Per topologia a margherita
Tipo di connettore	1 RJ45
Velocità di trasmissione	100 Mbps 10 Mbps
Interfaccia fisica	Ethernet 2
Servizi web	Altivar viewer Statistiche Ethernet Altivar chart Scanner IO FDR Agent Editor di dati Posta elettronica Sicurezza

Caratteristiche tecniche

Modalità di scambio	Half duplex e full duplex
Collegamento dati di comunicazione	LLC : IEEE 802.2 MAC : IEEE 802.3
Tipo rete di comunicazione	IP conforme a RFC791
Tipo di trasporto comunicazione	UDP Max 8 connessioni TCP conforme a RFC793
Concetto	Classe Transparent Ready C20
Server web	Integrato
Servizio di comunicazione	Profilo CiA 402 Profilo I/O Il monitoraggio della comunicazione può essere inibito, regolabile Diagnostics (08) FTP Il servizio I/O Scanning può essere inibito Identificazione dispositivo di lettura (43) Lettura dei registri di gestione (03) Lettura dei registri d'ingresso (04) Lettura/Scrittura registri multipli (23) SNMP TFTP Lettura/Scrittura registri multipli (16) Scrittura registro singolo (06)
Tipo di visualizzazione	1 LED per 10/100 Mbps (velocità) 1 LED per FLT (guasto Ethernet) 1 LED per RX (ricezione) 1 LED per STS (indirizzo IP) 1 LED per TX (trasmissione) Connettore display grafico per parola di controllo ricevuta Connettore display grafico per riferimento ricevuto Server rete
Peso prodotto	0,3 kg

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	7,000 cm
Confezione 1: larghezza	17,200 cm
Confezione 1: profondità	23,500 cm
Confezione 1: peso	282,000 g
Unità di misura confezione 2	S03
Numero di unità per confezione 2	7
Confezione 2: altezza	30,000 cm
Confezione 2: larghezza	30,000 cm
Confezione 2: profondità	40,000 cm
Confezione 2: peso	2,490 kg

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì
Informazioni ambientali	 Profilo Ambientale Del Prodotto
Profilo di circolarità	Non sono necessarie specifiche operazioni di riciclaggio
Senza PVC	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------