

M23-0000000A500S-SIG - Boîtier pour connecteur circulaire



1554118

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1554118>

Veuillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Boîtier d'embases, paroi avant, Série : M23 PRO Signal, coudé tournant, pour verrouillage rapide standard et ONECLICK, 4x Ø 3,2, Remarque : utilisable uniquement en combinaison avec les éléments de contact mentionnés dans les accessoires ; consignes de sécurité et instructions d'installation, voir article de référence 1629082

Données commerciales

Référence	1554118
Conditionnement	1 Unité(s)
Commande minimum	1 Unité(s)
Clé de vente	ABRABQ
Product key	ABRABQ
GTIN	4067923033405
Poids par pièce (emballage compris)	105,2 g
Poids par pièce (hors emballage)	99,421 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	Les informations concernant le pays d'origine sont fournies lors de la livraison.

M23-0000000A500S-SIG - Boîtier pour connecteur circulaire



1554118

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1554118>

Caractéristiques techniques

Remarques

Conseil pour commander:	Commander séparément les éléments de contact
-------------------------	--

Propriétés du produit

Type de produit	Boîtier pour connecteurs circulaires
Série	M23 PRO Signal
Raccordement à filetage Pg	sans

Indications sur les matériaux

Matériau Joint	FKM
----------------	-----

Connecteur

Type	coudé rotatif
------	---------------

Boîtier

Version	Boîtier à bride
Type de filetage	M23
Type	coudé rotatif
Mode de verrouillage	Pour verrouillages rapides standard et ONECLICK
Raccordement à filetage Pg	sans
Type de montage	Montage face avant/bride carrée (4x Ø 3,1 mm)
Cote de bride	26 mm x 26 mm
Matériau du boîtier	GD-Zn
Indice de protection (enfiché)	IP66/IP68 (2 m / 24 h)


Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes

Indice de protection	IP66/IP68 (2 m / 24 h)
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 105 °C (voir derating)
Altitude	2000 m

Dessins

Dessin coté

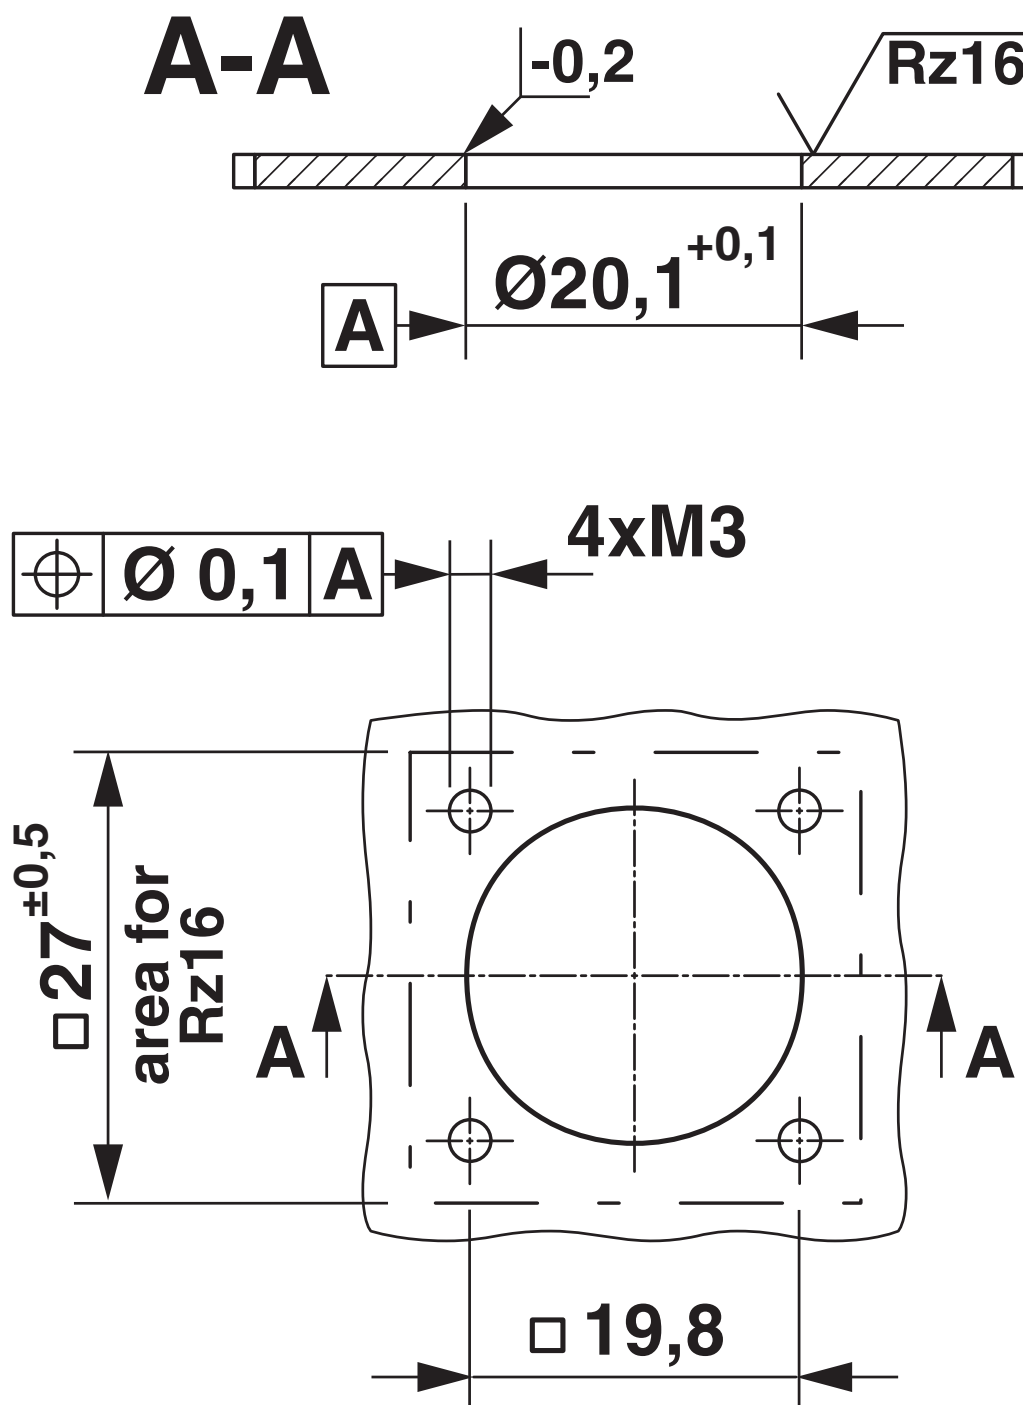

M23-0000000A500S-SIG - Boîtier pour connecteur circulaire



1554118

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1554118>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440224
ECLASS-15.0	27440224

ETIM

ETIM 10.0	EC003556
-----------	----------

M23-0000000A500S-SIG - Boîtier pour connecteur circulaire



1554118

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1554118>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucune substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr