


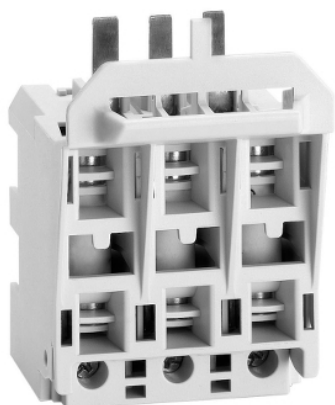

Principal

Gama	TeSys
Nombre del producto	Thalassa CRN
Nombre abreviado del equipo	VLSFH
Tamaño de fusible	CC
Tipo de producto o componente	Soporte para fusibles
Número de polos	3P
Tipo de red	AC

Complementario

Frecuencia de red	50/60 Hz
Soporte de montaje	Carril DIN
[Ui] Tensión nominal de aislamiento	690 V AC 50/60 Hz
[Ith] Corriente térmica convencional	25 A en <55 °C
Conexiones - terminales	Circuito de alimentación, estado 1 Bornas tornillo 10 mm² sólido Circuito de alimentación, estado 1 Bornas tornillo 16 mm² flexible sin extremidad de cable
Par de apriete	Circuito de alimentación, estado 1 1,8...2 N.m - en Bornas tornillo
Altura	75,2 mm
Ancho	52,5 mm
Profundidad	80,1 mm
Peso del producto	0,135 kg

Entorno

Normas	UL 508 CSA C22.2 No 14 Valores instantáneos y de demanda
Certificaciones de producto	cULus[RETURN]GL
Grado de protección IP	IP20 acorde a IEC 60529
Temperatura ambiente de funcionamiento	-25...55 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,5 cm
Paquete 1 Ancho	9,0 cm
Paquete 1 Longitud	9,7 cm
Paquete 1 Peso	135,0 g
Tipo de unidad de paquete 2	S02
Número de unidades en el paquete 2	18
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	2,746 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Conforme Declaración RoHS UE
Sin metales pesados tóxicos	Sí
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	Sí