


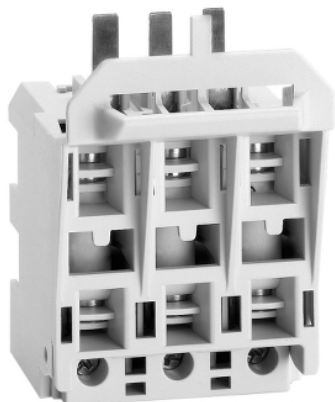

Presentazione

Gamma	TeSys
Nome prodotto	TeSys VARIO LS
Nome dispositivo	VLSFH
Calibro fusibile	CC
Tipo prodotto	Portafusibili
Numero di poli	3P
Tipo di rete	CA

Caratteristiche tecniche

Frequenza di rete	50/60 Hz
Installazione	Guida DIN
Tensione nominale di isolamento [Ui]	690 V CA 50/60 Hz
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	25 A a <55 °C
Connessioni - morsetti	Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 10 mm ² solido Circuito di potenza: morsetti di fissaggio a vite 16 mm ² flessibile senza terminazione cavo
Coppia di serraggio	Circuito di potenza: 1,8...2 Nm - su morsetti di fissaggio a vite
Altezza	75,2 mm
Larghezza	52,5 mm
Profondità	80,1 mm
Peso prodotto	0,135 kg

Ambiente

Norme di riferimento	UL 508 CSA C22.2 No 14 IEC 60947-3
Certificazioni prodotto	cULus[RETURN]GL
Grado di protezione IP	IP20 conforme a CEI 60529
Temperatura ambiente	-25...55 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	6,5 cm
Confezione 1: larghezza	9,0 cm
Confezione 1: profondità	9,7 cm
Confezione 1: peso	135,0 g
Unità di misura confezione 2	S02
Numero di unità per confezione 2	18
Confezione 2: altezza	15,0 cm
Confezione 2: larghezza	30,0 cm
Confezione 2: profondità	40,0 cm
Confezione 2: peso	2,746 kg

Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACH	 Dichiarazione REACH
REACH senza SVHC	Sì
Direttiva RoHS UE	Conformità  EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Sì
Senza mercurio	Sì
Regolamento RoHS della Cina	 Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	 Sì