


VLSFH1UL

TeSys VLS - fuse holder for 3P switch
disconnectors (up to 25 A / CC-type)

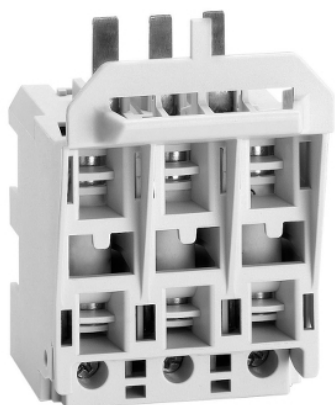

Hoofd

Range	TeSys
Product name	TESYS VARIO LS
Device short name	VLSFH
Formaat smeltveiligheid	CC
Product or component type	Zekeringhouder
Poles description	3P
Network type	AC

Complementair

Network frequency	50/60 Hz
Mounting support	DIN-rail
Ui toegekende isolatiespanning	690 V AC 50/60 Hz
Ith conventionele thermische stroom in vrije lucht	25 A bij <55 °C
Aansluitingen - aansluitklemmen	Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 10 mm² vast Vermogenskring: schroefklem aansluitingen 16 mm² flexibel zonder kabeluiteinde
Aanspanmoment	Vermogenskring: 1,8...2 N.m - op schroefklem aansluitingen
Height	75,2 mm
Width	52,5 mm
Depth	80,1 mm
Net weight	0,135 kg

Omgeving

Standards	UL 508 CSA C22.2 Nr 14 IEC 60947-3
Product certifications	cULus[RETURN]GL
IP beschermingsgraad	IP20 conform aan IEC 60529
Ambient air temperature for operation	-25...55 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	6,5 cm
Package 1 Width	9,0 cm
Package 1 Length	9,7 cm
Package 1 Weight	135,0 g
Unit Type of Package 2	S02
Number of Units in Package 2	18
Package 2 Height	15,0 cm
Package 2 Width	30,0 cm
Package 2 Length	40,0 cm
Package 2 Weight	2,746 kg

Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet  EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja