

# Hoja de datos del producto

## Características

# XVC1B1HK

Complete pre wired monolithic tower light, Harmony XVC1, plastic, red, 100mm, steady or flashing, with siren, 24V DC



### Principal

Gama de producto	Harmony XVC1
Tipo de producto o componente	Baliza luminosa monolítica precableada completa
Tipo unidad banco indicador	1 unidad iluminada
Señalización de sonido	Siren
Diámetro de montaje	100 mm
Nombre de componente	XVC
Fuente de luz	LED fija o intermitente rojo
[Us] Tensión nominal de suministro	24 V
Tipo de circuito de alimentación	DC
Nivel de ruido	0...102 dB - tipo de cable: tono continuo o intermitente) en 1 m

### Complementario

Material	Polycarbonato: unidad iluminada ABS (acrilonitrilo butadieno estireno): unidad base PBT + ABS (UL94-V0): cubierta superior
Montaje de producto	En base
Sección de cable	0,83 Mm <sup>2</sup> 0,33 mm <sup>2</sup>
Calibre AWG	AWG 18 AWG 22
Longitud de cable	500 mm
Marcado	CE
[Uimp] Resistencia a picos de tensión	0,8 kV
Consumo de corriente	460 mA
Frecuencia de parpadeo	0,7...3 Hz
Peso del producto	1,58 kg
Altura	293 mm

### Entorno

Normas	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-3
Certificaciones de producto	UL
Tratamiento de protección	TC
Temperatura ambiente de almacenamiento	-35...70 °C
Temperatura ambiente de operación	-20...50 °C
Clase de protección contra descargas eléctricas	Clase II acorde a IEC 61140
Grado de protección IP	IP54 acorde a IEC 60529

## Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	18,000 cm
Paquete 1 Ancho	43,000 cm
Paquete 1 Longitud	18,000 cm
Paquete 1 Peso	2,210 kg
Tipo de unidad de paquete 2	P06
Número de unidades en el paquete 2	6
Paquete 2 Altura	75,000 cm
Paquete 2 Ancho	60,000 cm
Paquete 2 Longitud	80,000 cm
Paquete 2 Peso	26,260 kg

## Sostenibilidad de la oferta

Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	<a href="#">Declaración RoHS China</a>
Información sobre exenciones de RoHS	<a href="#">Sí</a>
Comunicación ambiental	<a href="#">Perfil Ambiental Del Producto</a>
Perfil de circularidad	<a href="#">Información De Fin De Vida Útil</a>


# Hoja de datos del producto XVC1B1HK

## Esquemas de dimensiones

### Torre de luz premontada y precableada con sirena

#### Dimensiones

En la siguiente ilustración se muestra la configuración máxima del producto. Seleccione el número de fases según las características del producto para obtener la dimensión b.

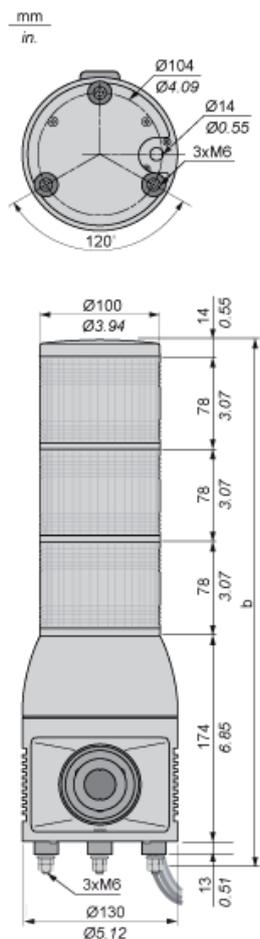

N.º de unidades iluminadas	b en mm	b en pulgadas
1	293	11,54
2	371	14,61
3	449	17,68

# Hoja de datos del producto XVC1B1HK

## Montaje y aislamiento

### Torre de luz premontada y precableada con sirena

#### Montaje en soporte horizontal (directo o con placa de fijación)

Orificio del panel

