

XVC1B1HK

Complete pre wired monolithic tower light,
Harmony XVC1, plastic, red, 100mm, steady or
flashing, with siren, 24V DC



Hoofd

Range of product	Harmony XVC1
Product or component type	Volledig voorbekabeld monolithisch torenlicht
Type element signaalkolom	1 verlichte eenheid
Geluidssignalen	Siren
Bevestigingsdiameter	100 mm
Naam component	XVC
Lichtbron	LED continu of knipperend rood
[Us] nominale voedingsspanning	24 V
Type voedingscircuit	DC
Geluidsniveau	0...102 dB (continue of intermitterende toon) bij 1 m

Complementair

Materiaal	Polycarbonaat: verlichte eenheid ABS (acrylonitrile butadiene-styrene): basiseenheid PBT + ABS (UL94-V0): bovenkap
Montage product	Op basis
Cable cross section	0,83 Mm ² 0,33 mm ²
Kaliber AWG	AWG 18 AWG 22
Kabellengte	500 mm
Markering	CE
[Uimp] rated impulse withstand voltage	0,8 kV
Stroomverbruik	460 mA
Flitsfrequentie	0,7...3 Hz
Net weight	1,58 kg
Height	293 mm

Omgeving

Standards	IEC 61000-6-4 IEC 61000-6-2 IEC 61000-6-3
Product certifications	UL
Beschermende behandeling	TC
Ambient air temperature for storage	-35...70 °C
Ambient air temperature for operation	-20...50 °C
Beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II conform aan IEC 61140
IP beschermingsgraad	IP54 conform aan IEC 60529

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	18,000 cm
Package 1 Width	43,000 cm
Package 1 Length	18,000 cm

Package 1 Weight	2,210 kg
Unit Type of Package 2	P06
Number of Units in Package 2	6
Package 2 Height	75,000 cm
Package 2 Width	60,000 cm
Package 2 Length	80,000 cm
Package 2 Weight	26,260 kg


Duurzaamheid van het aanbod

EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope)
Kwikkvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	 Informatie Over Einde Levensduur

Vormontierte und vorverdrahtete Signalsäule mit Sirene

Abmessungen

Die folgende Abbildung zeigt die maximale Konfiguration des Produkts. Wählen Sie die Anzahl der Stufen entsprechend den Produktkenndaten, um die Abmessung b zu erhalten.

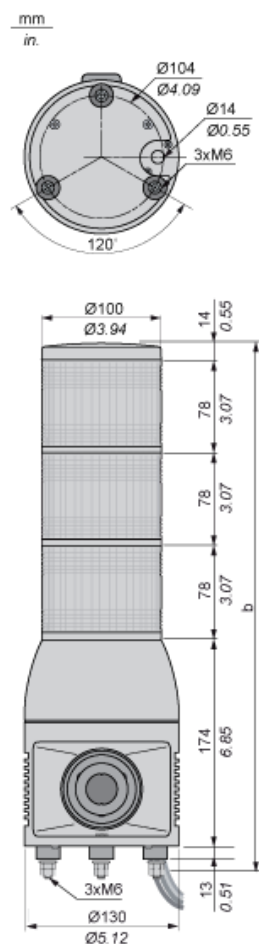

Anzahl Leuchtelemente	b in mm	b in in.
1	293	11.54
2	371	14.61
3	449	17.68

Vormontierte und vorverdrahtete Signalsäule mit Sirene

Montage auf horizontalem Träger (direkt oder mit Befestigungsplatte)

Schalttafelausschnitt

