

Hoja de datos del producto VW3A7601R30

Características

Resistencia de frenado-10 ohm-400 W-cable 3 m-IP65



Principal

Gama de producto	Altivar Lexium 05
Compatibilidad de gama	Lexium 15 Lexium 28 Lexium 32 Lexium 05 Lexium 52 Lexium 32i
Tipo de producto o componente	Resistor de frenado
Valor óhmico	10 Ohm

Complementario

M10 perforado de barras	7300 J en 400 V 7300 J en 480 V 13300 J en 230 V 18800 J en 115 V
Potencia continua	400 W
Tipo de protección	Protección térmica vía servodrive
Peso del producto	1,62 kg
Longitud de cable	3 m

Entorno

Grado de protección IP	IP65
Temperatura ambiente de almacenamiento	-25...85 °C
Temperatura ambiente de operación	0...50 °C

Unidades de embalaje

Tipo de unidad de paquete 1	PCE
Número de unidades en el paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,5 cm
Paquete 1 Ancho	40,0 cm
Paquete 1 Longitud	13,0 cm
Paquete 1 Peso	1,62 kg

Sostenibilidad de la oferta

Reglamento REACH	 Declaración De REACH
Conforme con REACH sin SVHC	Sí
Directiva RoHS UE	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Sin mercurio	Sí
Normativa de RoHS China	 Declaración RoHS China
Información sobre exenciones de RoHS	 Sí
Sin PVC	Sí

Información Logística

País de Origen	DE
----------------	----

Garantía contractual


Periodo de garantía	18 months
---------------------	-----------

Hoja de datos del producto VW3A7601R30

Esquemas de dimensiones

Resistencia de frenado

Dimensiones

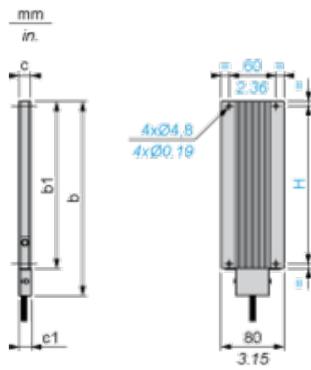

Dimensiones en mm

b	b1	c	c1	H
257	216	30	-	204

Dimensiones en pulgadas

b	b1	c	c1	H
10.11	8.50	1.18	-	8.03