

## Scheda prodotto

### Caratteristiche

# VW3A7601R30

## Resistenza di frenatura - 10 Ohm - 400 W - cavo 3 m - IP65



### Presentazione

|                     |                                                                             |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Gamma prodotto      | Altivar<br>Lexium                                                           |
| Compatibilità gamma | Lexium 15<br>Lexium 28<br>Lexium 32<br>Lexium 05<br>Lexium 52<br>Lexium 32i |
| Tipo prodotto       | Resistenza di frenatura                                                     |
| Valore ohmico       | 10 Ohm                                                                      |

### Caratteristiche tecniche

|                      |                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Picco di energia     | 7300 J a 400 V<br>7300 J a 480 V<br>13300 J a 230 V<br>18800 J a 115 V |
| Potenza continua     | 400 W                                                                  |
| Tipologia protezione | Protezione termica tramite servocomando                                |
| Peso prodotto        | 1,62 kg                                                                |
| Lunghezza cavo       | 3 m                                                                    |

### Ambiente

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Grado di protezione IP    | IP65        |
| Temperatura di stoccaggio | -25...85 °C |
| Temperatura ambiente      | 0...50 °C   |

### Confezionamenti

|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Unità di misura confezione 1     | PCE     |
| Numero di unità per confezione 1 | 1       |
| Confezione 1: altezza            | 4,5 cm  |
| Confezione 1: larghezza          | 40,0 cm |
| Confezione 1: profondità         | 13,0 cm |
| Confezione 1: peso               | 1,62 kg |

### Sostenibilità dell'offerta


|                             |                                                                                                                   |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regolamento REACH           |  Dichiarazione REACH           |
| REACH senza SVHC            | Sì                                                                                                                |
| Direttiva RoHS UE           | Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea)                             |
| Senza mercurio              | Sì                                                                                                                |
| Regolamento RoHS della Cina |  Dichiarazione RoHS Della Cina |
| Informazioni esenzioni RoHS |  Sì                            |
| Senza PVC                   | Sì                                                                                                                |

### Garanzia contrattuale

|          |           |
|----------|-----------|
| Garanzia | 18 months |
|----------|-----------|

Gruppo di frenatura resistivo

Dimensioni

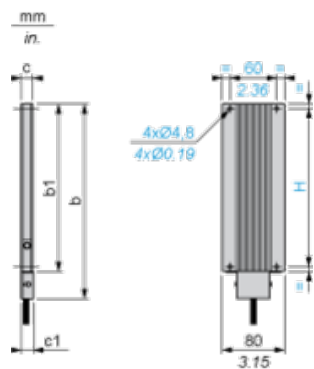

Dimensioni in mm

| b   | b1  | c  | c1 | H   |
|-----|-----|----|----|-----|
| 257 | 216 | 30 | –  | 204 |

Dimensioni in pollici

| b     | b1   | c    | c1 | H    |
|-------|------|------|----|------|
| 10,11 | 8,50 | 1.18 | –  | 8,03 |