

CK2,5-ED-0,5BU CUNI - Contact à sertir



1585757

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1585757>

Veillez tenir compte du fait que les données affichées dans ce document PDF proviennent de notre catalogue en ligne. Vous trouverez les données complètes dans la documentation utilisateur. Nos conditions générales d'utilisation des téléchargements sont applicables.



Contact à sertir, série: HC-M-06; HC-M-HV; HC-M-08; HC-A; HC-BB; HC-B; HC-HV, Connecteur femelle, tourné, diamètre de contact: 2,5 mm, courant de référence: 16 A, matériau de contact: CuNi

Données commerciales

Référence	1585757
Conditionnement	25 Unité(s)
Commande minimum	25 Unité(s)
Clé de vente	AF7AID
Product key	AF7AID
GTIN	4046356308250
Poids par pièce (emballage compris)	1,61 g
Poids par pièce (hors emballage)	1,5 g
Numéro du tarif douanier	85366990
Pays d'origine	DE

CK2,5-ED-0,5BU CUNI - Contact à sertir



1585757

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1585757>

Caractéristiques techniques

Propriétés du produit

Type de produit	Thermocontact
Série	HC-M-06; HC-M-HV; HC-M-08; HC-A; HC-BB; HC-B; HC-HV
Type de matériau du contact	tourné

Propriétés électriques

Courant de référence	16 A
----------------------	------


Caractéristiques de raccordement

Technologie de raccordement	
Type de contact	Connecteur femelle
Type de raccordement	Raccordement à sertir

Raccordement du conducteur

Longueur à dénuder	7,5 mm (9,5 mm pour HC-M-HV...)
--------------------	---------------------------------

Dimensions

Dessin coté	
Largeur [w]	4,5 mm
Hauteur [h]	4,5 mm
Profondeur	22,2 mm
Diamètre (Diamètre de contact)	2,5 mm

Indications sur les matériaux

Matériau Contact	CuNi (Constantan)
------------------	-------------------

Propriétés mécaniques

Caractéristiques mécaniques	
Cycles d'enfichage	≥ 500

Conditions environnementales et de durée de vie

Conditions ambiantes	
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

CK2,5-ED-0,5BU CUNI - Contact à sertir




1585757

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1585757>

Dessins

Dessin coté

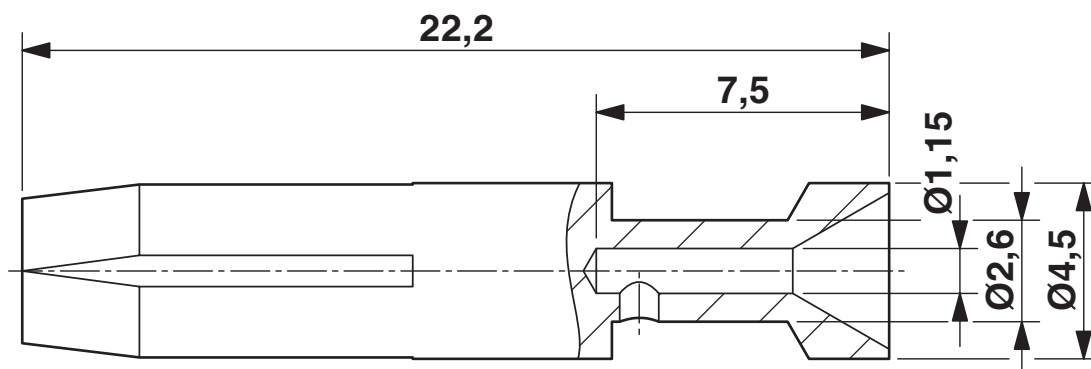

Dessin coté

CK2,5-ED-0,5BU CUNI - Contact à sertir



1585757

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1585757>

Classifications

ECLASS

ECLASS-13.0	27440204
ECLASS-15.0	27440204

ETIM

ETIM 10.0	EC000796
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121500
-------------	----------

CK2,5-ED-0,5BU CUNI - Contact à sertir



1585757

<https://www.phoenixcontact.com/fr/produits/1585757>

Conformité environnementale

EU RoHS

Conforme aux exigences de la directive RoHS	Oui, Aucun exception
---	----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Aucune substance dangereuse au-dessus des valeurs limites

EU REACH SVHC

Indication de substance soumise à autorisation REACH (n° CAS)	Aucun substance na un taux pondéral supérieur à 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Tous droits réservés

<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT SAS

52 Boulevard de Beaubourg Emerainville

77436 Marne La Vallée Cedex 2 France

+33 (0) 1 60 17 98 98

documentation@phoenixcontact.fr