

NBC-M12MRY/10,0-94H/M12FSY - Cable híbrido



1340770

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1340770>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Cable híbrido, Ethernet híbrida CAT5 (100 MBit/s), 8-polos, PUR sin halógenos, negro RAL 9005, apantallado (Advanced Shielding Technology), Conector acodado M12, codificación: Y / IP65/IP67, a Hembra recta M12, codificación: Y / IP65/IP67, longitud de cable: 10 m, Power with Ethernet (PWE)

Datos comerciales

Código de artículo	1340770
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	15 Unidades
Nota	Fabricación bajo pedido (sin devolución)
Clave de venta	AF1CML
Clave de producto	AF1CML
GTIN	4063151650506
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1.149,8 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	1.149,8 g
País de origen	PL

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Cable de datos confeccionado
Aplicación	Estándar
Tipo de sensor	Ethernet híbrida
Número de polos	8
Número de salidas de cable	1
Apantallado	sí
Codificación	Y

Interfaces

Sistema bus	Ethernet
Tipo de señal/categoría	Ethernet híbrida CAT5 (IEC 11801), 100 MBit/s

Señalización

Indicación de estado	no
Indicación de estado disponible	no

Propiedades eléctricas

Tensión nominal U_N	48 V AC (Potencia y datos)
	50 V DC (Potencia y datos)
Corriente nominal I_N	6 A (Power)
	0,5 A (Datos)
Medio de transmisión	Cobre
Velocidad de transmisión	100 MBit/s

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0
-------------------------------------	----

Conectores

Conexión 1

Construcción	Conector acodado M12 / IP65/IP67
Número de polos	8 (4+4)
Tipo de codificación	Y (Híbrido)
Apantallado	sí
Color cuerpo de agarre	negro
Material	CuZn (Contacto)
	Ni/Au (Superficie contactos)
	PA (Soporte de contactos datos)
	PA (Soporte de contactos potencia)
	TPU, poco inflamable, autoextinguible (Cuerpo de agarre)
	Fundición inyectada de cinc, niquelada (Conexión por tornillo)

NBC-M12MRY/10,0-94H/M12FSY - Cable híbrido



1340770

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1340770>

Ciclos de enchufe	≥ 100
Resistencia de aislamiento	≥ 100 MΩ
Par de apriete	0,4 Nm
Índice de protección	IP65/IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 90 °C

Conexión 2

Construcción	Hembra recta M12 / IP65/IP67
Número de polos	8 (4+4)
Tipo de codificación	Y (Híbrido)
Apantallado	sí
Color cuerpo de agarre	negro
Material	CuZn (Contacto) Ni/Au (Superficie contactos) PA (Soporte de contactos datos) PA (Soporte de contactos potencia) TPU, poco inflamable, autoextinguible (Cuerpo de agarre) Fundición inyectada de cinc, niquelada (Conexión por tornillo)
Ciclos de enchufe	≥ 100
Par de apriete	0,4 Nm
Índice de protección	IP65/IP67
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 90 °C

Cable/línea

Longitud del cable	10 m
--------------------	------

Ethernet híbrido [94H]

Esquema de dimensiones	
UL AWM Style	20233 (80 °C/300 V)
Número de polos	8
Apantallado	sí
Tipo de cable	Ethernet híbrido [94H]
Diseño de conductores	1x4x AWG 26+1x4x AWG 18
Línea de señales AWG	26
Alimentación de tensión AWG	18
Sección de línea	4x 0,15 mm² (Datos) 4x 0,85 mm² (Power)
Diámetro de conductor incl. aislamiento	1,03 mm ±0,02 mm (Datos)

NBC-M12MRY/10,0-94H/M12FSY - Cable híbrido



1340770

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1340770>


	1,6 mm ±0,1 mm (Power)
Diámetro exterior del cable	8,80 mm ±0,2 mm
Envoltura exterior, material	PUR
Envoltura exterior, color	negro RAL 9005
Material Conductor	Conductor Cu desnudo
Material Aislamiento de conductor	PP (Datos)
	PP (Power)
Conductor individual, color	blanco/naranja, naranja, blanco/verde, verde, blanco, azul, marrón, negro
Cableado total	1 cuadrete en estrella y 4 hilos conductores con 2 cargadores
Cubierta visual de pantalla	85 %
Resistencia de aislamiento	≥ 5 GΩ*km
Resistencia al pulido	≤ 280,00 Ω/km (Datos)
	≤ 45,00 Ω/km (Power)
Impedancia característica	100 Ω ±5 Ω (a 100 MHz)
Impedancia diferencial	100 Ω ±5 % (a 100 MHz)
Tensión nominal Cable	≤ 125 V (Valor de pico, no apto para alta intensidad)
Tensión de prueba Conductor/Conductor	2000 V (50 Hz, 1 min.)
Tensión de prueba Conductor/Pantalla	2000,00 V (50 Hz, 1 min.)
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma fija	4 x D
Radio de curvatura mínimo, colocado de forma flexible	8 x D
Capacidad de carga dinámica (flexión)	Ciclos de flexión máx.: 2000000, Radio de flexión: 15 x D, Trayecto de avance: 4,5 m, Velocidad de avance: 3 m/s, Aceleración: 3 m/s², Temperatura ambiente: -20 °C ... 60 °C
Atenuación de pantalla	≥ 80,00 dB (30 MHz ... 100 MHz)
Ausencia de halógenos	según IEC 60754-1
Resistencia a las llamas	UL 1581, sección 1060 y UL 2556, sección 9.3 (FT1)
	IEC 60332-1-2
Resistencia al aceite	según IEC 60811-404
	según DIN EN 50363-10-2
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 80 °C (cable, disposición fija)
	-30 °C ... 70 °C (Cable, disposición móvil)
	-20 °C ... 60 °C (En la instalación)
	-20 °C ... 60 °C (Cable, uso de cadenas de arrastre)

Normas y especificaciones

Denominación de norma	Conector M12
Normas/disposiciones	IEC 61076-2-113


Dibujos

Esquema de dimensiones

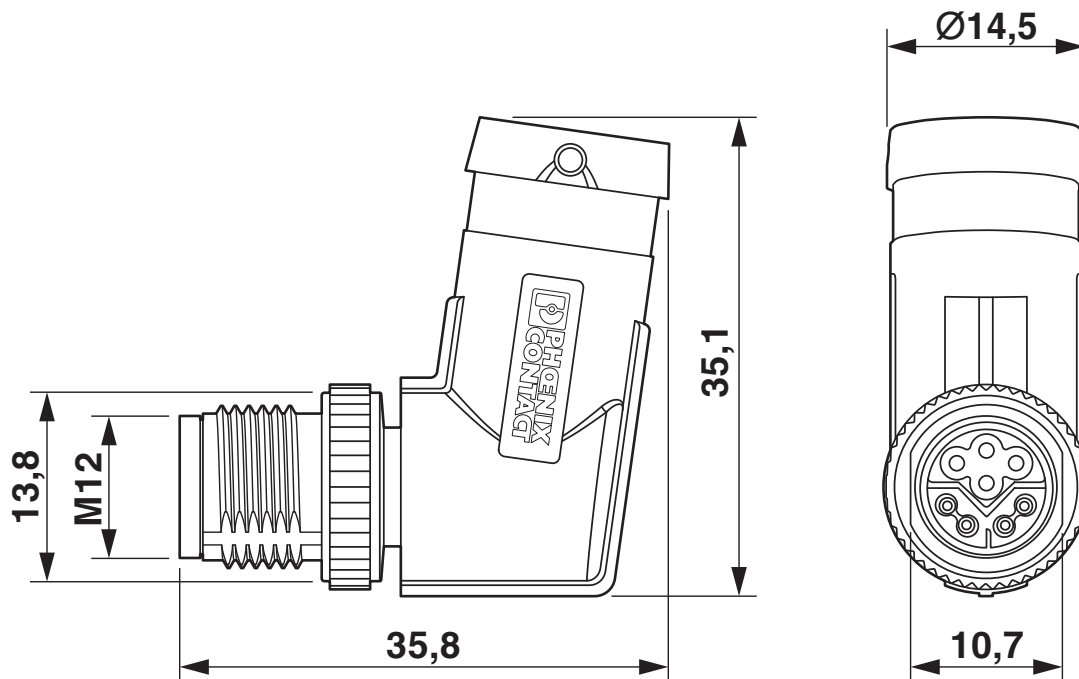

Conector macho M12 x 1, acodado, apantallado

Esquema de dimensiones

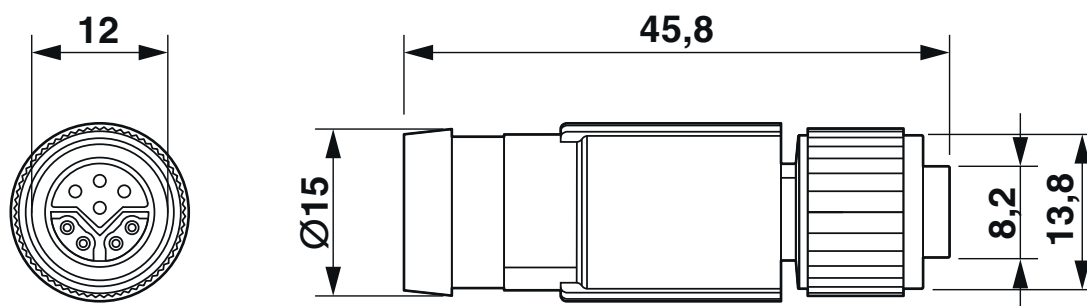


Conector hembra M12 x 1, recto, apantallado

1340770


<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1340770>

Plano esquemático

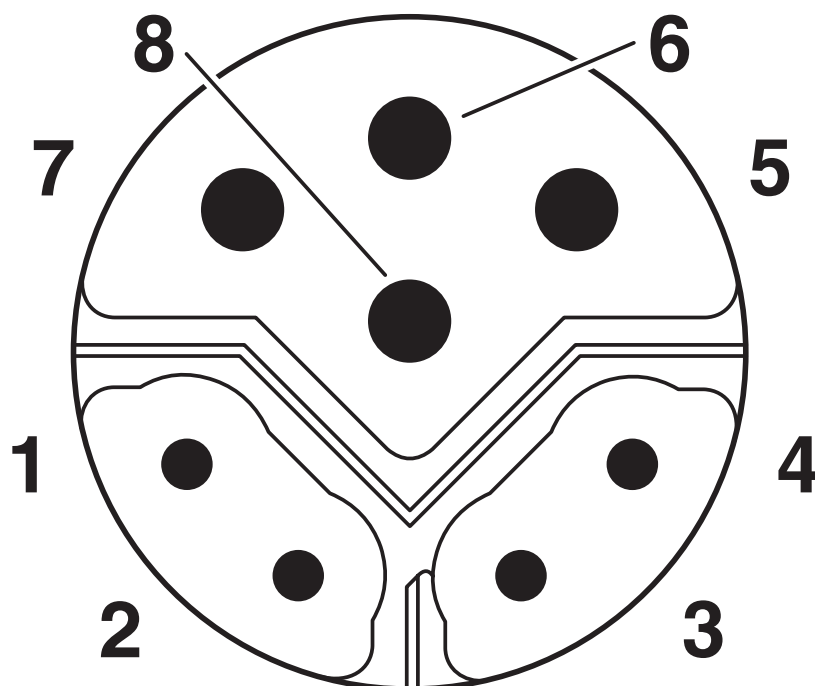

Esquema de polos conector híbrido M12 de 8 polos, codificado Y, vista lado macho

Plano esquemático

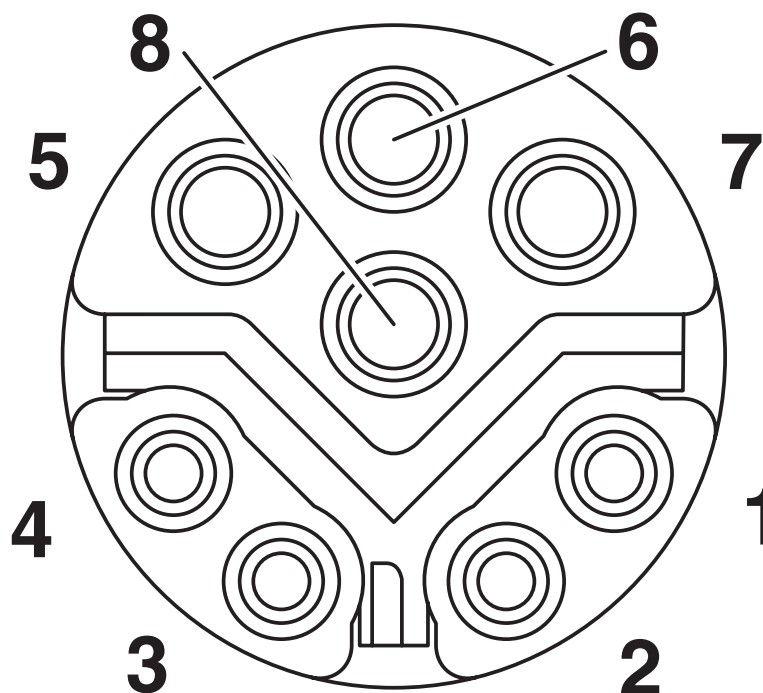


Esquema de polos conector híbrido M12, 8 polos, con codificación Y, vista lado hembra

1340770

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1340770>

Diagrama eléctrico

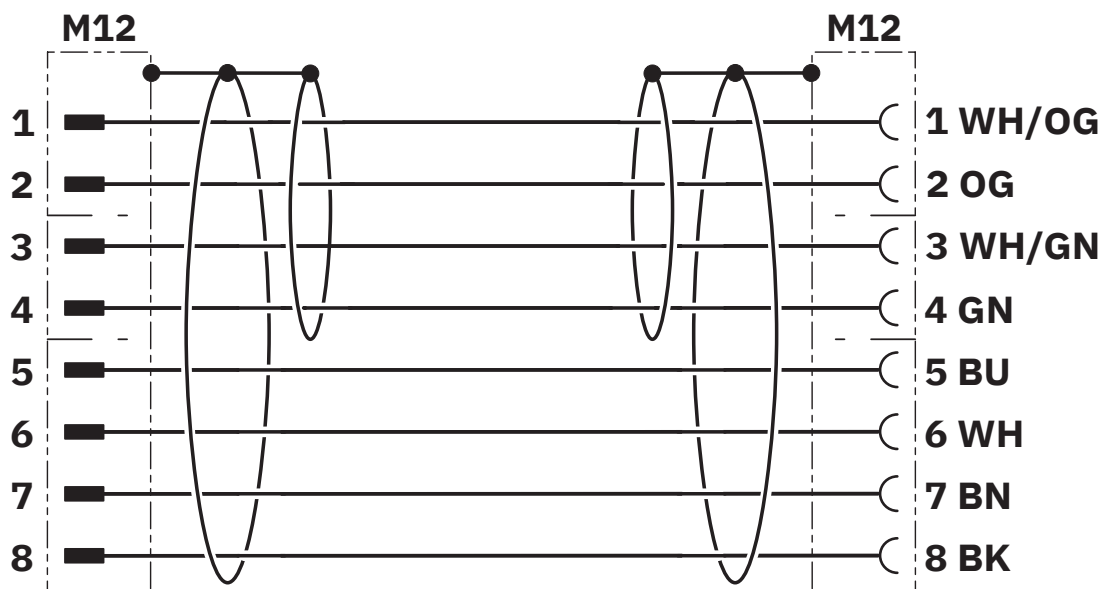

Ocupación de contactos del conector macho M12 y del conector hembra M12

1340770

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1340770>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1340770>

 UL listado ID de homologación: E221474				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
Potencia	48 V	6 A	- 18	- 18
Datos	50 V	0,5 A	- 26	- 26

 cUL Listed ID de homologación: E221474				
	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine				
Potencia	48 V	6 A	- 18	-
Datos	50 V	0,5 A	- 26	-

NBC-M12MRY/10,0-94H/M12FSY - Cable híbrido



1340770

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1340770>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27060307
ECLASS-15.0	27060307

ETIM

ETIM 10.0	EC001855
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	26121600
-------------	----------

1340770

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1340770>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es