



Presentazione

Gamma prodotto	Harmony Electromechanical Relays
Nome dispositivo	RSZ
Tipo prodotto	Presa
Compatibilità prodotto	Plug-in relay RSB with 1 C/O contact at 16 A Plug-in relay RSB with 2 OC contact at 8 A
Composizione e tipologia contatti	2 OC
Corrente termica convenzionale in aria aperta [Ith]	10 A
Tensione nominale di isolamento [Ui]	250 V

Caratteristiche tecniche

Forma del pin	Piatto
Tensione nominale di impiego [Ue]	250 V conforme a IEC 300 V conforme a UL
Sistemazione morsetti contatto	Separato
Connessioni - morsetti	Spring clamp terminals (push 'n stay), 1 x 0,5...1 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) flessibile con estremità cavo Spring clamp terminals (push 'n stay), 1 x 0,5...1 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) solido senza estremità cavo
Tipo di fissaggio	Ad aggancio (guida DIN simmetrica 35 mm)
Tensione nominale di tenuta agli impulsi [Uimp]	4 kV
Categoria di sovratensione	III
Grado di inquinamento	3
Vendita quantità indivisibile	10
Lunghezza	98 mm
Larghezza	16 mm
Altezza	60 mm
Peso prodotto	0,042 kg

Ambiente

Grado di protezione IP	IP20
Norme di riferimento	IEC 61984
Certificazioni prodotto	CSA[RETURN]UL[RETURN]EAC
Marchatura	CE
Temperatura di stoccaggio	-40...85 °C
Temperatura ambiente	-40...85 °C

Confezionamenti

Unità di misura confezione 1	PCE
Numero di unità per confezione 1	1
Confezione 1: altezza	1,5 cm
Confezione 1: larghezza	6 cm
Confezione 1: profondità	10 cm
Confezione 1: peso	40 g
Unità di misura confezione 2	BB1
Numero di unità per confezione 2	10

Confezione 2: altezza	7,5 cm
Confezione 2: larghezza	10,5 cm
Confezione 2: profondità	16,5 cm
Confezione 2: peso	448 g
Unità di misura confezione 3	S03
Numero di unità per confezione 3	160
Confezione 3: altezza	30 cm
Confezione 3: larghezza	30 cm
Confezione 3: profondità	40 cm
Confezione 3: peso	7,71 kg


Sostenibilità dell'offerta

Regolamento REACh	Dichiarazione REACh
REACh senza SVHC	Si
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Privo di metalli pesanti tossici	Si
Senza mercurio	Si
Regolamento RoHS della Cina	Dichiarazione RoHS Della Cina
Informazioni esenzioni RoHS	Si
WEEE	Nei mercati dell'Unione Europea il prodotto deve essere smaltito in base a un metodo differenziato specifico e non tra i normali rifiuti.


Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------


Dimensioni

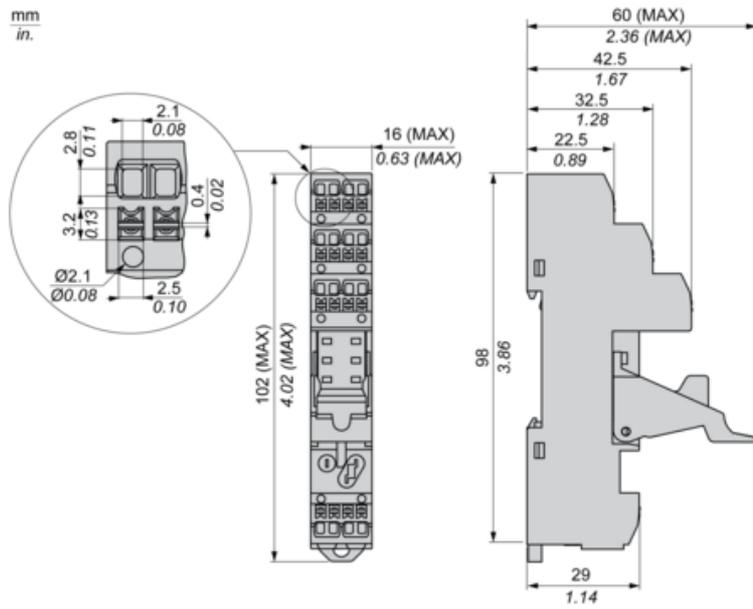

Cablaggio



Cablaggio




NOTA: se i morsetti RSZE08P sono collegati, è possibile utilizzare il relè RSB1A160** fino a 16A.

Installazione



Installazione


Spingere (Inserire il cavo)

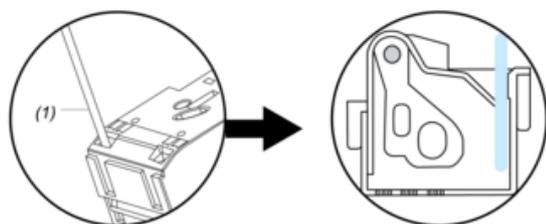

(1): Inserire il filo

Disinstallazione

Estrarre (Rimuovere il cavo)

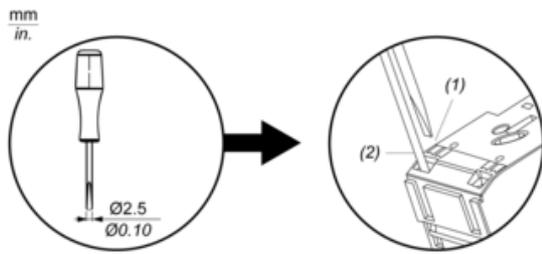

(1): Premere

(2): Tirare il filo