



Hoofd

Range of product	Harmony elektromechanische relais
Device short name	RSZ
Product or component type	Contactdoos
Compatibiliteit product	Plug-in relais RSB with 1 C/O contact at 16 A Plug-in relais RSB with 2 C/O contact at 8 A
Type en samenstelling contacten	2 C/O
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A
[Ui] rated insulation voltage	250 V

Complementair

Vorm pin	Plat
Ue toegekende bedrijfsspanning	250 V conform aan IEC 300 V conform aan UL
Opstelling contactaansluitklemmen	Afzonderlijk
Aansluitingen - aansluitklemmen	Veerklemmen (niet terugverend), 1 x 0,5...1 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) flexibel met kabeluiteinde Veerklemmen (niet terugverend), 1 x 0,5...1 x 1,5 mm ² (AWG 20...AWG 16) vast zonder kabeluiteinde
Bevestigingsmethode	Knijper (35 mm symmetrische DIN-rail)
[Uimp] rated impulse withstand voltage	4 kV
Overvoltage category	III
Pollution degree	3
Verkoop per ondeelbare hoeveelheid	10
Lengte	98 mm
Width	16 mm
Height	60 mm
Net weight	0,042 kg

Omgeving

IP beschermingsgraad	IP20
Standards	IEC 61984
Product certifications	CSA[RETURN]UL[RETURN]EAC
Markering	CE
Ambient air temperature for storage	-40...85 °C
Ambient air temperature for operation	-40...85 °C

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	1,5 cm
Package 1 Width	6 cm
Package 1 Length	10 cm
Package 1 Weight	40 g
Unit Type of Package 2	BB1

Number of Units in Package 2	10
Package 2 Height	7,5 cm
Package 2 Width	10,5 cm
Package 2 Length	16,5 cm
Package 2 Weight	448 g
Unit Type of Package 3	S03
Number of Units in Package 3	160
Package 3 Height	30 cm
Package 3 Width	30 cm
Package 3 Length	40 cm
Package 3 Weight	7,71 kg


Duurzaamheid van het aanbod

REACH-regelgeving	REACH-verklaring
REACH vrij van SVHC	Ja
EU-richtlijn RoHS	Voldoet pro-actief (Product valt niet onder de EU RoHS juridische scope) EU-verklaring RoHS
Vrij van giftige zware metalen	Ja
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	Ja
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.


contractuele waarborg

Garantie	18 months
----------	-----------


Abmessungen

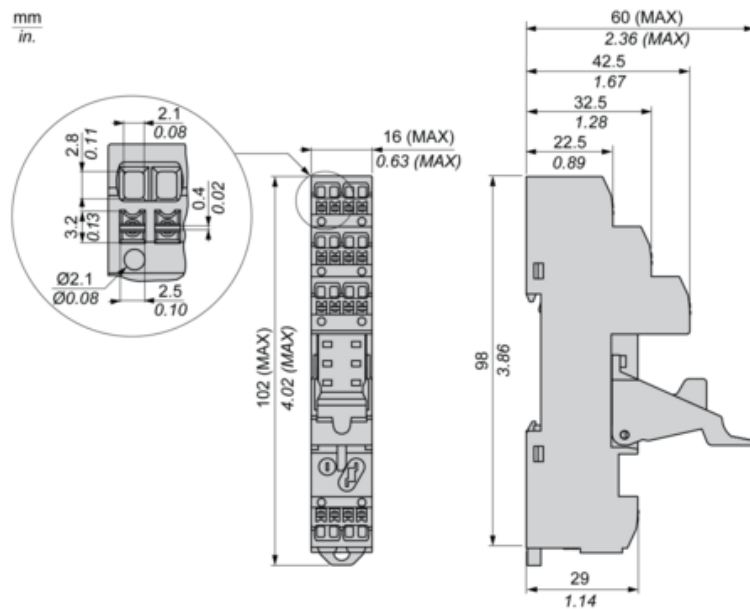

Verdrahtung



Verdrahtung




HINWEIS: Wenn die RSZE08P-Buchsenklemmen verbunden sind, kann das Relais RSB1A160** bis 16 A verwendet werden.

Installation



Installation


Eindrücken (Kabel einführen)

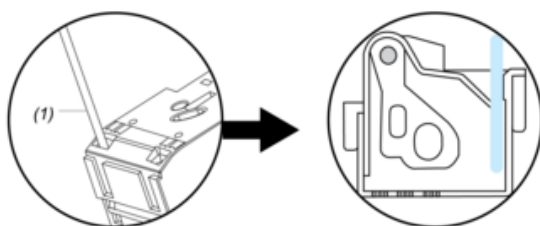

(1): Leiter einführen

Deinstallation

Herausziehen (Kabel entfernen)

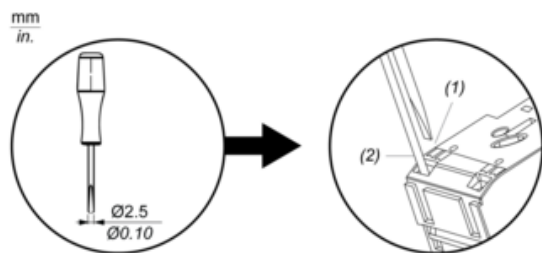

(1): Drücken

(2): Leiter abtrennen