


FÉRULA TERMINAL DE CABLE DOBLE 2 X 0,34 MM²/8 MM, FR DIN, TURQUESA

Número de artículo: 187701

Los terminales gemelos aislados, fabricados en cobre DHP (Cu-ETP) de alta calidad, tienen una superficie estañada galvánicamente con un espesor mínimo de capa de 3 µm para una máxima protección contra la corrosión. El collarín de plástico de polipropileno facilita la inserción de los conductores de cobre de hilos finos de las clases 5 y 6 según DIN EN 60228 e IEC 60228. Los terminales son resistentes a temperaturas de hasta 105 °C y cumplen con las especificaciones dimensionales de la norma DIN 46228. Datos técnicos: Sección nominal (mm²): 2 x 0,34 | Color del aislamiento: turquesa | d1: 1,15 | d2: 1,8 | d3: 3,4 | I1: 15 | I2: 8 | S1: 0,15 | S2: 0,25 | Peso por 100 unidades: aprox. 0,009 kg | Unidad de embalaje: 100.

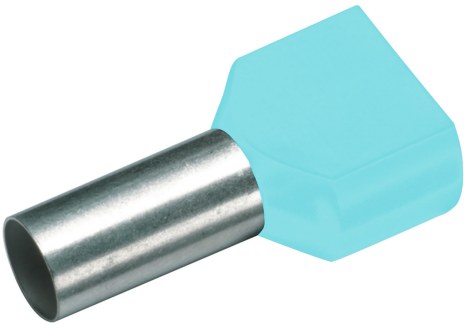

Longitud (mm)	15 mm
Anchura (mm)	2,1 mm
Altura (mm)	15 mm
Peso (kg)	0,00009 kg

Atributo	Valor
Aislamiento	Sí
material	Kupfer
Protección de superficies	verzinnt
Diseño	Zwillings-Aderendhülse
sección nominal	0.34 mm²
Longitud de la vaina	8 mm
longitud total	15 mm
Material aislante	Polypropylen (PP)
Sin halógenos	Sí
Color	türkis
Para cables resistentes a cortocircuitos	No
Con bandera de etiquetado	No
Mercancías en tiras	No

GTIN: 4021103121986

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de