


EMBOUT JUMELÉ 2 X 0,34 MM²/8 MM, FR DIN, TURQUOISE

Numéro d'article: 187701

Les embouts isolés à double fil, fabriqués en cuivre DHP (Cu-ETP) de haute qualité, ont une surface étamée par galvanisation avec une épaisseur minimale de 3 µm pour une protection maximale contre la corrosion. La collerette en polypropylène facilite l'insertion des conducteurs en cuivre à fils fins des classes 5 et 6 selon les normes DIN EN 60228 et CEI 60228. Les embouts résistent à des températures allant jusqu'à 105 °C et sont conformes aux dimensions spécifiées dans la norme DIN 46228. Caractéristiques techniques : Section nominale (mm²) : 2 x 0,34 | Couleur de l'isolation : turquoise | d1 : 1,15 | d2 : 1,8 | d3 : 3,4 | l1 : 15 | l2 : 8 | S1 : 0,15 | S2 : 0,25 | Poids pour 100 pièces : env. 0,009 kg | Unité de vente : 100.

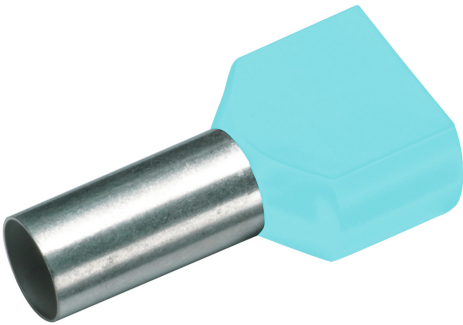

Longueur (mm) 15 mm
 Largeur (mm) 2,1 mm
 Hauteur (mm) 15 mm
 Poids (kg) 0,00009 kg

Attribut	Valeur
Isolé	Oui
matériau	Kupfer
Protection de surface	verzinkt
Forme de construction	Zwillings-Aderendhülse
section nominale	0.34 mm²
longueur de douille	8 mm
longueur hors tout	15 mm
Matériau de l'isolation	Polypropylen (PP)
Sans halogène	Oui
Couleur	türkis
Pour câbles résistants aux courts-circuits	Non
Avec drapeau d'identification	Non
Produits en bande	Non

GTIN: 4021103121986

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
 Hohenhagener Straße 1 – 5
 42855 Remscheid
 Telefon +49 2191 3718-01
 info@cimco.de • cimco.de