

HC-EVO-M1-HHFS-PLBK - Gehäuse



1424436

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424436>

Bitte beachten Sie, dass die in diesem PDF-Dokument angezeigten Daten aus unserem Online-Katalog generiert wurden. Bitte finden Sie die vollständigen Daten in der Benutzer-Dokumentation. Es gelten unsere Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Downloads.



Tüllengehäuse aus Kunststoff, mit Bajonettflansch für die EVO-D-Verschraubung, M1, für Längsbügel, für modulare Kontakteinsätze einfacher Modulbreite, ohne EVO-Verschraubung

Kaufmännische Daten


Artikelnummer	1424436
Verpackungseinheit	1 Stück
Mindestbestellmenge	1 Stück
Verkaufsschlüssel	AE
Produktschlüssel	AF7APB
GTIN	4055626372556
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	45,7 g
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	45,7 g
Zolltarifnummer	85389099
Ursprungsland	CN

Technische Daten

Artikeleigenschaften

Produkttyp	Gehäuse mit Bügelverriegelung
Gehäuseart	Tüllengehäuse
Anwendung	Standard
Bauform	M1
Anzahl der Kabelabgänge	1
Schutzdeckel	nein
Geschirmt	nein
Kabelabgang	gerade
Pg-Verschraubung	ohne

Maße

Maßzeichnung	
Breite	30,4 mm
Höhe	72 mm
Länge	50 mm

Materialangaben

Brennbarkeitsklasse nach UL 94	V0 (Gehäuse)
Material Gehäuse	PA

Mechanische Eigenschaften

Mechanische Daten

Verriegelungstyp	Pin
------------------	-----

Montage

Montagehinweis	Das Gehäuse kann alle Phoenix Contact -Module mit einfacher Modulbreite aufnehmen. Ausnahme die Push-in-TWIN-Module mit Artikelnummer 1423962 und 1423961 dürfen nicht verwendet werden, weil keine Verdrehsicherung besteht. Das Tüllenbasisgehäuse muss durch die EVO-Verschraubung ergänzt werden. Die EVO-Verschraubung ist in 2 Größen erhältlich. Mit ihr kann ein gerader oder seitlicher Kabelabgang erstellt werden. Die Montage der EVO-Verschraubung erfolgt zum Beispiel mit Hilfe der Hand oder einer Rohrzanze Das Gehäuse kann alle Phoenix Contact Module mit einfacher Modulbreite aufnehmen. Ausnahme die Push-in-TWIN-Module mit Artikelnummer 1423962 und 1423961 dürfen nicht verwendet werden.
----------------	---

HC-EVO-M1-HHFS-PLBK - Gehäuse



1424436

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424436>

werden, weil keine Verdrehsicherung besteht.


Umwelt- und Lebensdauerbedingungen

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP66
Schutzart (NEMA)	12
Schlagfestigkeit	IK06
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 125 °C

Zeichnungen

Maßzeichnung

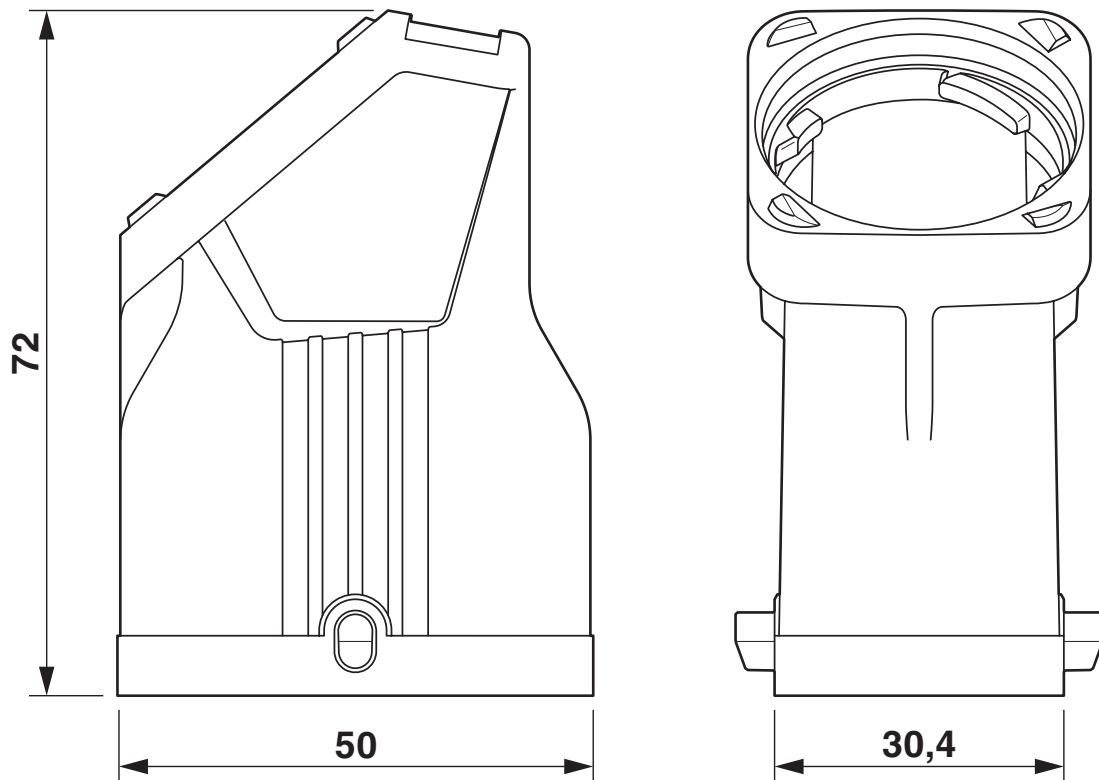

Maßzeichnung

HC-EVO-M1-HHFS-PLBK - Gehäuse

1424436

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424436>



Maßzeichnung


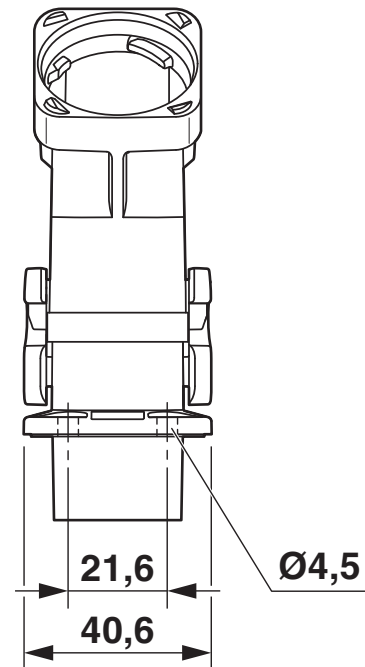


Abbildung kann gegebenenfalls weitere Produkte enthalten.

HC-EVO-M1-HHFS-PLBK - Gehäuse

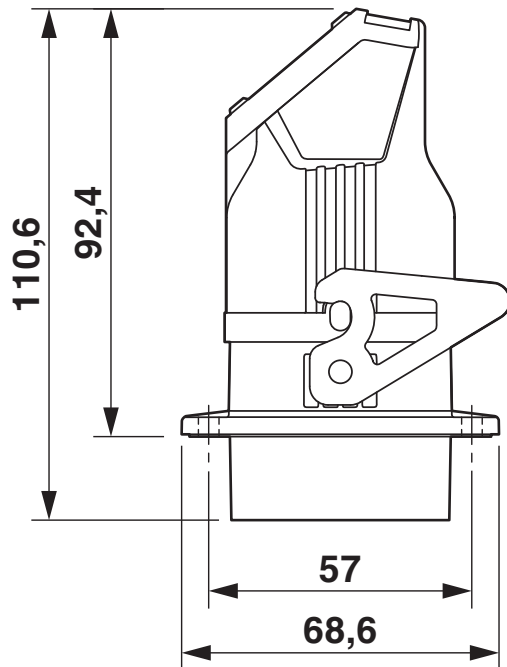

1424436

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424436>

Zulassungen

📄 Zum Herunterladen von Zertifikaten, besuchen Sie die Produktdetailseite: <https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424436>

DNV

Zulassungs-ID: TAE000037S



cUL Recognized

Zulassungs-ID: E255026



UL Recognized

Zulassungs-ID: E255026

HC-EVO-M1-HHFS-PLBK - Gehäuse



1424436

<https://www.phoenixcontact.com/de/produkte/1424436>

Klassifikationen

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie	Ja, Keine Ausnahmeregelungen
--	------------------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten

EU REACH SVHC

Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.)	Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 %
---	--

Phoenix Contact 2026 © - Alle Rechte vorbehalten
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstraße 8
D-32825 Blomberg
+49 52 35/3-1 20 00
info@phoenixcontact.de