

HC-EVO-M1-HHFS-PLBK - Carcasa



1424436

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424436>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Carcasa aérea de plástico, con brida de bayoneta para el prensaestopas EVO-D, M1, para brida longitudinal, para soportes de contacto modulares de anchura de módulo sencilla, sin prensaestopas EVO

Datos comerciales


Código de artículo	1424436
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	AF7APQ
Clave de producto	AF7APQ
GTIN	4055626372556
Peso por unidad (incluido el embalaje)	45,7 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	45,7 g
Número de tarifa arancelaria	85389099
País de origen	CN

Datos técnicos

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Carcasa con bloqueo por brida
Tipo de carcasa	Carcasa aérea
Aplicación	Estándar
Construcción	M1
Número de salidas de cable	1
Tapa de protección	no
Apantallado	no
Salida de cables	recta
Prensaestopas Pg	sin

Dimensiones

Esquema de dimensiones	
Anchura	30,4 mm
Altura	72 mm
Longitud	50 mm

Datos del material

Clase de inflamabilidad según UL 94	V0 (Carcasa)
Material carcasa	PA

Propiedades mecánicas

Datos mecánicos

Tipo de bloqueo	Pin
-----------------	-----

Montaje

Indicaciones de montaje	En la carcasa se pueden alojar todos los módulos de Phoenix Contact con una anchura de módulo sencilla. La excepción son los módulos push-in TWIN con código de artículo 1423962 y 1423961 que no se pueden emplear, ya que no existe protección contra torsión. La carcasa aérea de base debe complementarse con un prensaestopas EVO. El prensaestopas EVO está disponible en 2 tamaños. Con este puede establecerse una salida de cables recta o lateral. El montaje del prensaestopas EVO se realiza, por ejemplo, con ayuda de una llave de tubo o a mano En la carcasa se pueden alojar todos los módulos de Phoenix Contact con una anchura de módulo sencilla. La excepción son
-------------------------	--

HC-EVO-M1-HHFS-PLBK - Carcasa



1424436

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424436>


	los módulos push-in TWIN con código de artículo 1423962 y 1423961 que no se pueden emplear, ya que no existe protección contra torsión.
--	---

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales	
Índice de protección	IP66
Índice de protección (NEMA)	12
Resistencia a los golpes	IK06
Temperatura ambiente (servicio)	-40 °C ... 125 °C


Dibujos

Esquema de dimensiones

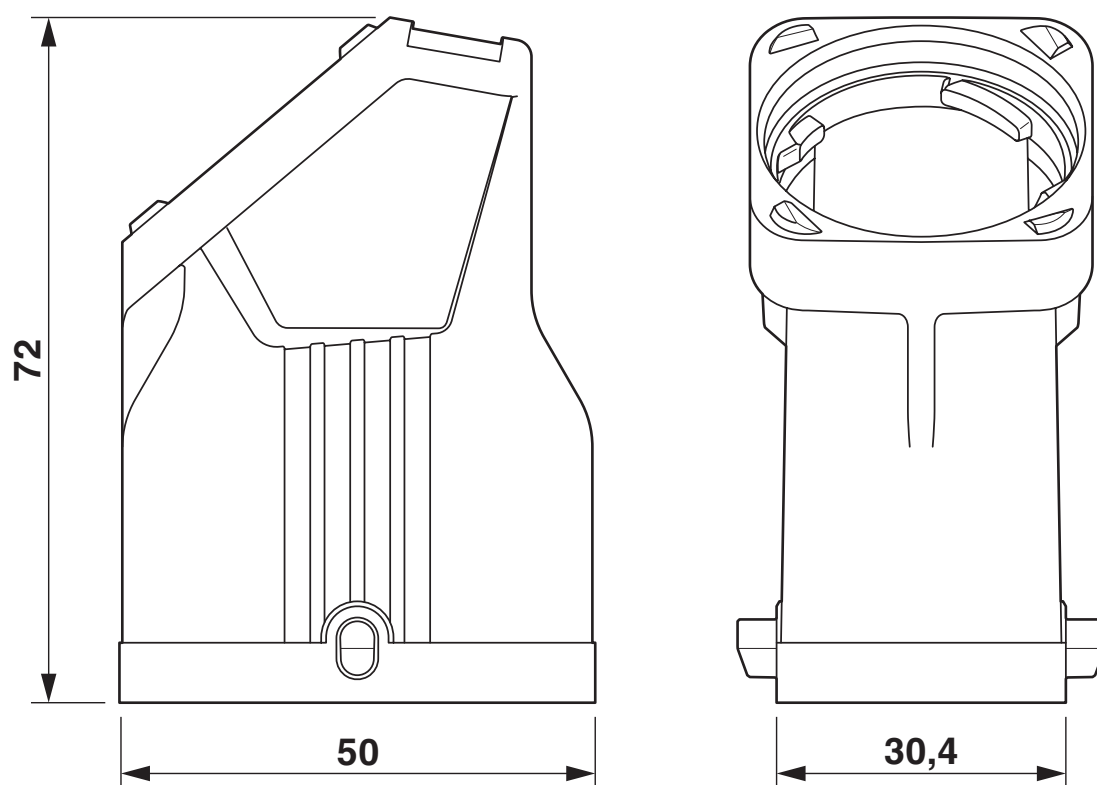

Esquema de dimensiones

Esquema de dimensiones

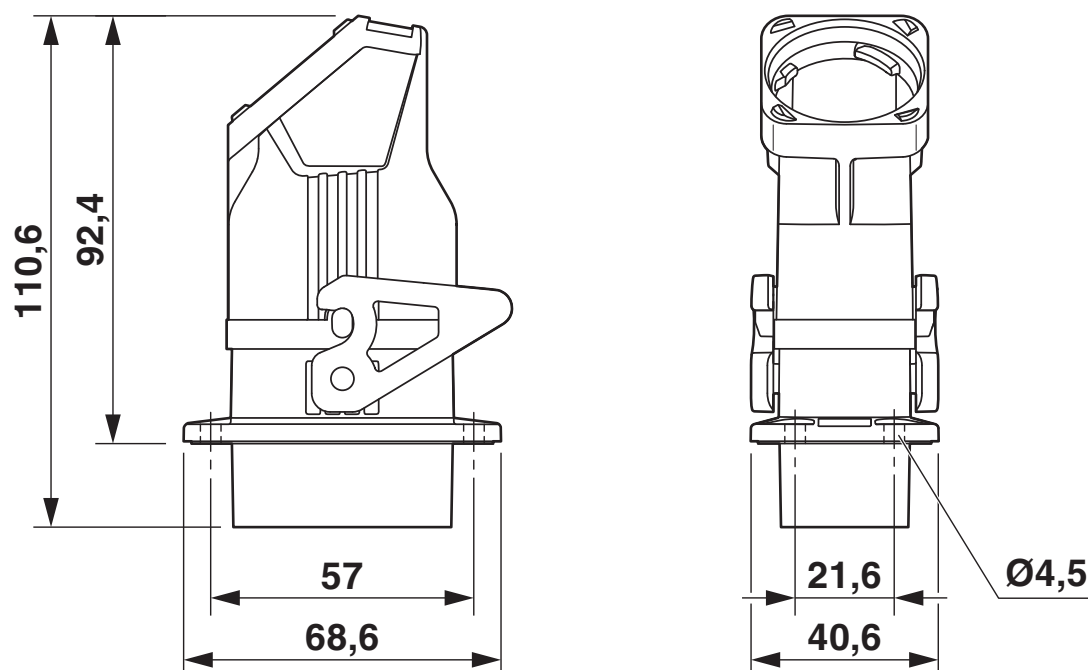

Dado el caso, la figura puede incluir otros productos.

1424436

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424436>

Homologaciones

 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424436>

DNV

ID de homologación: TAE000037S



cUL Recognized

ID de homologación: E255026



UL Recognized

ID de homologación: E255026

HC-EVO-M1-HHFS-PLBK - Carcasa

1424436

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/1424436>



Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27440202
ECLASS-15.0	27440202

ETIM

ETIM 10.0	EC000437
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí, Ninguna excepción
--	-----------------------

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-E
	Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %
---	---