


KSB20CG5

Tap off unit, Canalis KS 100A to 1000A, with fuse holder, 20A, BS fuses not supplied, 3L+N+PE, IP55, RAL9001

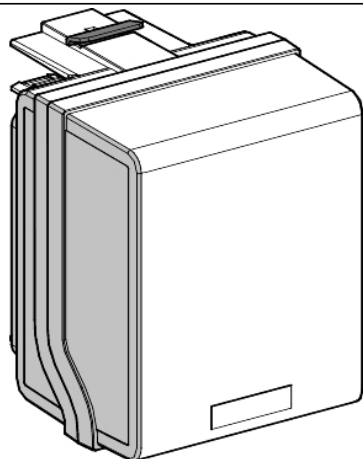

Hoofd

Range of product	Canalis
Bereik compatibiliteit	Canalis KS railkokersysteem
Product or component type	Aftapeenheid
Compatibiliteit product	Canalis KS railkokersysteempug-in
Ie toegekende bedrijfstrom	20 A bij 35 °C
Type zekering	Zekeringisolator: BS88 zekering, formaat A1 conform aan BS
Meegeleverde apparatuur	Zekering moet afzonderlijk worden besteld
Montagemethode	Plug-in met vaste polariteit
Polariteit aftakeenheid	3L+N+PE
Colour	Wit (RAL 9001)

Complementair

Device application	Distributie met gemiddeld vermogen
Ue toegekende bedrijfspanning	230...690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6,8 kV
Ui toegekende isolatiespanning	690 V afhankelijk van beveiligingsvoorziening
Network frequency	50/60 Hz
Elektrische aansluiting	Kabelklem - ISO32 6 mm ² flexibel Kabelklem - ISO32 10 mm ² stijf
Openingszijde deur	Voorkant
Uitschakelmodus aftakeenheid	Door uit te nemen
Standards	IEC 61439-1 IEC 61439-6
Materiaal lichaam	Kunststof
Width	135 mm
Depth	103 mm
Height	165 mm
Net weight	0,6 kg

Omgeving

Aardingssysteem	TT TN-S IT
IP beschermingsgraad	IP55 conforming to IEC 60529
IK-beschermingsgraad	IK08 conforming to IEC 62262

Verpakkingseenheid

Unit Type of Package 1	PCE
Number of Units in Package 1	1
Package 1 Height	16,000 cm
Package 1 Width	17,500 cm
Package 1 Length	13,600 cm

Package 1 Weight	530,000 g
Unit Type of Package 2	P12
Number of Units in Package 2	119
Package 2 Height	80,000 cm
Package 2 Width	80,000 cm
Package 2 Length	120,000 cm
Package 2 Weight	102,000 kg

Duurzaamheid van het aanbod

Duurzaamheids status van het aanbod	Green Premium product
REACH-regelgeving	 REACH-verklaring
EU-richtlijn RoHS	Voldoet aan vrijstellingen
Kwikvrij	Ja
RoHS-regulering China	 RoHS-verklaring China
Informatie over RoHS-vrijstelling	 Ja
Milieu Profiel	 Milieuprofiel Van Het Product
Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
WEEE	Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.
Aanwezigheid van halogeen	Halogeenvrij product