

QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80 - Módulo de redundancia



2902879

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2902879>

Tenga en cuenta que los datos mostrados en este documento PDF se generaron a partir de nuestro catálogo online. Por favor, encontrará todos los datos en la documentación del usuario. Prevalecen nuestras condiciones generales de uso para descargas.



Módulo de redundancia QUINT activo para montaje sobre carril DIN con tecnología ACB (Auto Current Balancing) y funciones de monitorización, entrada: 24 V DC/2x 40 A, salida: 24 V DC/1 x 80 A, incluido adaptador montado para carril DIN universal UTA 107/30

Descripción del producto

La ACB Technology (Auto Current Balancing) de los módulos QUINT ORING duplica la vida útil de las fuentes de alimentación de funcionamiento redundante cargando ambas fuentes de alimentación por igual. La corriente de carga se reparte automáticamente de manera completamente simétrica.

Sus ventajas

- Hasta el doble de duración de la solución redundante debido a una repartición homogénea de la carga
- Ahorro de energía
- Control permanente de redundancia
- Redundancia continua hasta el consumidor

Datos comerciales

Código de artículo	2902879
Unidad de embalaje	1 Unidades
Cantidad mínima de pedido	1 Unidades
Clave de venta	CMRQ43
Clave de producto	CMRQ43
GTIN	4046356698276
Peso por unidad (incluido el embalaje)	1.200 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)	860 g
Número de tarifa arancelaria	85371091
País de origen	CN

QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80 - Módulo de redundancia



2902879

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2902879>

Datos técnicos

Datos de entrada

Funcionamiento DC

Margen de tensión nominal de entrada	24 V DC
Rango de tensión de entrada	18 V DC ... 28 V DC (SELV)
Margen de tensión de entrada DC	18 V DC ... 28 V DC (SELV)
Tipo de tensión de la tensión de alimentación	CC
Protección contra inversión de polaridad	Sí, < 60 V
Corriente de entrada nominal (I_N)	2x 40 A (-25 °C ... 60 °C)
	1x 80 A (-25 °C ... 60 °C)
	2x 45 A (-25 °C ... 40 °C)
	1x 90 A (-25 °C ... 40 °C)
Corriente máxima $I_{\text{máx.}}$	430 A (12 ms, SFB Technology)
Protección contra sobretensiones transitorias	varistor
Caída de tensión entrada/salida	0,2 V ($I_{\text{OUT}} = 80 \text{ A}$)

Datos de salida

Rendimiento	> 98 %
Tensión nominal de salida	$U_{\text{IN}} - 0,2 \text{ V}$
Corriente nominal de salida (I_N)	80 A (Aumento de potencia)
	40 A (Redundancia)
Boost estático ($I_{\text{Boost est.}}$)	1x 90 A
Selective Fuse Breaking (I_{SFB})	1x 430 A (12 ms)
Derating	60 °C ... 70 °C (2,5 %/K)
Protección contra sobretensión en la salida (OVP)	$\leq 32 \text{ V DC}$
Disipación de carga nominal máxima	16 W ($I_{\text{OUT}} = 80 \text{ A}$)
Posibilidad de conexión en serie	no

Señal: Redundancy OK, 13/14

Descripción de la salida	Contacto colectivo
Tensión de conmutación máxima	máx. 30 V AC/DC
Corriente de conexión máxima	$\leq 100 \text{ mA}$ (resistente al cortocircuito)

Señal: ACB (Auto Current Balance) OK, 23/24

Descripción de la salida	Contacto cerrado: $\Delta U_{\text{IN}} \leq 300 \text{ mV}$
Tensión de conmutación máxima	máx. 30 V AC/DC
Corriente de conexión máxima	$\leq 100 \text{ mA}$ (resistente al cortocircuito)

Señal

Corriente de conexión máxima	$\leq 100 \text{ mA}$ (resistente al cortocircuito)
------------------------------	---

Datos de conexión

Entrada

QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80 - Módulo de redundancia



2902879

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2902879>

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Sección de conductor rígido mín.	0,5 mm ²
Sección de conductor rígido máx.	16 mm ²
Sección de conductor flexible mín.	0,5 mm ²
Sección de conductor flexible máx.	16 mm ²
Sección de conductor AWG mín.	20
Sección de conductor AWG máx.	6
Longitud de pelado	10 mm
Rosca de tornillo	M4
Par de apriete mín.	1,2 Nm
Par de apriete máx.	1,5 Nm

Salida

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Sección de conductor rígido mín.	0,5 mm ²
Sección de conductor rígido máx.	35 mm ²
Sección de conductor flexible mín.	0,5 mm ²
Sección de conductor flexible máx.	35 mm ²
Sección de conductor AWG mín.	20
Sección de conductor AWG máx.	2
Longitud de pelado	18 mm
Rosca de tornillo	M5
Par de apriete mín.	2,5 Nm
Par de apriete máx.	4,5 Nm

Señal

Tipo de conexión	Conexión por tornillo
Sección de conductor rígido mín.	0,2 mm ²
Sección de conductor rígido máx.	6 mm ²
Sección de conductor flexible mín.	0,2 mm ²
Sección de conductor flexible máx.	6 mm ²
Sección de conductor AWG mín.	24
Sección de conductor AWG máx.	10
Longitud de pelado	8 mm
Rosca de tornillo	M3
Par de apriete mín.	0,5 Nm
Par de apriete máx.	0,6 Nm

Señal

Sección de conductor rígido mín.	0,2 mm ²
Sección de conductor rígido máx.	6 mm ²
Sección de conductor flexible mín.	0,2 mm ²
Sección de conductor flexible máx.	4 mm ²
Sección de conductor AWG mín.	24
Sección de conductor AWG máx.	10

QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80 - Módulo de redundancia



2902879

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2902879>

Rosca de tornillo	M3
Par de apriete mín.	0,5 Nm
Par de apriete máx.	0,6 Nm

Señalización

Tipo de señalización	Contacto de relé, flotante, corriente limitada
----------------------	--

Salida de señal: Redundancy OK, 13/14

Indicación de estado	Redundancia OK LED
Observación acerca de la indicación de estado	verde

Salida de señal: ACB (Auto Current Balance) OK, 23/24

Indicación de estado	LED ACB OK
Observación acerca de la indicación de estado	Bargrafo LED verde

Propiedades eléctricas

Tensión de aislamiento entrada, salida/carcasa	500 V AC (710 V DC)
--	---------------------

Propiedades del artículo

Tipo de producto	Módulo de redundancia
Familia de productos	QUINT ORING
MTBF (IEC 61709, SN 29500)	> 720000 h (40 °C)
LED	sí

Propiedades de aislamiento

Clase de protección	III
Grado de polución	2

Dimensiones

Anchura	66 mm
Altura	130 mm
Profundidad	125 mm
Unidad de división	3,7 UD

Medida de montaje

Distancia de montaje derecha/izquierda	5 mm / 5 mm
Distancia de montaje arriba/abajo	50 mm / 50 mm

Montaje alternativo

Anchura	122 mm
Altura	130 mm
Profundidad	69 mm

Montaje

Tipo de montaje	Carril DIN: 35 mm
-----------------	-------------------

QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80 - Módulo de redundancia



2902879

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2902879>

Indicaciones de montaje	alineable: $P_N \geq 50\%$, horizontal 5 mm, al lado de las partes activas 15 mm, vertical 50 mm alineable: $P_N < 50\%$, horizontal 0 mm, arriba vertical 40 mm, abajo vertical 20 mm
Posición de montaje	Carril horizontal NS 35, EN 60715

Datos del material

Material de la carcasa	Metal
Ejecución de las carcasas	Aluminio (AlMg3)
Ejecución del capuchón	Chapa de acero galvanizado, sin cromo (VI)

Condiciones medioambientales y de vida útil

Condiciones ambientales

Índice de protección	IP20
Temperatura ambiente (servicio)	-25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)	-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (modelo testado Start-Up)	-40 °C
Altura de fijación	2000 m 2000 m
Clase de clima	3K22 (según EN 60721-3-3)
Humedad del aire máx. admisible (servicio)	≤ 95 % (a 25 °C, sin condensación)
Choque	18 ms, 30g, por dirección en espacio (según IEC 60068-2-27)
Vibración (servicio)	< 15 Hz, amplitud ±2,5 mm (según IEC 60068-2-6) 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min.
Temp Code	T4 (-25 ... +70 °C; > 60 °C, Derating: 2,5 %/K)

Normas y especificaciones

Norma - Seguridad eléctrica	IEC 62368-1 (SELV)
-----------------------------	--------------------

Homologaciones

Homologación para la construcción naval	DNV, NK
Homologaciones UL	UL/C-UL Listed UL 508 UL/C-UL Recognized UL 60950-1 UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D T4 (Hazardous Location)

Conformidad/Homologaciones

SIL según IEC 61508	0
---------------------	---

Datos CEM

Compatibilidad electromagnética	Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE
Directiva de baja tensión	Conformidad con la directiva de baja tensión 2014/35/UE
Requisitos CEM de emisión de interferencias	EN 61000-6-3 EN 61000-6-4
Requisitos CEM de inmunidad a interferencias	EN 61000-6-1 EN 61000-6-2

QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80 - Módulo de redundancia



2902879

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2902879>

Descarga de electricidad estática

Normas/especificaciones	EN 61000-4-2
-------------------------	--------------

Descarga de electricidad estática

Descarga en contacto	8 kV (Severidad del ensayo 4)
Descarga en el aire	15 kV (Severidad del ensayo 4)
Observación	Criterio A

Campo electromagnético AF

Normas/especificaciones	EN 61000-4-3
-------------------------	--------------

Campo electromagnético AF

Gama de frecuencias	80 MHz ... 1 GHz
Intensidad del campo de prueba	20 V/m (Severidad del ensayo 3)
Gama de frecuencias	1 GHz ... 6 GHz
Intensidad del campo de prueba	10 V/m (Severidad del ensayo 3)
Observación	Criterio A

Transitorios rápidos (Burst)

Normas/especificaciones	EN 61000-4-4
-------------------------	--------------

Transitorios rápidos (Burst)

Entrada	2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica)
Salida	2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica)
Señal	2 kV (Severidad del ensayo 4, asimétrica)
Observación	Criterio A

Carga de tensión transitoria (Surge)

Normas/especificaciones	EN 61000-4-5
-------------------------	--------------

Carga de tensión transitoria (Surge)

Entrada	1 kV (Severidad del ensayo 3, simétrica)
	2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica)
Salida	1 kV (Severidad del ensayo 3, simétrica)
	2 kV (Severidad del ensayo 3, asimétrica)
Observación	Criterio A

Perturbaciones conducidas

Normas/especificaciones	EN 61000-4-6
-------------------------	--------------

Perturbaciones conducidas

Entrada/salida/señal	asimétrico
Gama de frecuencias	0,15 MHz ... 80 MHz
Observación	Criterio A
Tensión	10 V (Severidad del ensayo 3)

Emisión de interferencias

Normas/especificaciones	EN 61000-6-3
-------------------------	--------------

QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80 - Módulo de redundancia



2902879

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2902879>

Tensión radiointerferencia según EN 55011	EN 55011 (EN 55022) Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas
Radiointerferencias según EN 55011	EN 55011 (EN 55022) Clase B Campo de aplicación en la industria y en viviendas

Criterios

Criterio A	Comportamiento de servicio normal dentro de los límites determinados.
Criterio B	Alteración transitoria del comportamiento de servicio, que es corregida por el propio aparato.


QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80 - Módulo de redundancia



2902879

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2902879>

Dibujos

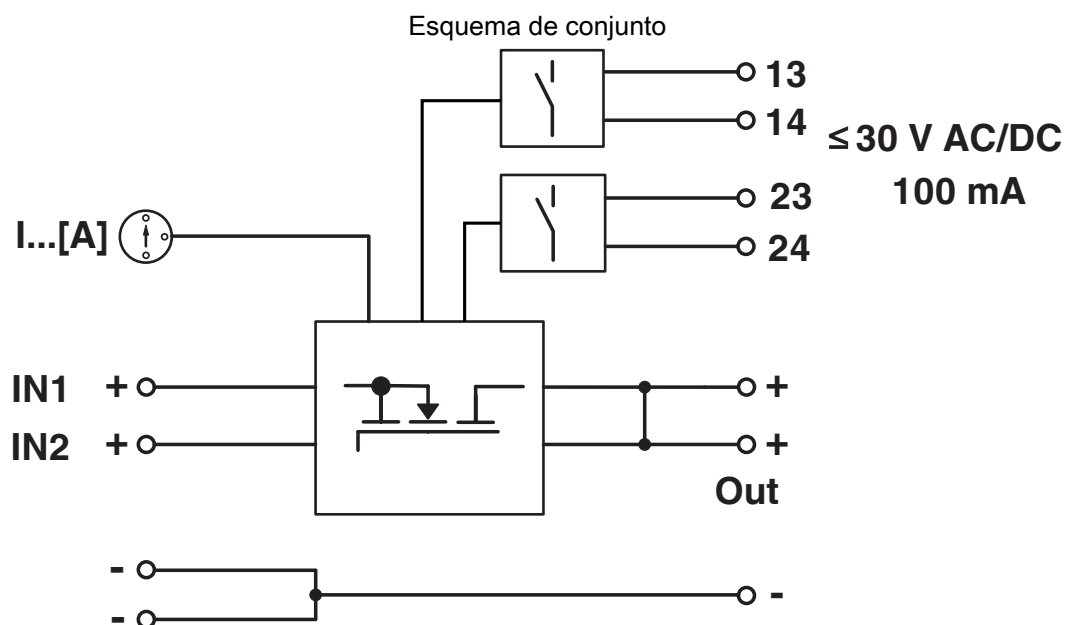

QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80 - Módulo de redundancia



2902879

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2902879>

Homologaciones

📄 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2902879>



cUL Recognized
ID de homologación: E211944



UL Recognized
ID de homologación: E211944



EAC
ID de homologación: RU S-DE.BL08.W.00764



NK
ID de homologación: TA25015M

	Tensión nominal U_N	Corriente nominal I_N	Sección AWG	Sección mm^2
keine	500 V	63 A	-	- 10



UL listado
ID de homologación: E123528



cUL Listed
ID de homologación: E123528



RINA
ID de homologación: ELE362819XG

ABS

ID de homologación: 26-0442639-PDA

DNV

ID de homologación: TAA000011F



IECEE CB Scheme
ID de homologación: DE/PTZ/0044

QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80 - Módulo de redundancia



2902879

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2902879>



cUL Listed

ID de homologación: E199827



UL listado

ID de homologación: E199827

QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80 - Módulo de redundancia



2902879

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2902879>

Clasificaciones

ECLASS

ECLASS-13.0	27371010
ECLASS-15.0	27371010

ETIM

ETIM 10.0	EC000683
-----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	32151500
-------------	----------

QUINT-ORING/24DC/2X40/1X80 - Módulo de redundancia



2902879

<https://www.phoenixcontact.com/es/productos/2902879>

Environmental product compliance

EU RoHS

Cumple los requisitos de la Directiva RoHS	Sí
excepciones, si fueran conocida	7(a), 7(c)-I

China RoHS

Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.

EU REACH SVHC

Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)
SCIP	acf8c778-2c20-4a5a-a9e7-b40462d93e72

EF3.1 Cambio climático

CO2e kg	34,077 kg CO2e
---------	----------------

Phoenix Contact 2026 © - Todos los derechos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT, S.A.U.
Parque Tecnológico de Asturias p. 16-17
E-33428 LLANERA (Asturias)
+34 985 791 636
info@phoenixcontact.es