


**PV 5.16 SKM10X50 GSG CUGALSN (306 106)**

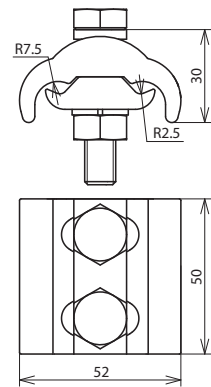

Maßbild PV 5.16 SKM10X50 GSG CUGALSN

<b>Typ</b>	<b>PV 5.16 SKM10X50 GSG CUGALSN</b>
<b>Art.-Nr.</b>	<b>306 106</b>
Werkstoff Klemme	<b>Cu/gal Sn</b>
Werkstoff-Nr.	1.4571 / 1.4404 / 1.4401
Klemmbereich Rd / Rd	5-16 mm
Klemmbereich (mehrdrätig / Seil)	16-150 mm <sup>2</sup>
Schraube	<b>T</b> M10 x 50 mm
Werkstoff Schraube / Mutter	<b>NIRO (V4A)</b>
Ausführung	mit Federring
Blitzstoßstrom (10/350 µs) zündfunkenfrei	25 kA
Kurzschlussstrom (50 Hz) (0,1 s) zündfunkenfrei	1,65 kA
Blitzstromtragfähigkeit (10/350 µs)	$I_{lim} 100 kA / I_{lim} 25 kA$ *)
Normenbezug	in Anlehnung an DIN EN 62561-1
<b>Stammdaten</b>	
Nettogewicht	420.400 g/st
Zolltarifnummer (Komb. Nomenklatur EU)	85369095
GTIN (EAN)	4013364269149
VPE	1 ST

Änderungen in Form und Technik, bei Maßen, Gewichten und Werkstoffen behalten wir uns im Sinne des Fortschrittes der Technik vor. Die Abbildungen sind unverbindlich.

\*) Genaue Zuordnung siehe Prüfzertifikat.