

Información sobre productos

87 51 250

KNIPEX Cobra® ES

Tenaza de agarre pico loro extra esbelta

DIN ISO 8976



- Facilita el acceso a la pieza de trabajo gracias a su diseño esbelto en la zona de la cabeza y la articulación
- Mordazas largas y estrechas con dentado de agarre frontal: perfil de agarre longitudinal para piezas redondas como tornillos y bulones
- Ideal para servicios técnicos y de mantenimiento, reparación de aparatos, el sector automotriz y la industria en general
- Ajuste fino para una adaptación óptima de la capacidad de agarre hasta una anchura de la llave del 36 y tubos de hasta $\varnothing$ 40 mm
- Agarre seguro incluso en materiales planos gracias a sus tres puntos de apoyo
- Ranura transversal para sujetar materiales redondos y delgados como clavos
- Ajuste fino para una adaptación óptima de la capacidad de agarre y una posición ergonómica
- Ajuste automático mediante pulsación de botón directamente en la pieza de trabajo
- Sujeción automática en tubos y tuercas: sin deslizamiento sobre la pieza de trabajo, trabajo sin esfuerzo
- Articulación machihembrada: gran estabilidad por la doble guía
- Recepción segura del perno de articulación: imposible desajustar involuntariamente
- Un retén protector evita lesiones por pellizcos

Información general

Núm. de artículo	87 51 250
EAN	4003773061267
Alicates	gris atramentado
Cabeza	pulida
Mangos	Mangos plasticos por inmersión antideslizantes
Peso	328 g
Dimensiones	250 x 96 x 52 mm
Norma	DIN ISO 8976
conforme a REACH	no contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica
Huella de carbono (PCF)	735 g CO ₂ e
Proporción de material reciclado	> 90 %


Características técnicas

Posiciones de ajuste	25
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	$\varnothing$ 1 1/2 pulgadas
Capacidad de trabajo para tuercas (caras planas)	36 mm
Capacidad de trabajo para tubos (diámetro)	$\varnothing$ 40 mm
Apertura máxima paralela en mm	37 mm
Profundidad de agarre máxima	45 mm

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



Mordazas largas y estrechas con dentado de agarre frontal: perfil de agarre longitudinal para piezas redondas como tornillos y bulones

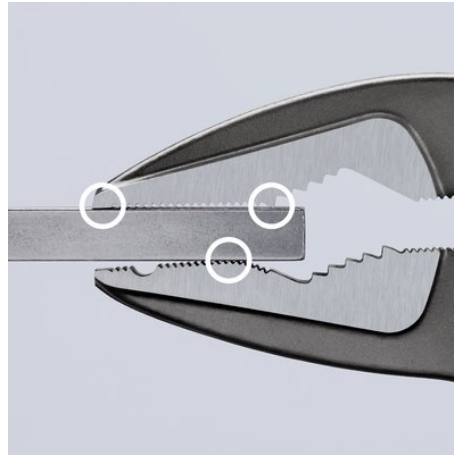

Agarre seguro incluso en materiales planos gracias a sus tres puntos de apoyo

