

Informazione prodotto

87 51 250

KNIPEX Cobra® ES

Pinza regolabile per tubi e dadi extra-affusolata

DIN ISO 8976



- Accesso al pezzo particolarmente facilitato grazie alla forma molto assottigliata nell'intera sezione della testa e dell'articolazione
- Becchi lunghi e appuntiti con dentatura per impugnatura frontale: profilo dell'impugnatura inserito longitudinalmente per parti tonde come viti e perni
- Ideale per lavori di messa a punto, di riparazione di apparecchiature, nel settore automobilistico e in quello industriale
- Regolazione fine per l'adattamento ottimale della capacità di presa fino ad apertura 36 e tubi fino a $\varnothing$ 40 mm
- Presa sicura anche su pezzi piatti grazie all'appoggio su tre punti
- Scanalatura trasversale per contenere materiali tondi sottili come i chiodi
- Regolazione fine per un adattamento ottimale della capacità di presa e di una posizione di impugnatura confortevole
- Regolazione mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione
- Autoserrante su tubi e dadi: nessuno scivolamento sul pezzo in lavorazione, per un lavoro a risparmio energetico
- Cerniera passante: doppia guida per un'elevata stabilità
- Scatto sicuro del perno cerniera: nessuno spostamento accidentale della regolazione
- Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale


Generico

Art. No.	87 51 250
EAN	4003773061267
Esecuzione	bonderizzata grigia
Testa	lucidata
manici	Rivestiti in resina sintetica antiscivolo
Peso	328 g
Dimensioni	250 x 96 x 52 mm
Norma	DIN ISO 8976
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile
Impronta di carbonio (PCF)	735 g CO ₂ e
Percentuale di materiale riciclato	> 90 %

Caratteristiche tecniche

Regolazioni	25
Per dadi apertura	$\varnothing$ 1 1/2 Pollici
Per dadi apertura	36 mm
Capacità per tubi (diametro)	$\varnothing$ 40 mm
Max. apertura parallela in mm	37 mm
Max. profondità di presa in mm	45 mm

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori

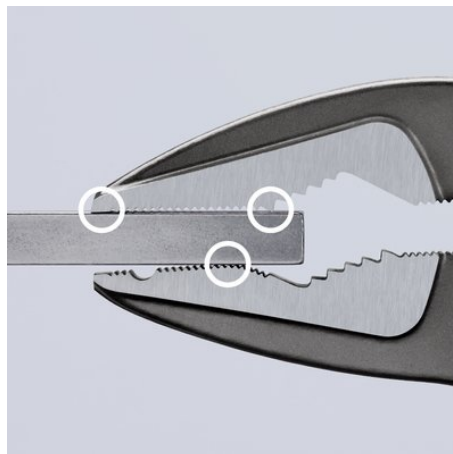

Becchi lunghi e appuntiti con dentatura per impugnatura frontale: profilo dell'impugnatura inserito longitudinalmente Presa sicura anche su pezzi piatti grazie all'appoggio su tre punti per parti tonde come viti e perni

