

Información sobre productos

97 52 13

Alicate para crimpar terminales

También para trabajar a dos manos



- Para conexiones eléctricas correctas, sin soldaduras
- Reduce hasta un 30% el esfuerzo necesario, en comparación a los alicates para crimpar convencionales, gracias a la optimización de su acción palanca
- Calidad de crimpado uniformemente alta gracias a las mordazas de precisión y al mecanismo de trinquete (desbloqueable)
- Estas herramientas han sido calibradas con precisión en fábrica
- Manejo con dos manos para un crimpado más fácil en terminales de gran diámetro
- Fácil manejo como resultado de un buen centro de gravedad, cabeza angulada y forma de los mangos ergonómicos
- Mordaza de crimpado no es intercambiable


Información general

Núm. de artículo	97 52 13
EAN	4003773048084
Alicate	bruñido
Cabeza	bruñido
Mangos	con fundas de plástico antideslizantes
Peso	558 g
Dimensiones	250 x 77 x 24 mm
conforme a REACH	contiene SVHC
conforme a RoHS	no se aplica

Características técnicas

Aplicación	Terminales no aislados aplastados, para tubos y prensados según DIN 46234 y DIN 46235, así como conectores no aislados aplastados, de tope y prensados según DIN 46341 y DIN 46267
Capacidad milímetros cuadrados	0,5 — 10 mm ²
Núm. de posiciones de crimpaje	4
AWG	20 — 8

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.

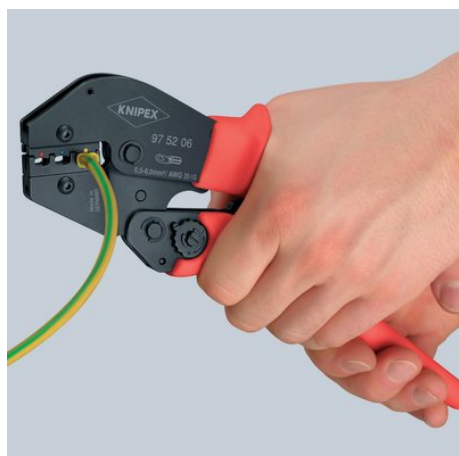

Tercer paso: cuando se necesita mayor fuerza, tanto como e.j.: terminales aislados 6,0 mm², la operacion es posible realizarla con las dos manos debido a la longitud de los mangos

Segundo paso: ahora usar toda la mano para el resto del proceso de crimpado



Primer paso: mover el mango con dos dedos hasta que ambas bocas toquen el conector para ser crimpado